



深圳市业展电子有限公司

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

Customer Name _____

客户料号

Customer P/N _____

产品名称

Product Name

Alloy Shunt Resistors – ASR Series

产品规格

Product Type

ASR-K-5930-6F-t

申请承认日期

Apply Date

2019-07-25

版本

REV. _____

供货商属性 代理商

Vendor Type Agency

制造商 深圳市业展电子有限公司

Manufacturer: Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd

Note: 禁止使用 1 级环境管理物质.遵守 ACBEL"环境管理物质规范"中所要求之含量标准.

Banned use of hazardous substances of level 1; Comply with "Specification for Hazardous Substances and Materials Management" of ACBEL

供货商印鉴 Vendor Stamp	APPROVED	CHECKED	PREPARED	承认印鉴 Stamp
			邓小辉	

Mainland China: 深圳市业展电子有限公司

Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd.

Add: 深圳市龙华新区观澜街道办横坑河东村 440 号 6-7 栋

Building 6th-7th, Rongchang Industry Zone, Longhua
New District, Shenzhen City, P.R.China

Tel: 0086-755-26517682 ext:8036 Fax: 0086-755-83918284

Mobile:0086-18926048203

E-mail:caixiaojuan@yezhan.com.cn

标准书名 Classification 承认书 Specification	Spec No.	YZ-QR-EN-007
品名：分流贴片电阻器 ASR Series Product Name: Alloy Shunt Resistors	Version	1.5
	Page	4-1

1. 一般事项 General

1.1 适用范围 Scope

本承认书适用于深圳市业展电子有限公司 制造之[分流贴片电阻器]。
This specification is available for Alloy Shunt Resistors manufactured by Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd.

1.2 品质 Quality


本电阻器的制造系经高质量管理程序，并具有高信赖性的质量保证，且符合 RoHS 和无卤要求。
The resistor is manufactured by highly quality-controlled process and guaranteed high reliability, it meets RoHS & Halogen-Free requirement.

1.3 标准试验状态 Standard measuring conditions

温度 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 、湿度 $65 \pm 5\%$ 。
但在温度 $5 \sim 35^\circ\text{C}$ 、湿度 $45 \sim 85\%$ 之情况下，仍可给予判定。
Temperature $20 \pm 2^\circ\text{C}$, Humidity $65 \pm 5\%$.
Being no doubt about the judgment, measurements can be made within the following Temperature $5 \sim 35^\circ\text{C}$, Humidity $45 \sim 85\%$.


1.4 形名 (例) Type designation (example)

依使用种类、材料、规格、形状、公称电阻值、电阻值容许差而区别，其构造如下：
The type designation shall be in the following form and as specified.

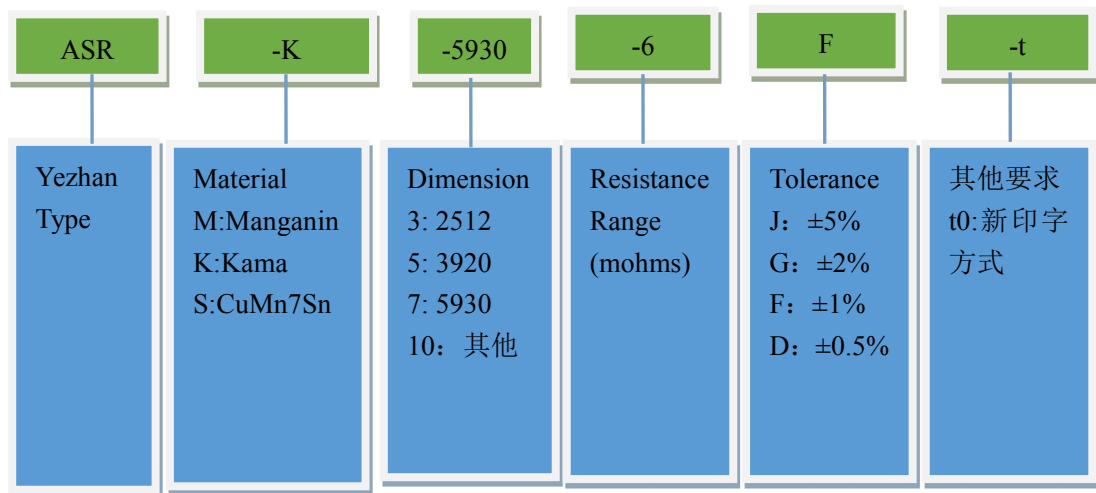


标准书名 Classification 承认书 Specification	Spec No.	YZ-QR-EN-007
品名 : 分流贴片电阻器 ASR Series	Version	1.5
Product Name: Alloy Shunt Resistors	Page	4-2


1.5 功率曲线 Power Derating

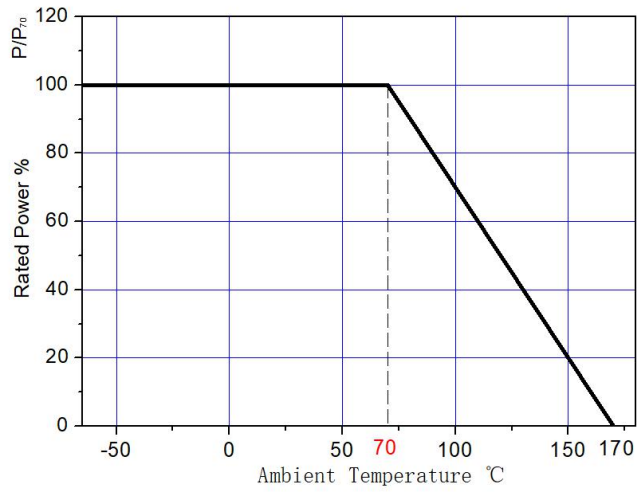

1.6 温度系数曲线 TCR Derating

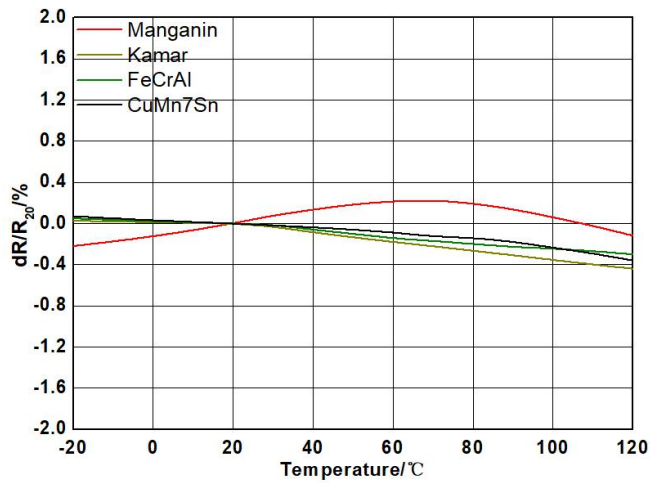

1.7 推荐焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Layout

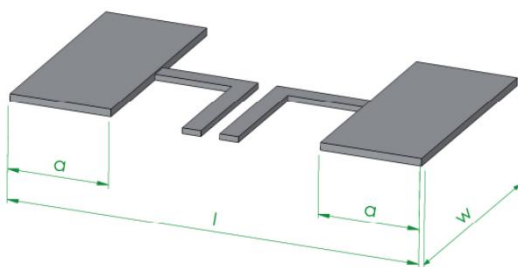

PCB	l	w	a
2512	7	3.4	1.8
3920/ 3921	11	6.2	2.7
5930/ 5931	16	8.75	5.2

标准书名 Classification 承认书 Specification	Spec No.	YZ-QR-EN-007
品名 : 分流贴片电阻器 ASR Series Product Name: Alloy Shunt Resistors	Version	1.5
	Page	4-3

1.8 外形 External

项目 Item	参数 Parameters
图 解 Drawing	
W	15mm±0.3mm
A	4.2mm±0.3mm
H	6.5mm±0.5mm
D	0.4mm±0.1mm
C	7.6mm±0.4mm
阻 值	6mΩ±1%
额定功率	7W
使用温度	-65℃~170℃


标准书名 Classification 承认书 Specification	Spec No.	YZ-QR-EN-007
品名：分流贴片电阻器 ASR Series	Version	1.5
Product Name: Alloy Shunt Resistors	Page	5-5

2 应用范围 Applications

- 混合应用的电源电流传感器 Current sensor for power hybrid applications
- 变频器 Frequency converters
- 电源模块 Power modules
- 通讯系统 Communication system
- 自动化控制电源 Automatic control power supply
- 汽车市场的高电流应用 High current applications for the automotive market
- 体系认证 IATF16949, AEC-Q200 qualified.

3 包装 Packaging

Embossed plastic Tape Specifications

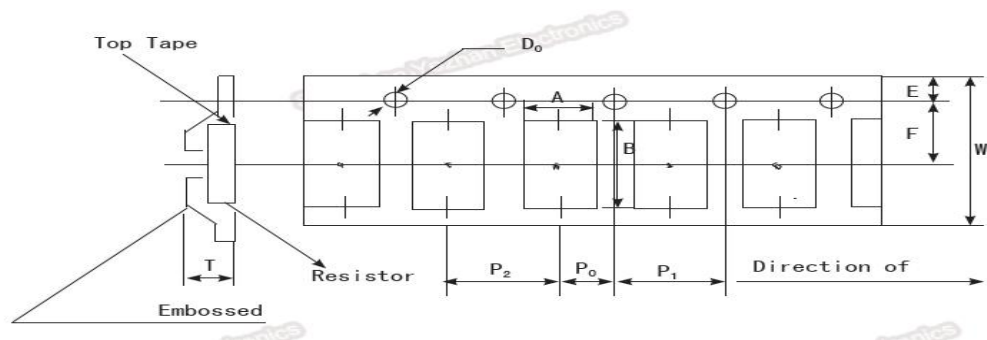

Unit: mm

Size	A	B	W	E	F	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	T	Quantity
2512	4.3	7.6	16	1.55	7.5	3.85	7.7	7.7	1.50	1.7	1000
3920	6	11	24	1.55	11.2	6	12	12	1.50	2.0	2500
5930	8.6	16	24	1.55	10.8	6	12	12	1.50	2.4	2000

4 工作特性 Performance Date

TEST	CONDITIONS OF TESE	TEST LIMITS
Thermal Shock	-55°C to 150°C, 1000cycles, 15min at each extreme	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
Shot time overload	5x rated power for 5 s	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
Low temperature storage	-65°C for 45 min	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
High temperature exposure	1000 h at +170°C	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
Bias humidity	+85°C, 85%RH, 10% bias, 1000h	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
Mechanical shock	100 g's for 6 ms, 5 pulses	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
Vibration	Frequency varied 10 Hz to 200 Hz in 1 min, 3 directions, 12h	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
Load life	1000h at +70°C, 1.5h "ON", 0.5h "OFF"	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
Resistance to solder heat	+260°C solder, 10s to 12s dwell, 25mm/s emergence	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR
Moisture resistance	MIL-STD-202, method 106, 0% power, 7a and 7b not required	±(1.0%+0.0005Ω)ΔR