

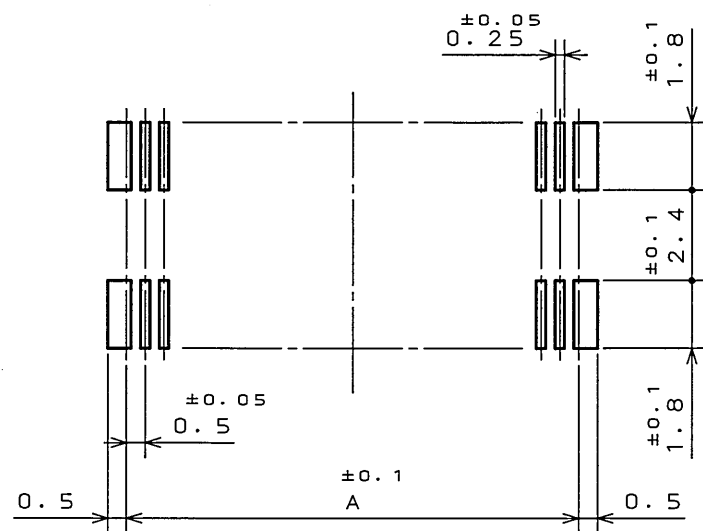
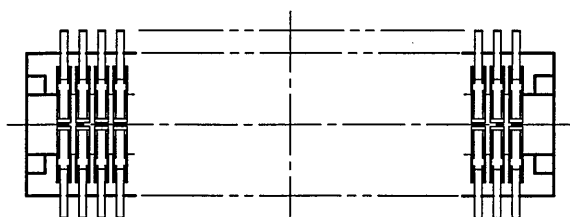
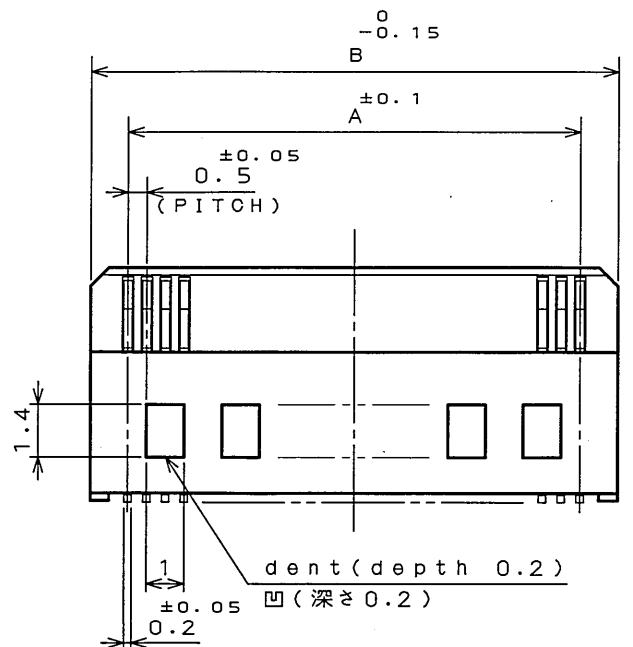
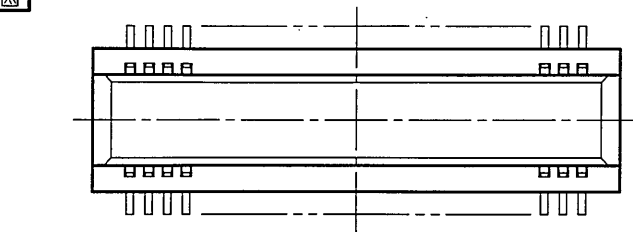


ES0019S
(ON 0N1MARD)号番図図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

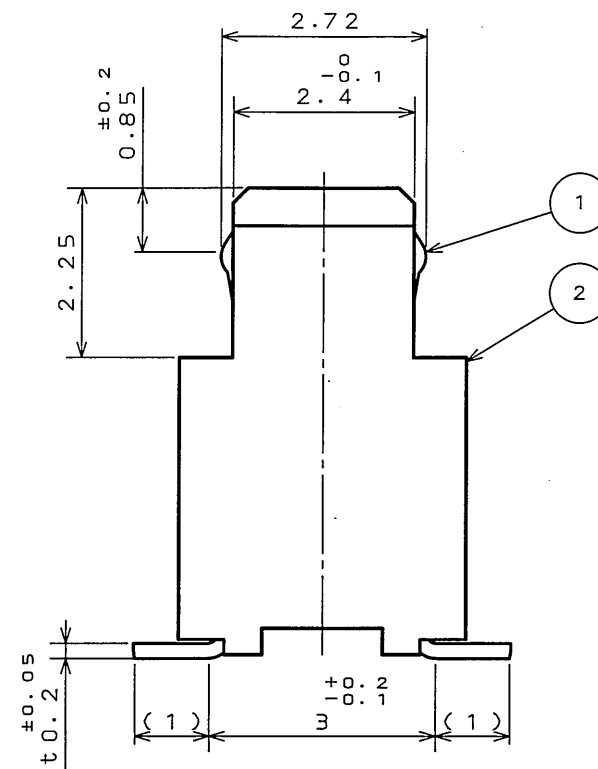

APPLICABLE P.C.B. DIMENSIONS(REF.)
適合基板寸法(参考)

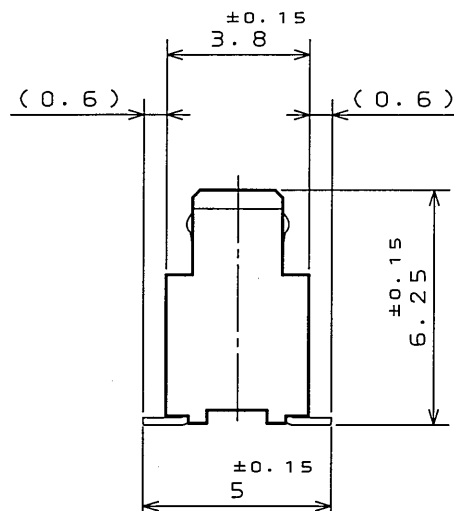

(SCALE 10:1)

TABLE 1

NO. OF CONTACTS	A	B
30	7.0	9.0
40	9.5	11.5
50	12.0	14.0
60	14.5	16.5
64	15.5	17.5
70	17.0	19.0
80	19.5	21.5
100	24.5	26.5
120	29.5	31.5

TABLE 2

FINISH	CONTACT AREA	TERMINAL AREA
N1	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL	GOLD FLASH OVER NICKEL

NOTE1. COPLANARITY IS AS PER APPLICABLE SPECIFICATION.

注1. 端子の振れ規定は適用仕様書による。

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	UL94V-0 COLOR:BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	TABLE 2
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE)	5.1	シリーズ(SERIES)	備考 REMARKS
JACS-1385-*	4.Dec.2003			
公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	M.TANAKA	名称(TITLE)	日本航空電子工業株式会社
寸法(DIMENSION)	担当 CHK.	T.SHIODA	WR-*S-VFH30-N1	JAE AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
角度(ANGLES)	査閲 APPD.	K. Kawanishi	重量(WEIGHT)	図面番号(DRAWING NO.)
. ±0.8	承認 APPD.	S. Kashiwagi		SJ100353
.X ±0.4				版数 (REV.)
.XX ±0.1				1
.XXX ±				

LEAD FREE この製品は鉛フリーです

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.