
CMWD156
25 GHz Waveguide Diplexer

Low Channel	
Passband:	**24950 - 25490 MHz**
Insertion Loss:	**1.5 dB max.**
Return Loss:	**18.0 dB min.**
Isolation Ch. to Ch.:	**45 dB min.**
Waveguide:	**Ant – Circular**
	Low / High – WR42
Operation Temp:	**0° to +60°C**
Storage Temp:	**-40° to +85°C**

High Channel	
Passband:	**25960 - 26500 MHz**
Insertion Loss:	**1.5 dB max.**
Return Loss:	**18.0 dB min.**
Isolation Ch to Ch.:	**45 dB min.**

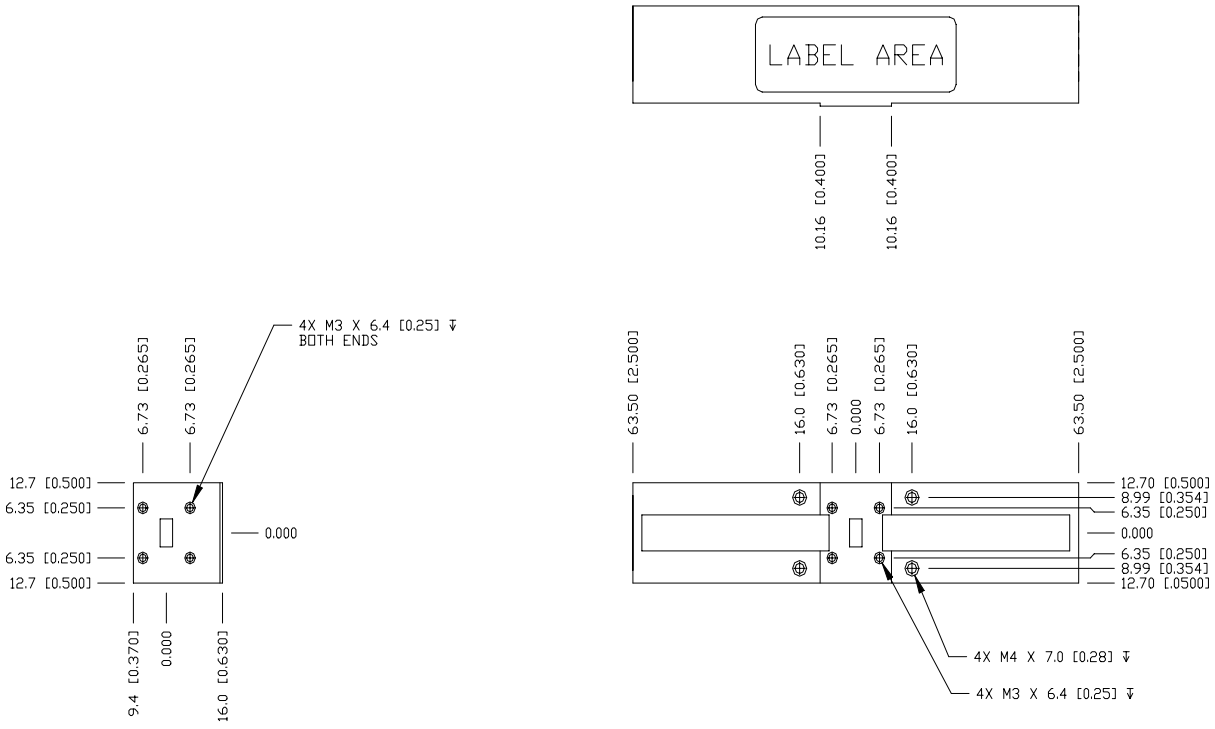

Commercial Microwave Technology, Inc.
11335 Sunrise Gold Circle, Rancho Cordova, CA 95742
Phone: 916-631-4363 • Fax: 916-631-4364
www.cmtfilters.com