




SG2A252は、高出力赤外発光ダイオードと、高感度フォトランジタを組み合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適した汎用インタラプタです。

SG2A252 is a transmission type photointerrupter, combined high power infrared LED with high sensitive photo transistor, suitable for highly precise position sensing.

▶ 特長 FEATURES

- ギャップ幅 4mm
GAP width 4mm
- コネクタ接続 (JST S3B-ZRタイプ)
Connector connection (JST S3B-ZRType)
- 可視光カットフィルタ付き受・発光部
Detecting & emitting field with visible ray filter
- ビス止め構造 (M3 ネジ対応)
Screw stop ornament (M3 screw correspondence)
- カバー付き (PCB非露出) 構造
With the cover for non-expose PCB

▶ 用途 APPLICATIONS

アミューズメント機器、複写機、プリンタ、ATM、
自動券売機、両替機

Amusement machine, Copier, Printer, ATM,
Ticket vending machine, Exchanging machine

▶ 電氣的・光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25℃)


	Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
入 力 Input	順 電 圧 Forward Voltage	V _F	I _F =20mA	—	1.2	1.4	V
	逆 電 流 Reverse Current	I _R	V _R =5V	—	—	10	μA
	ピーク発光波長 Peak Wavelength	λ _p	I _F =20mA	—	940	—	nm
出 力 Output	暗 電 流 Collector Dark Current	I _{CEO}	V _{ce} =10V, E _v =0lx	—	1	100	nA
	ピーク感度波長 Peak Sense Wavelength	λ _p	—	—	880	—	nm
伝達特性 Trans- mission	光 電 流 Light Current	I _c	V _{ce} =5V, I _F =20mA (Non-Shading)	0.5	1	5	mA
	漏 れ 電 流 Leakage Current	I _{CEO} D	V _{ce} =5V, I _F =20mA (Shading)	—	0.5	10	μA
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _F =20mA, I _c =0.1mA	—	0.15	0.4	V
	応答時間 (立ち上がり) Rise Time	t _r	V _{cc} =5V, I _F =20mA, R _L =10kΩ	—	40	200	μs
	応答時間 (立ち下がり) Fall Time	t _f		—	130	650	μs

*1. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew


*2. コネクタの抜き差しは常温にて行ってください。
The connector shall be inserted or pulled out at normal temp.

フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER


■許容コレクタ損失/周囲温度 P_c/T_a

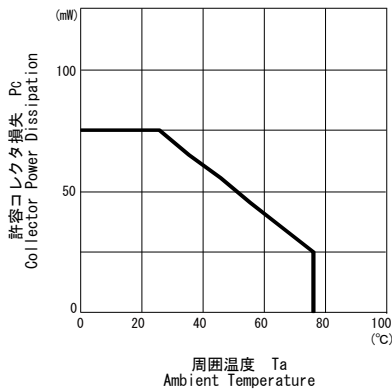


■順電流/順電圧特性 I_F/V_F

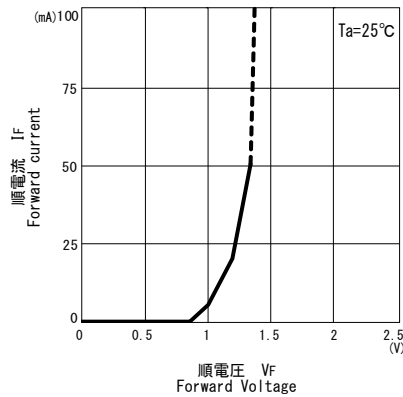


■光電流/順電流特性 I_c/I_F

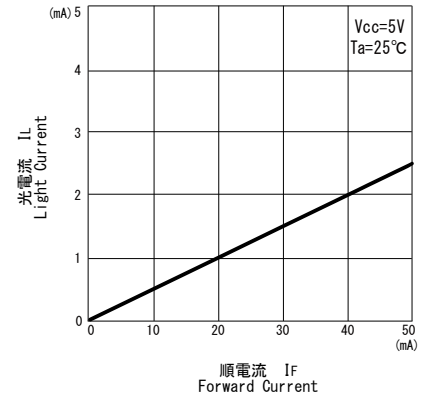


■相対光電流/周囲温度特性 相対 I_c/T_a

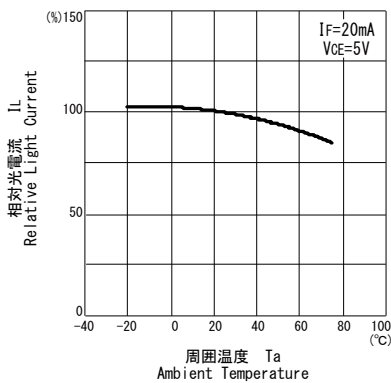


■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a

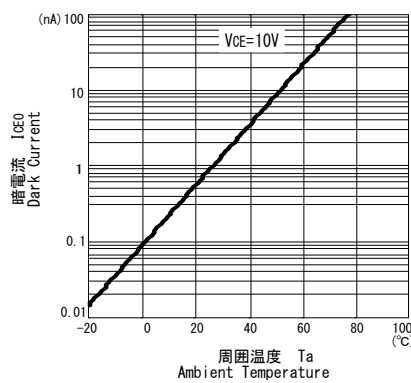


■応答時間/負荷抵抗特性 *1 $t_r, t_f/R_L$

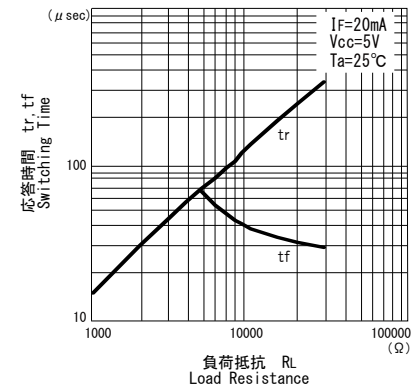


■位置検出特性 *2 相対 I_c /移動距離

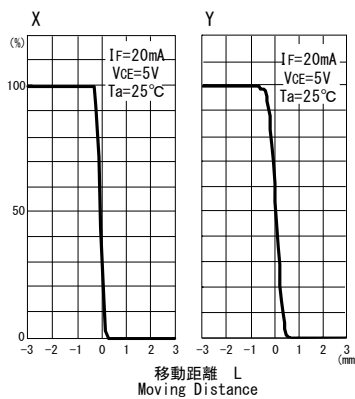


*1 Switching Time Measurement Circuit

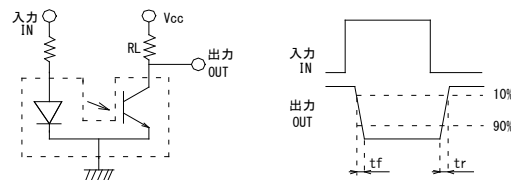

*2 Method of Measuring Position Detection Characteristic

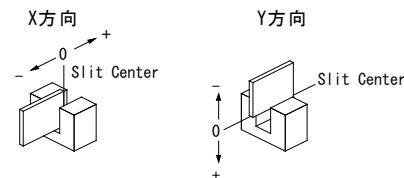

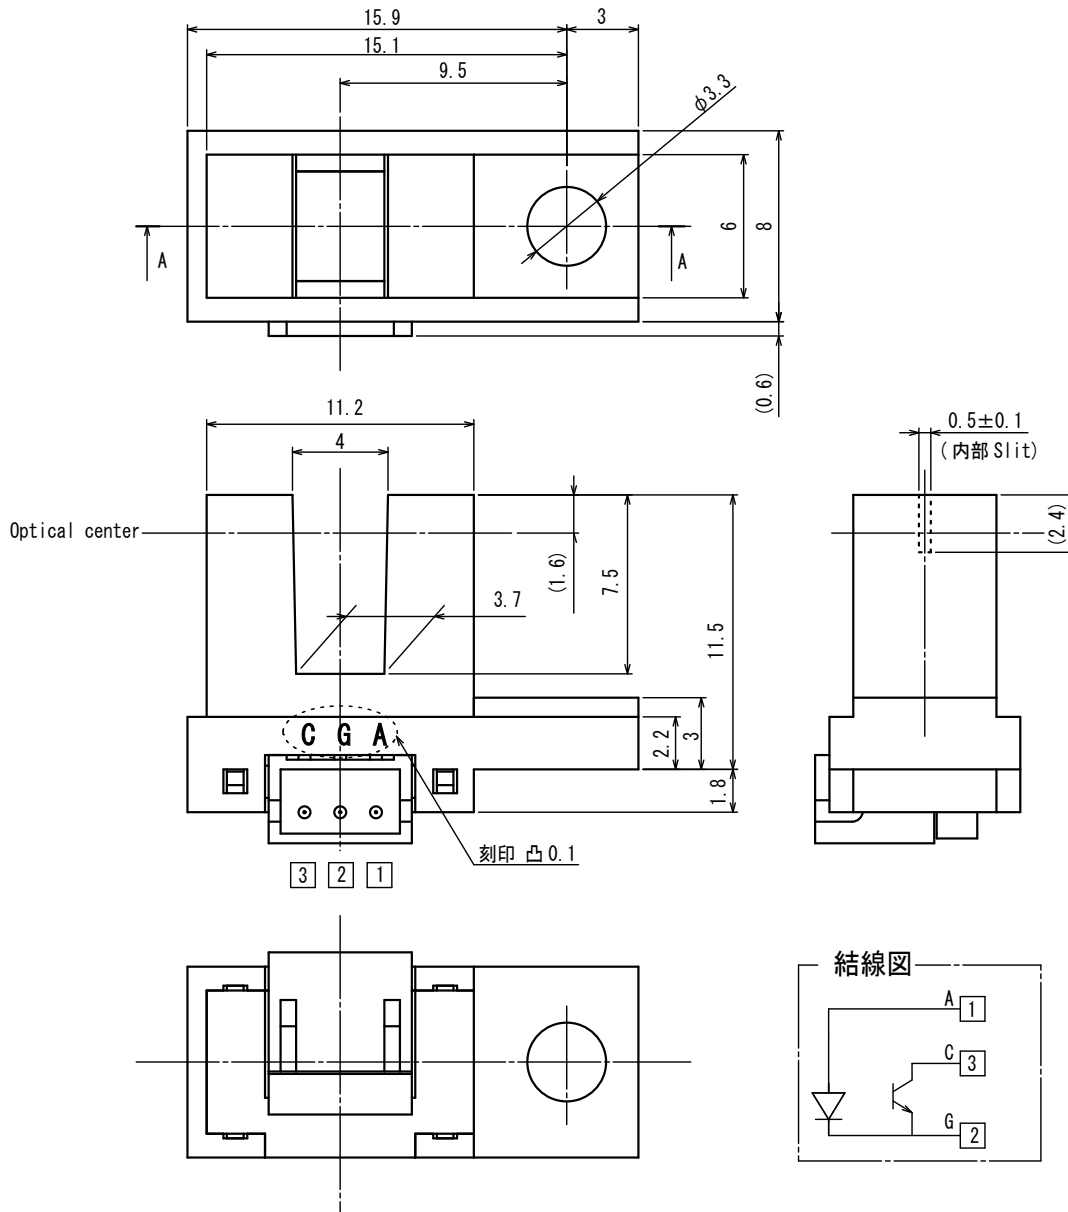フォトインタラプタ PHOTOINTERRUPTER
外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

問い合わせ先/A REFERENCE

 URL <http://www.kodenshi.co.jp>

- 営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
- 営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)

 TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
 TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
 The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.