THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION 2014
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
2120864

Size ISO 14405 (E)

PROJEKT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	DRAWING ACTIVATED	18JUN2014	ER	CS
	B1	REV. PER PCN E-14-016181	30OCT2014	ER	CS
	B2	VARIANT 1--1 ADDED PER PCN E-16-004077	23MAR2016	ER	MS

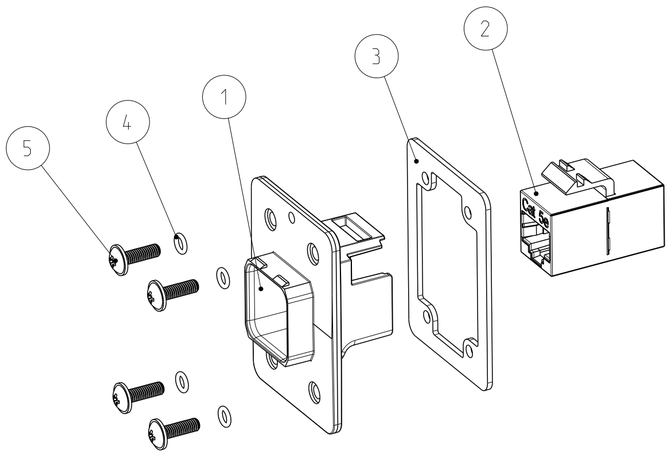

(1) MOUNTNG-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

(2) PART NOT SHOWN

3 PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

4 APLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.

(1) MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567


(2) TEIL NICHT DARGESTELLT

3 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT


4 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

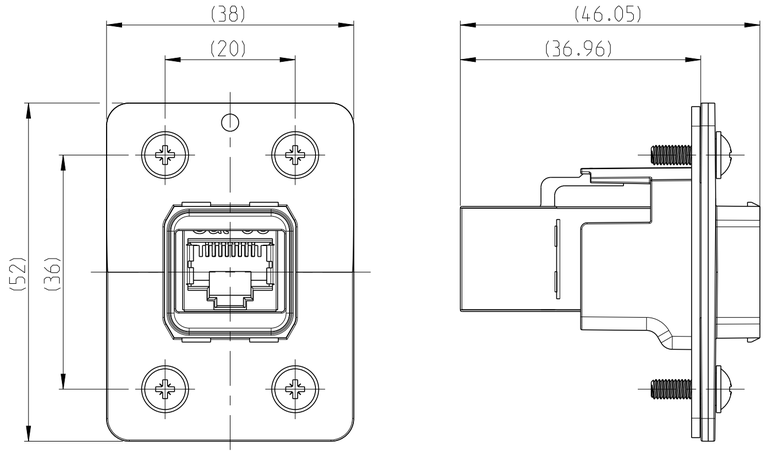

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

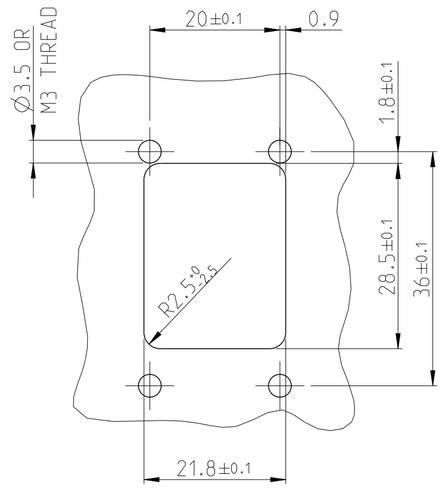

-	-	2120871-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE (2) BLISTERVERPACKUNG	- -	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET (1)(2) MONTAGEANWEISUNG	- -	- -
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	- -	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	COUPLER, SL, INLINE, CAT5e, SHIELDED VERBINDER, SL, INLINE, CAT5e, GESCHIRMT	- -	- -
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK			ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE / COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

DWN S. HASS 24SEP2013
CHK M. STRELOW 24SEP2013
APVD C. SCHRETTLINGER 24SEP2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -
WEIGHT GEWICHT 64.4g

TE Connectivity

NAME
VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
CAT5e, PASS TROUGHT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-2120871	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 1:1
SHEET BLATT 1 OF VON 6
REV B2


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION 2014
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:
2120864

PROJEKT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

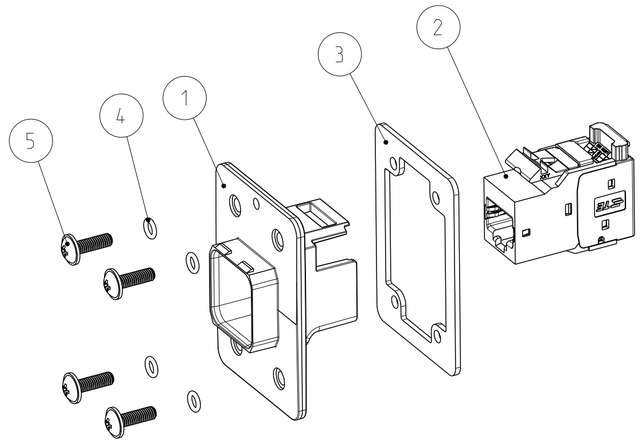

1 MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18569

2 PART NOT SHOWN

3 PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

4 APLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.

1 MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18569

2 TEIL NICHT DARGESTELLT


3 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

4 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE

1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET


DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND

SCALE / M 3:2

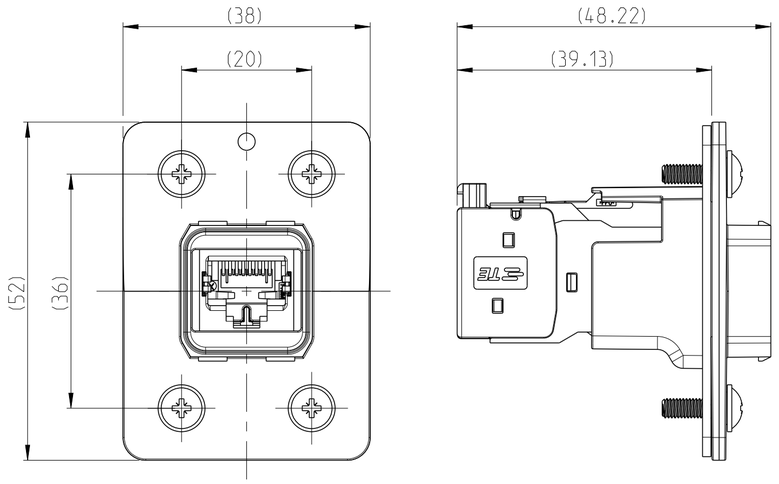

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT

SCALE / M 3:2

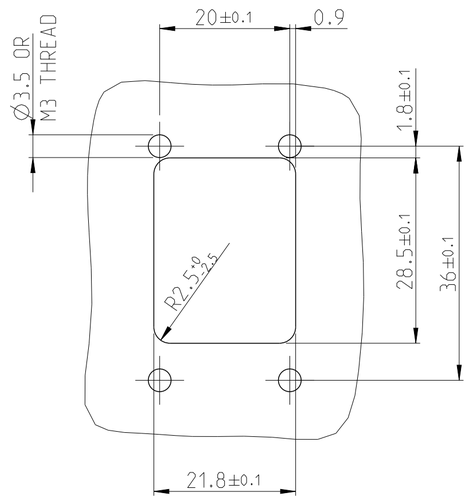

-	-	1-2120871-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE (2) BLISTERVERPACKUNG	- -	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET (1)(2) MONTAGEANWEISUNG	- -	- -
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	- -	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	AMP-TWIST 6AS SL JACK AMP-TWIST 6AS SL BUCHSE	- -	- -
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK			ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE / COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

DWN S. HASS 24SEP2013
CHK M. STRELOW 24SEP2013
APVD C. SCHRETTLINGER 24SEP2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -
WEIGHT GEWICHT 79g

TE Connectivity

NAME
VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
CAT6A

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-2120871	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 1:1
SHEET BLATT 2 OF VON 6
REV B2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION 2014
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
2120864

Size ISO 14405 (E)

PROJEKT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

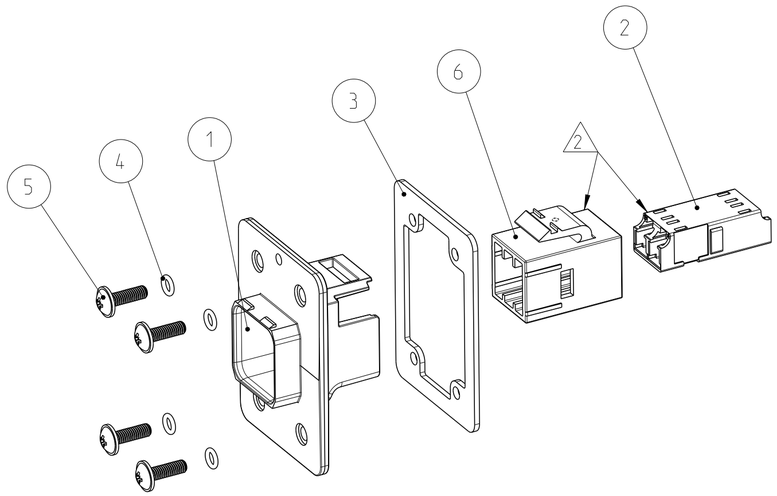


2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET

1. MOUNTING-CYCLE:
   - APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18568
2. PARTS PRE-ASSEMBLED
3. PART NOT SHOWN
4. PACKAGING:
   - CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
   - BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON


1. MONTAGE:
   - VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18568
2. TEILE VORMONTIERT
3. TEIL NICHT DARGESTELLT
4. VERPACKUNG:
   - STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
   - BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND

SCALE / M 3:2

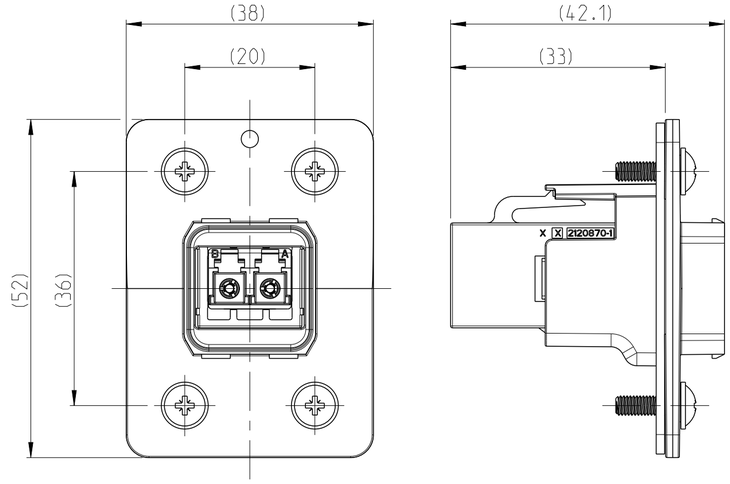

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

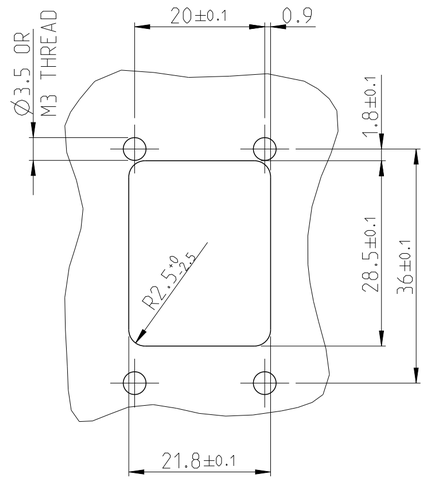

QUANTITY STUECK	ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE / COLOUR/FARBE	MATERIAL
-	2-2120871-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	8	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG (3)	- -	PET PET
-	7	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG (1)(3)	- -	- -
-	6	ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANT 14, JACK ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANTE 14, BUCHSE (2)	BLACK SCHWARZ	ULTRADUR B4406G4 ULTRADUR B4406G4
-	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	- -	STEEL STAHL
-	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	2	ASSEMBLY, ADAPTER, REDUCED FLANGE SIZE, DUPLEX, LC, SR-SR, SINGLEMODE (2)	BLUE BLAU	- -
-	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

DWN S. HASS 24SEP2013
CHK M. STRELOW 24SEP2013
APVD C. SCHRETTLINGER 24SEP2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -
WEIGHT GEWICHT 61.2g

TE Connectivity

NAME
VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-2120871	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 1:1
SHEET BLATT 3 OF VON 6
REV B2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION 2014
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
2120864

Size ISO 14405 (E)

PROJEKT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

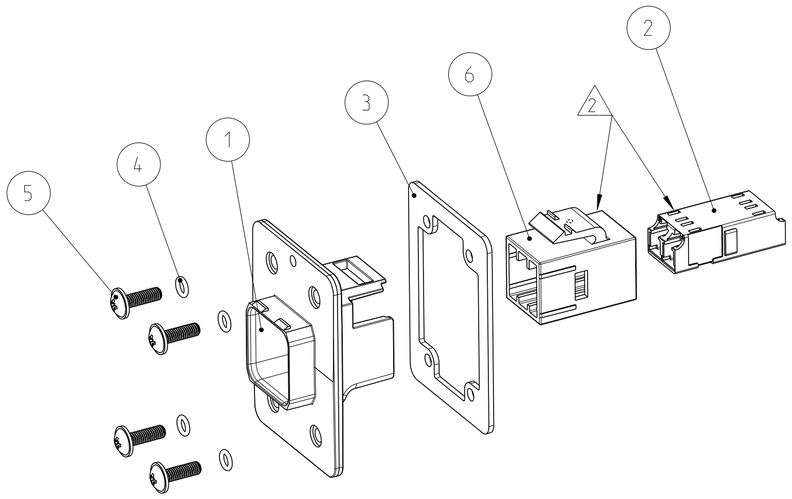

1 MOUNTNG-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18568

2 PARTS PRE-ASSEMBLED

3 PART NOT SHOWN

4 PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

1 MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18568


2 TEILE VORMONTIERT

3 TEIL NICHT DARGESTELLT


4 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

3--1 AS SHOWN
3--1 WIE GEZEICHNET

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

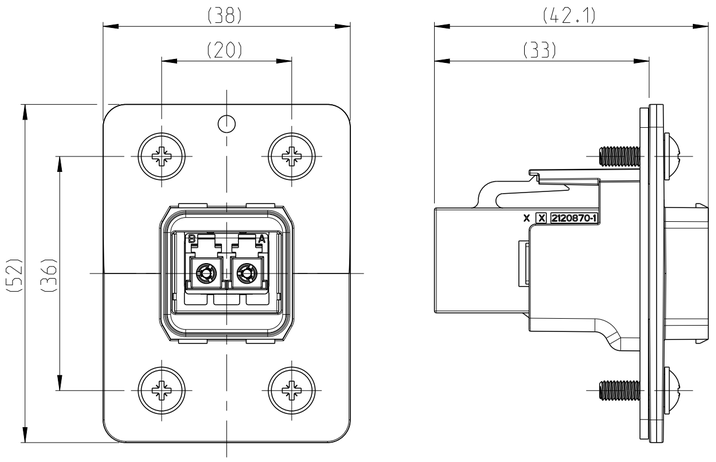

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

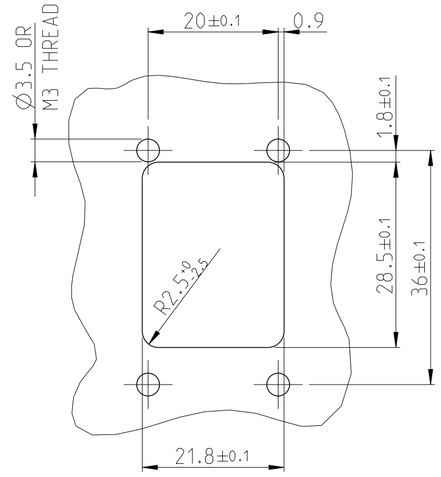

-	-	3-2120871-1		**TE ORDER-NO. BESTELL-NR.**		
-	-	1	8	BLISTER PACKAGE (3) BLISTERVERPACKUNG	- -	PET PET
-	-	1	7	INSTRUCTION SHEET (1)(3) MONTAGEANWEISUNG	- -	- -
-	-	1	6	ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANT 14, JACK (2) ADAPTER FIBER OPTIC, VARIANTE 14, BUCHSE	BLACK SCHWARZ	ULTRADUR B4406G4 ULTRADUR B4406G4
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	- -	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	ASSEMBLY, ADAPTER, REDUCED FLANGE SIZE, (2) DUPLEX, LC, SR-SR, MULTIMODE	BEIGE BEIGE	- -
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK			ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE / COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: - -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: - -

DWN S. HASS 24SEP2013
CHK M. STRELOW 24SEP2013
APVD C. SCHRETTLINGER 24SEP2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -
WEIGHT GEWICHT 61.2g

TE Connectivity

NAME
VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-2120871	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 1:1 | SHEET BLATT 4 OF VON 6 | REV B2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION 2014
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
2120864

Size ISO 14405 (E)

PROJEKT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

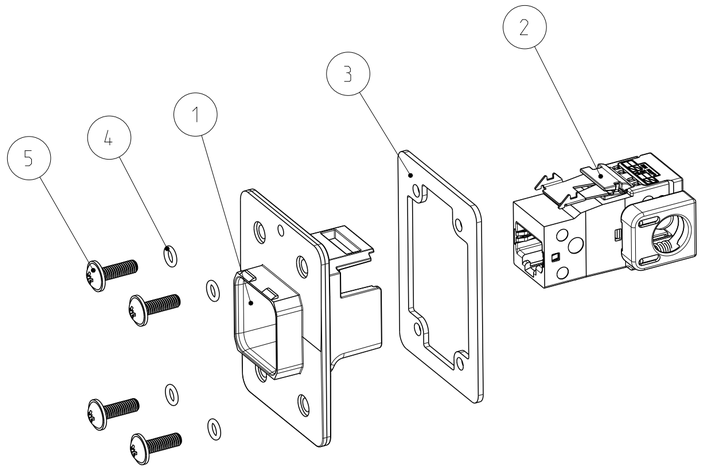

4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET

(1) MOUNTNG-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

(2) PART NOT SHOWN

3 PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

4 APLICATION ACC. IEC 60076-3-117
AND INTERFACE DIM.


(1) MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567

(2) TEIL NICHT DARGESTELLT


3 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

4 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117
UND SCHNITTSTELLENMASSE

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

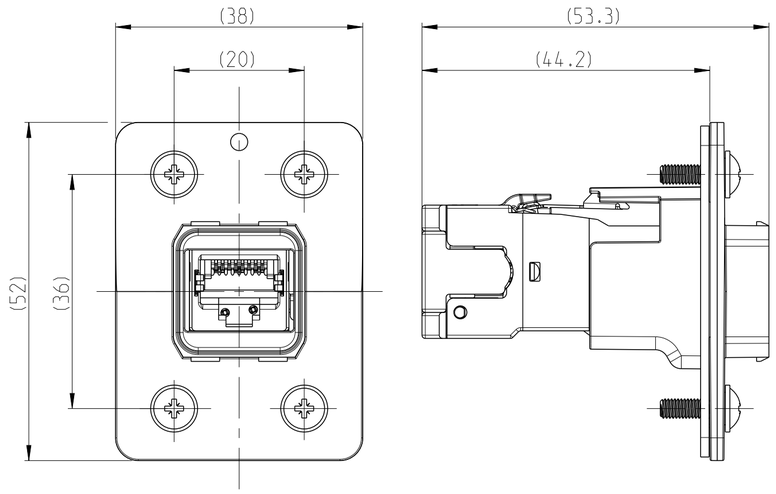

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT
SCALE / M 3:2

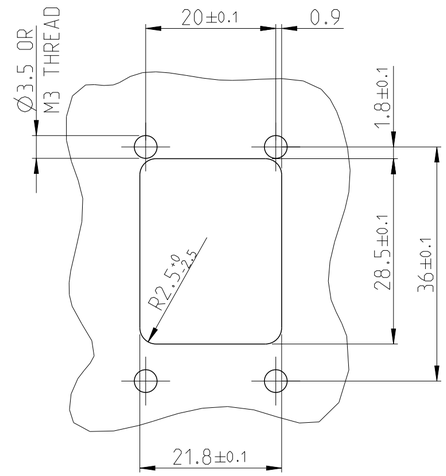

-	-	4-2120871-1				
				TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE (2) BLISTERVERPACKUNG	- -	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET (1)(2) MONTAGEANWEISUNG	- -	- -
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	- -	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	AMP-TWIST-6S SL JACK, SIDE EXIT, W/O DUST COVER AMP-TWIST-6S SL BUCHSE, SEITLICHER AUSGANG, W/O STAUBSCHUTZKAPPE	- -	- -
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK			ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE / COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC	±0.2
1 PLC	±0.2
2 PLC	±0.2
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES/WINKEL	±2°

MATERIAL: - -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: - -

DWN	S. HASS 24SEP2013
CHK	M. STRELOW 24SEP2013
APVD	C. SCHRETTLINGER 24SEP2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-94207
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-
WEIGHT GEWICHT	84.1g

TE Connectivity

NAME: VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
CAT6, SIDE EXIT 90°

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-2120871	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 1:1 SHEET BLATT 5 OF VON 6 REV B2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION 2014
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
2120864

Size ISO 14405 (E)

PROJEKT NR.:
PRJ-13-000001658

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

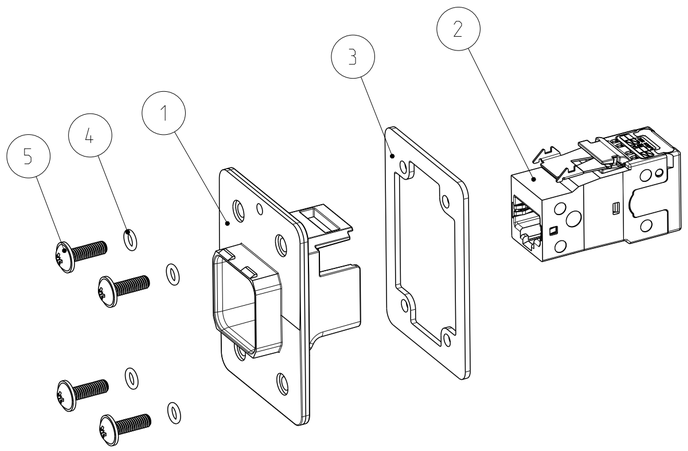


5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

1. MOUNTNG-CYCLE:
   - APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567
2. PART NOT SHOWN
3. PACKAGING:
   - CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
   - BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
4. APLICATION ACC. IEC 60076-3-117 AND INTERFACE DIM.

1. MONTAGE:
   - VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567
2. TEIL NICHT DARGESTELLT
3. VERPACKUNG:
   - STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
   - BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
4. ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE


DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND

SCALE / M 3:2

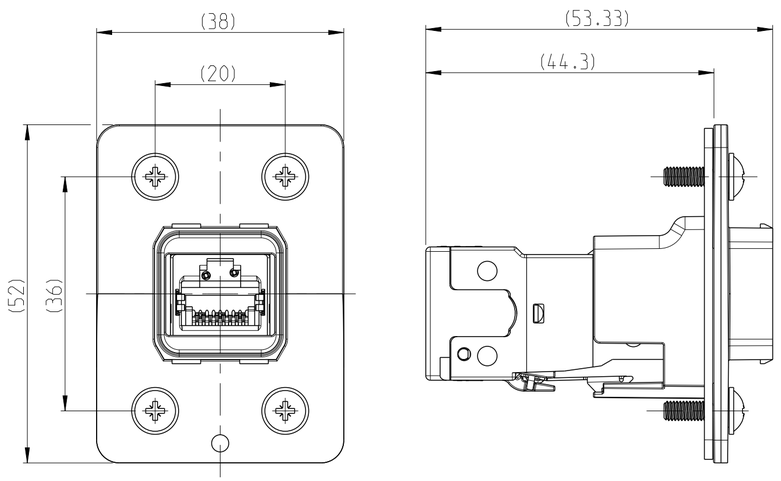

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT

SCALE / M 3:2

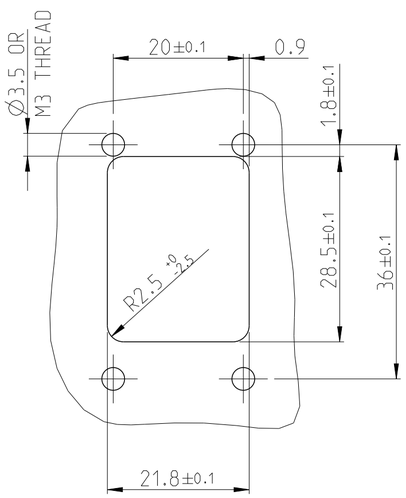

-	-	5-2120871-1				
				TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	7	BLISTER PACKAGE (2) BLISTERVERPACKUNG	- -	PET PET
-	-	1	6	INSTRUCTION SHEET (1) (2) MONTAGEANWEISUNG	- -	- -
-	-	4	5	ROUND HEAD SCREW M3 LINSENKOPFSCHRAUBE M3	- -	STEEL STAHL
-	-	4	4	O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 70
-	-	1	3	FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN	BLACK SCHWARZ	EPDM SHORE 50
-	-	1	2	AMP-TWIST-6S SL JACK, W/O DUST COVER AMP-TWIST-6S SL BUCHSE, W/O STAUBSCHUTZKAPPE	- -	- -
-	-	1	1	FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
QUANTITY STUECK			ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: -

DWN S. HASS 24SEP2013
CHK M. STRELOW 24SEP2013
APVD C. SCHRETTLINGER 24SEP2013
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -
WEIGHT GEWICHT 67.9g

TE Connectivity

NAME
VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
CAT6, EXIT 180°

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-2120871	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 1:1 | SHEET BLATT 6 OF VON 6 | REV B2