
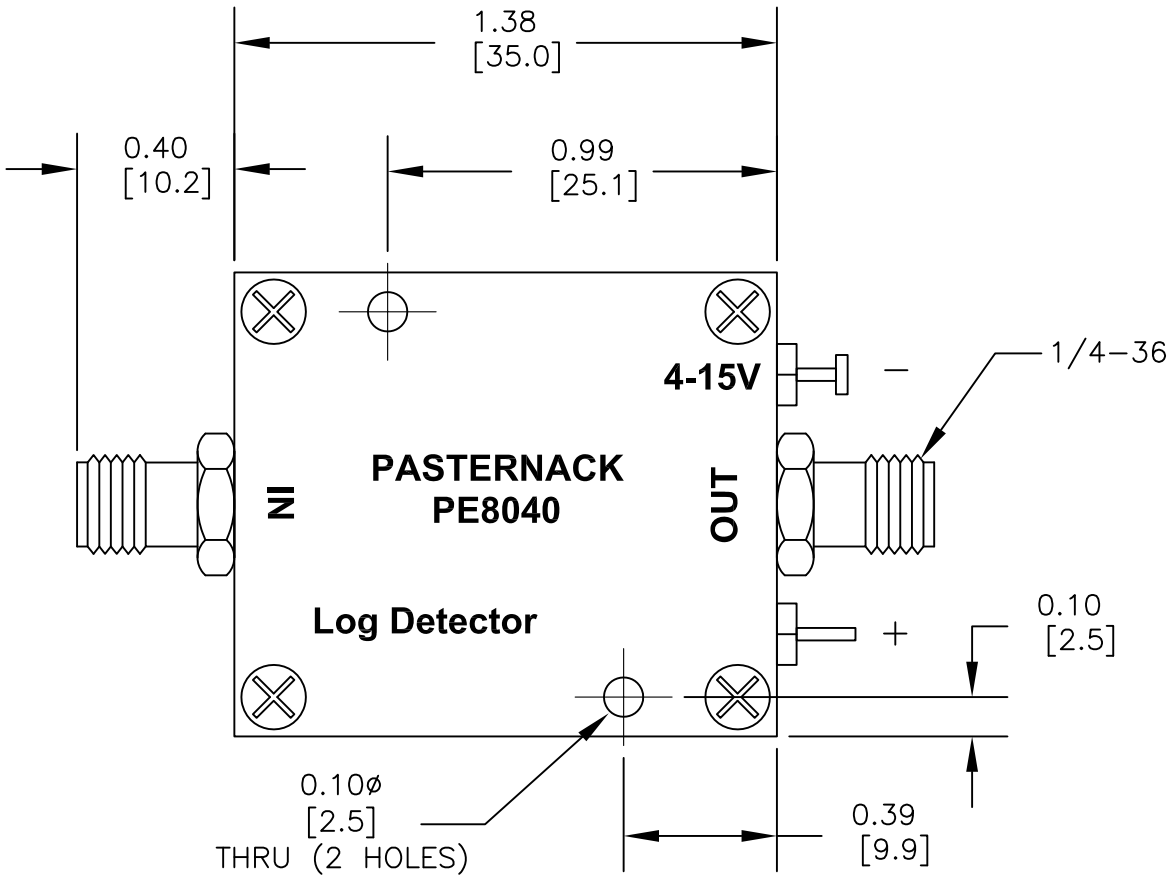


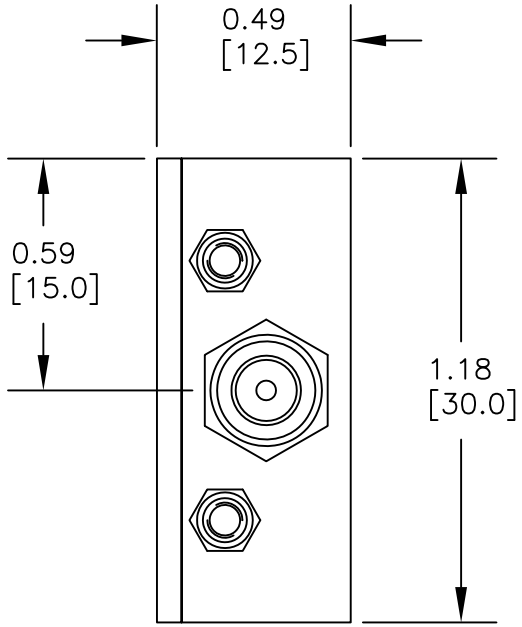

SPECIFICATIONS

MAX INPUT POWER +10 dBM
OPERATING VOLTAGE 4-15 VDC
OPERATING CURRENT: 20 mA typ

	10-1000 MHz	1-2 GHz	2-3 GHz
SLOPE (mV/dB typ)	41	40	37
INTERCEPT POINT (dBm typ)	-54	-55	-50
DYNAMIC RANGE (dB min)	50	50	50
INPUT IMPEDANCE (ohms)	50	50	50
INPUT RL (dB typ)	-15	-10	-8
OUTPUT CURRENT (mA max)	10	10	10
OUTPUT VOLTAGE (V max)	2.1	2.1	2
OUTPUT SLEW RATE (V/msec typ)	1	1	1

PASTERNACK ENTERPRISES, INC.
P.O BOX 16759, IRVINE, CA 92623
PHONE (949) 261-1920 FAX (949) 261-7451
WEB ADDRESS: www.pasternack.com
E-MAIL ADDRESS: sales@pasternack.com
COAXIAL & FIBER OPTICS

PASTERNACK ENTERPRISES®
ESTABLISHED 1972

DWG TITLE
PE8040

DES. SMA FEMALE LOG DETECTOR

REV. B	FSCM NO. 53919	CAD FILE 013112	SCALE N/A	SIZE A	2233

NOTES:
1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL.
2. ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT ANY TIME.
3. DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm].