慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

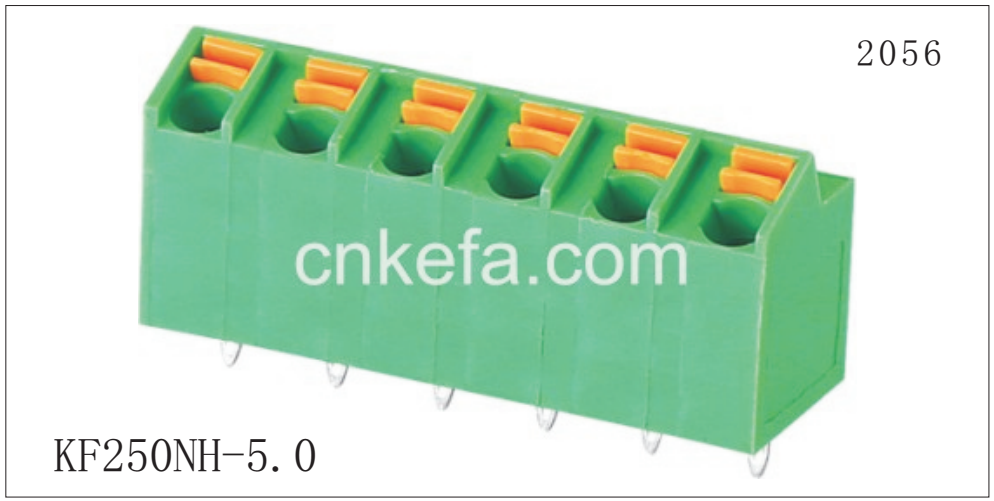

认证	cULus	CE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	8A	15A
使用线经	20-16 AWG	1.5mm²
耐 电 压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	8.0-9.0mm	
尺寸		
间距	5.0mm	
极数	1P-xxP	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	磷铜 镀锡	
弹片	不锈钢	

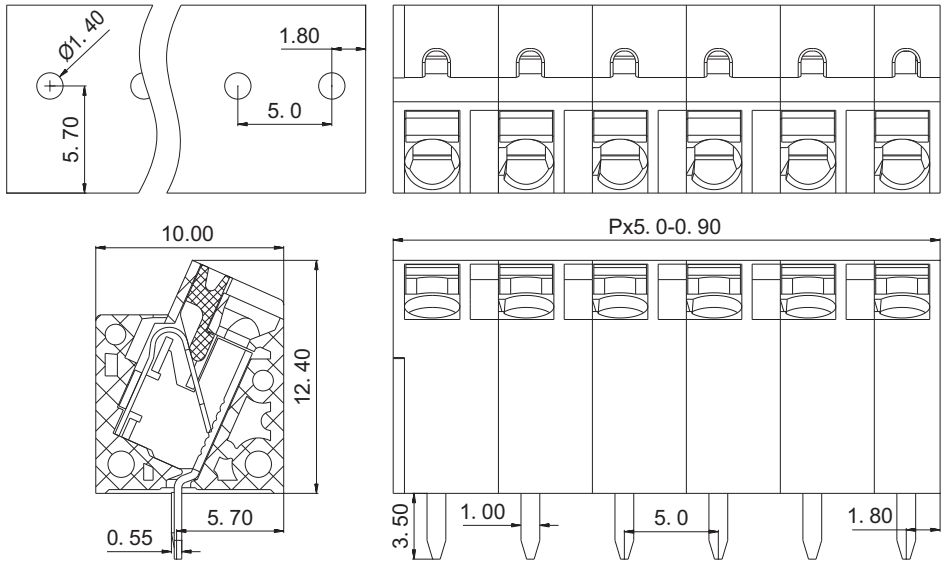

订购方式：

□□ — □□ P — □ □ — □□□ 客户要求

型号 间距 极数

1	单倍间距				
2	双倍间距				

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF250NH-5.0