6880107S 異図	版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること 一般仕上	3	91.4.24	28499	再トレース				
一般公差 特に指定がなければ CTS−4100 による								
寸法 ・ ± ・× ± ・×× ± / 角度 ×° ± ×°×' ± 偏心量 以内								

REFERENCE ONLY
JAE

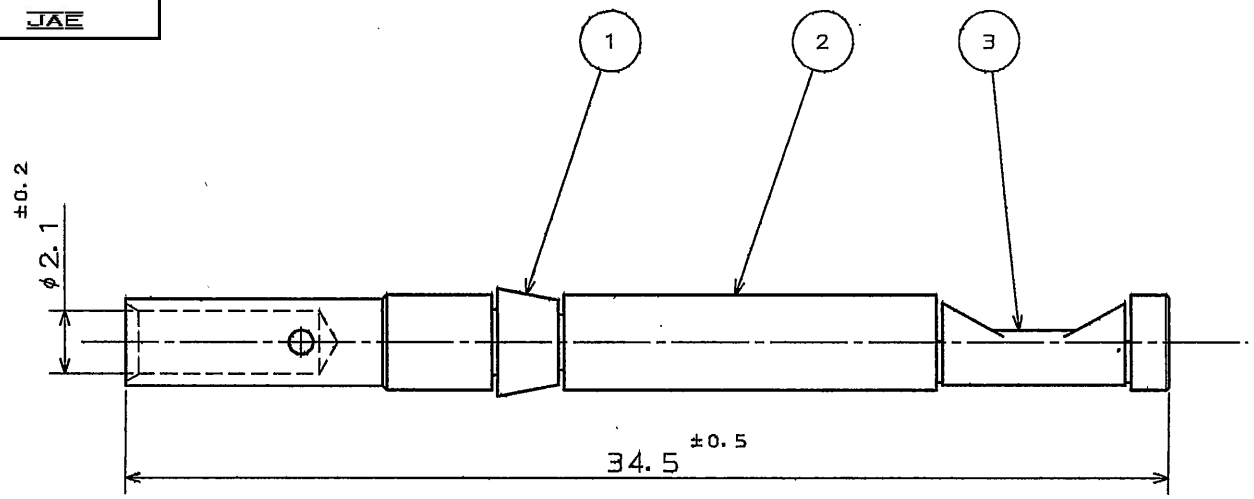

注 1. 使用ケーブル
　　□1.25〜□2

2. 使用圧着工具ト　ロケータ
　　M22520/1−01ノ場合　　JP−GTC−16
　　MS3191ノ場合　　JA−16S

符号	名称	材料	仕上	個数	備考
3	スプリング	ベリリウム銅	銀メッキ	1	
2	ソケットコンタクト	黄銅	銀メッキ	1	
1	クリップ	ポリアセタール コポリマ	ナシ	1	

仕様書 T73−18 JACS−1027	第1版 66年 9月10日	三角法	尺度 4/1	重量 / 個数
組立図番	製図 村野（北田）		名称 031−50213 (CONT−JA16S)	
材料	担当 七尾			
仕上	査閲 [illegible]			
処理	承認 橋本		シリーズ JA	

日本航空電子工業株式会社
昭島事業所
東京都昭島市武蔵野

この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。

図番 SJ010889

用紙サイズ A4

DCF−116A

0 10 20 30 40 50 60 70 80

JAE Connector Div. Proprietary.
Copyright (c) 1966, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.