

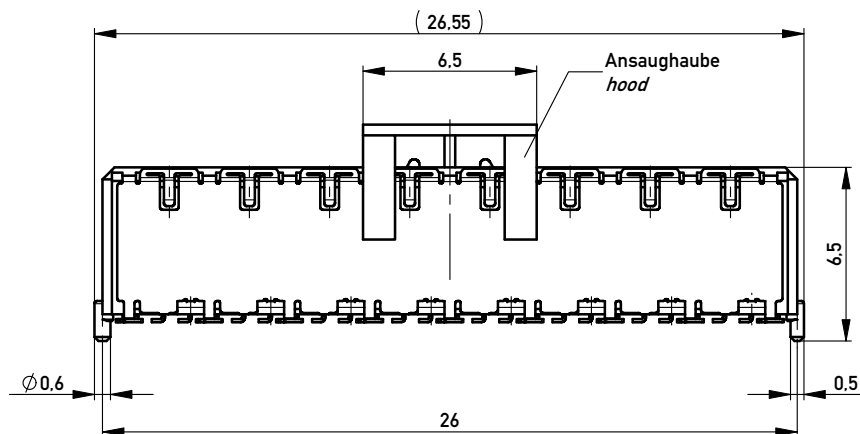



Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout Proposal

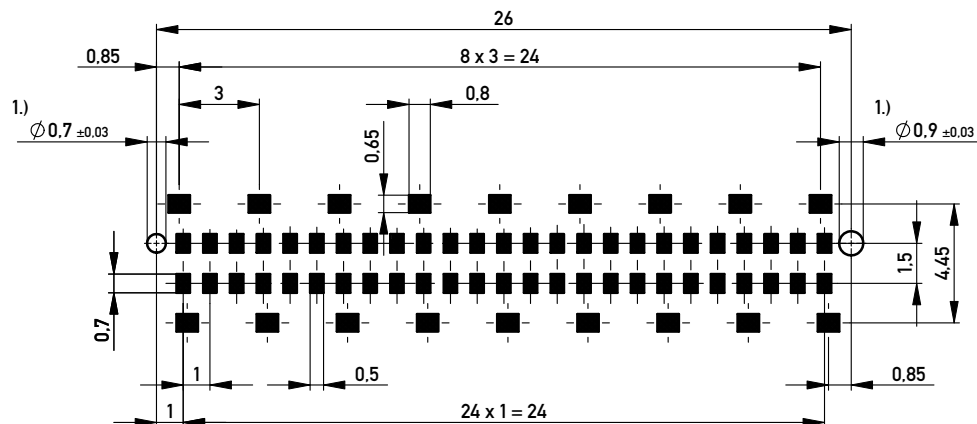


1.) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

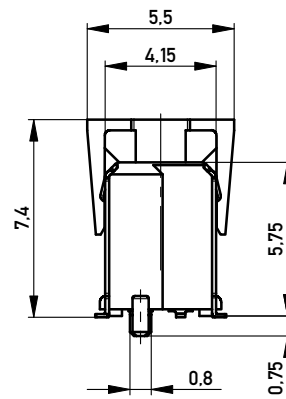

Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 400 Stück - Packaging unit: 400 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction

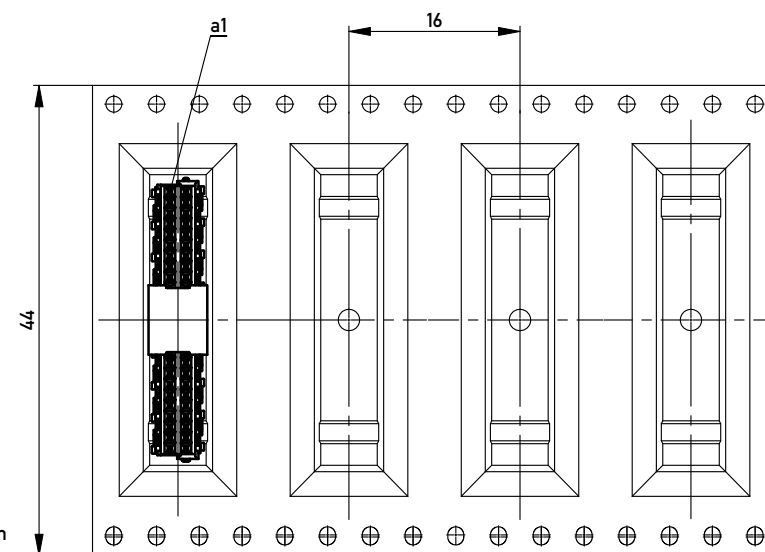

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1mm

Information:		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
d		22.09.2010		Federleiste 6mm SMD, 50 polig Female 6mm SMD, 50 contacts	
Index		Date		224512	
				Class	
				MSPEED	

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed

ERNI www.ERNI.com

I
A3