

Bases en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X

Système modulaire de consoles



Application

- Une conception souple permet le montage sur panneau ou sur bâti pour diverses applications.
- Généralement utilisé avec d'autres composants modulaires de console (p. ex., une autre base, un terminal, un pupitre ou une tourelle).
- À simple ou à double accès.
- Ses lignes douces et ses angles nets lui confèrent un aspect contemporain attrayant.

Normes

- UL 508, types 3R, 4 et 12
- CSA, types 3R, 4, 12 et 13
- EIA RS-310-D
- Conformes aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4 et 12
 - CEI 60529, IP66

Construction

- UL 508, types 3R, 4, 4X et 12
- CSA, types 3R, 4, 4X et 12
- EIA RS-310-D
- Conformes aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4, 4X et 12
 - CEI 60529, IP66

Finition

- Corps en tôle d'acier de calibre 14 et porte en acier de calibre 14.
- Aussi offert avec corps et porte en tôle d'acier inoxydable 304 de calibre 14.
- Joints soudés en continu, lisses.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité.
- Offert en quatre largeurs : 24, 36, 48 et 60 po.
- Le modèle à simple accès comporte des côtés et une section arrière pleins, une porte avant pleine, un toit ouvert et un fond fermé par un panneau d'accès amovible.
- Le modèle à double accès est semblable au modèle à simple accès mais il comporte une porte pleine à l'avant et à l'arrière.
- Les modèles de 24 et de 36 po de largeur ont une porte simple à l'avant (et à l'arrière dans le cas des modèles à double accès) tandis que les modèles de 48 et de 60 po de largeur possèdent des portes à charnières extérieures à l'avant (et à l'arrière dans le cas des modèles à double accès).


- Sur les modèles de 24 et de 36 po de largeur, les portes peuvent être installées de manière à s'ouvrir à gauche ou à droite.
- Les profilés de porte offrent une résistance accrue et sont pré-poinçonnés pour offrir différentes options de montage.
- Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants.
- La porte est munie de verrous quart de tour à fente étanches à l'huile, et des verrous inviolables sont offerts en option.
- Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier inoxydable.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage de divers accessoires.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'enceinte.

Accessoires


- Avec revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035 ou en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
- Des plaques de recouvrement pour base sont offertes dans les mêmes finis.

Accessoires

Single Access

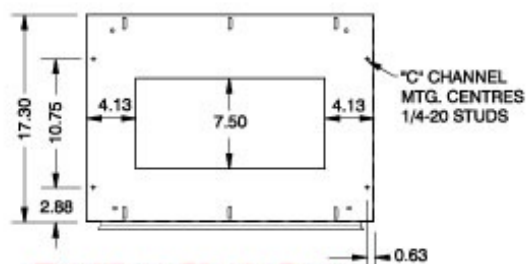


Top View - Single Door
Doors Removed

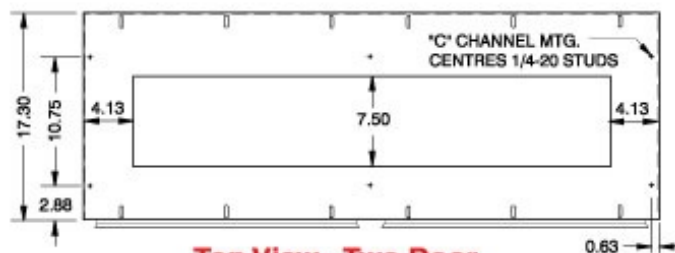


Top View - Two Door
Doors Removed



**Front View
Single Door**

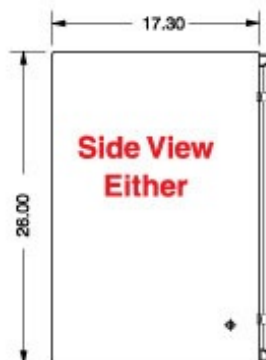


**Side View
Either**

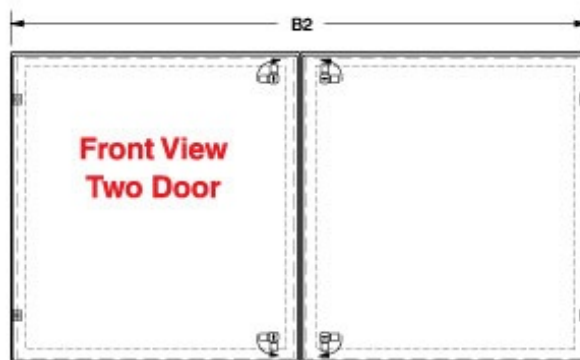


**Front View
Two Door**

Dual Access

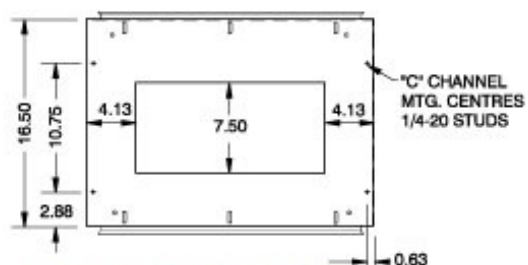


Top View - Single Door
Doors Removed

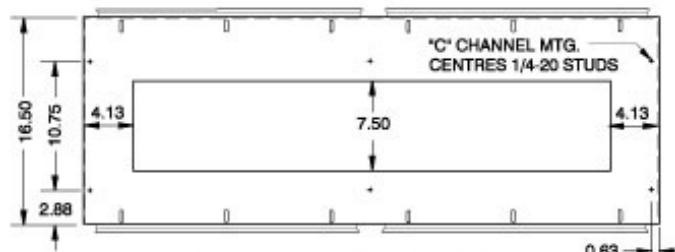


Top View - Two Door
Doors Removed



**Front View
Single Door**

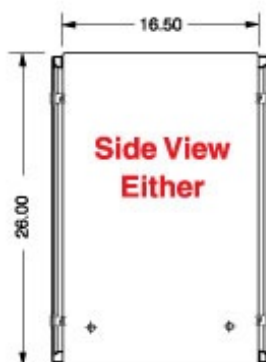

**Side View
Either**

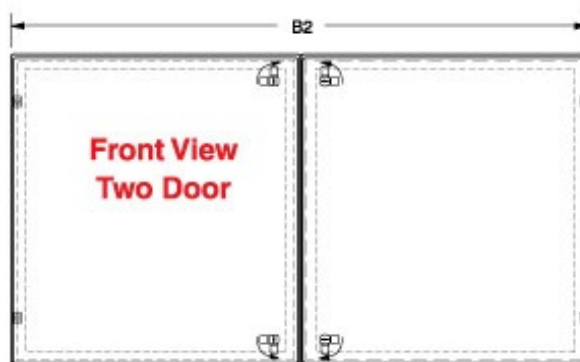

**Front View
Two Door**

Single Access

RAL 7035 Light Gray Part No.	Stainless Steel Part No.	B1	B2
2CLB262418	2CSB262418	24.00	-
2CLB263618	2CSB263618	36.00	-
2CLB264818	2CSB264818	-	48.00
2CLB266018	2CSB266018	-	60.00

Dual Access

RAL 7035 Light Gray Part No.	Stainless Steel Part No.	B1	B2
2CLBX262418	2CSBX262418	24.00	-
2CLBX263618	2CSBX263618	36.00	-
2CLBX264818	2CSBX264818	-	48.00
2CLBX266018	2CSBX266018	-	60.00

