
MF1206DFR

Epoxy Dipped (Radial Leads)

Series Polypropylene and Foil Capacitors

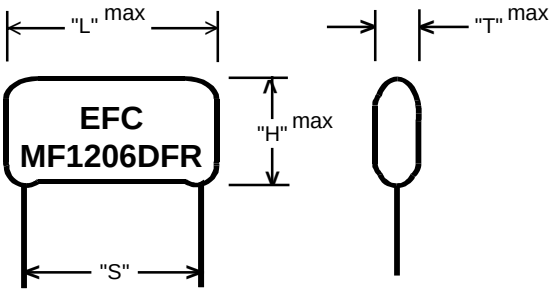

Lead Specs. - Tinned Copperweld

L	S	DIA.
18.5	15.0	0.8
26.0	22.5	0.8
31.0	27.5	0.8
44.0	38.0	0.8

(All dimensions in millimeters)

DIMENSIONS and RATINGS

Cap.	MF1206DFR-3 400VDC/350VAC			MF1206DFR-3 630VDC/400VAC			MF1206DFR-3 1000VDC/500VAC			MF1206DFR-3 1600VDC/550VAC			MF1206DFR-3 2000VDC/600VAC								
µF	T	H	L	T	H	L	T	H	L	T	H	L	T	H	L						
.001	4.5	9.0	18.5	4.5	9.0	18.5	4.5	9.0	18.5	5.0	10.0	18.5	6.0	12.0	18.5						
.0012	4.5	9.0	18.5	4.5	9.0	18.5	4.5	9.0	18.5	5.5	10.0	18.5	6.5	12.0	18.5						
.0015	4.5	9.0	18.5	4.5	9.0	18.5	5.0	9.5	18.5	5.5	11.0	18.5	7.0	13.0	18.5						
.0022	4.5	9.0	18.5	4.5	9.0	18.5	5.0	11.0	18.5	6.5	12.5	18.5	8.0	14.0	18.5						
.0027	4.5	9.0	18.5	4.5	9.0	18.5	6.0	12.0	18.5	7.0	13.0	18.5	7.0	13.0	26.0						
.0039	4.5	9.0	18.5	5.0	10.0	18.5	7.0	13.0	18.5	8.0	14.5	18.5	7.5	14.5	26.0						
.0047	4.5	9.0	18.5	5.5	10.5	18.5	7.5	13.5	18.5	7.0	13.0	18.5	8.5	16.0	26.0						
.0056	5.0	9.5	18.5	5.5	11.0	18.5	8.0	14.0	18.5	8.0	14.0	18.5	9.0	16.5	26.0						
.0068	5.0	10.0	18.5	6.0	12.0	18.5	8.5	15.0	18.5	8.5	15.0	26.0	9.5	18.0	26.0						
.0082	5.5	11.0	18.5	6.5	12.5	18.5	8.5	16.0	18.5	8.5	16.0	26.0	9.0	16.5	31.0						
.01	6.0	12.0	18.5	7.0	13.0	18.5	7.5	14.0	26.0	9.0	17.0	26.0	9.5	17.5	31.0						
.012	6.5	12.5	18.5	7.5	14.0	18.5	8.5	15.5	26.0	9.5	18.5	26.0	10.0	19.0	31.0						
.015	7.0	13.0	18.5	8.5	15.5	18.5	9.0	16.5	26.0	9.5	17.0	31.0	11.0	21.0	31.0						
.018	7.5	13.5	18.5	7.5	13.5	26.0	9.5	17.0	26.0	10.0	19.0	31.0	12.0	22.0	31.0						
.022	8.5	15.0	18.5	8.5	15.5	26.0	9.0	16.5	31.0	11.0	20.5	31.0	13.0	24.0	31.0						
.027	9.0	16.0	18.5	9.0	16.0	26.0	9.5	17.5	31.0	12.0	22.0	31.0	12.0	22.0	44.0						
.033	8.0	14.0	26.0	9.5	17.0	26.0	10.5	20.0	31.0	13.0	24.0	31.0	13.0	24.0	44.0						
.039	8.5	15.5	26.0	9.5	18.0	26.0	11.0	21.0	31.0	12.0	22.0	44.0	14.0	26.0	44.0						
.047	9.0	16.5	26.0	9.0	16.5	31.0	12.5	22.0	31.0	13.0	24.0	44.0	15.0	28.0	44.0						
.056	9.5	17.0	26.0	9.5	18.0	31.0	13.0	24.0	31.0	13.5	25.0	44.0									
.068	9.5	18.0	26.0	10.0	19.5	31.0	12.0	21.5	44.0	15.0	27.5	44.0									
.082	9.5	18.0	31.0	11.5	21.0	31.0	13.0	24.0	44.0	16.5	30.0	44.0									
.1	10.0	19.0	31.0	12.5	22.0	31.0	14.0	26.0	44.0	18.0	34.0	44.0									
.12	11.0	20.0	31.0	11.5	21.0	44.0	15.5	28.0	44.0												
.15	12.0	22.0	31.0	12.5	22.0	44.0	17.0	32.0	44.0												
.18	13.0	24.0	31.0	13.0	24.0	44.0	19.0	35.0	44.0												
.22	12.0	22.0	44.0	14.5	26.5	44.0	21.0	37.0	44.0												
.27	13.0	24.0	44.0	16.0	29.0	44.0															
.33	14.0	26.0	44.0	17.5	33.0	44.0															
.39	15.0	27.0	44.0	19.0	35.0	44.0															
.47	16.5	30.0	44.0	21.0	37.0	44.0															

EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.

ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.

Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705

Phone (203) 755-5629 * E-Mail: efc@filmcapacitors.com * FAX (203) 755-0659