Petits boîtiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12



Application

- Conçu pour recevoir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des témoins lumineux miniatures, étanches à l'huile de 22 mm.
- Offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau.

Normes

- UL 508, types 12 et 13
- CSA, types 12 et 13
- **Conformes aux normes :**
  - NEMA, types 12 et 13
  - JIC EMP-1-1967
  - JIC EGP-1-1967
  - CEI 60529, IP54
- Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à ces normes.


Construction

- En tôle d'acier de calibre 14, sauf le modèle MPB1, qui est en acier de calibre 16.
- Joints soudés en continu, lisses.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- Les vis imperdables de la plaque se vissent dans des cavités scellées.
- Les grands boîtiers comportent une plaque avant amovible à charnières intérieures conçue pour demeurer ouverte pendant les travaux de câblage (voir le tableau).
- Garniture résistante à l'huile adhésive.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur le boîtier.


Finition

- Le couvercle et la miniconsole sont traités au phosphate et comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.


Accessoires

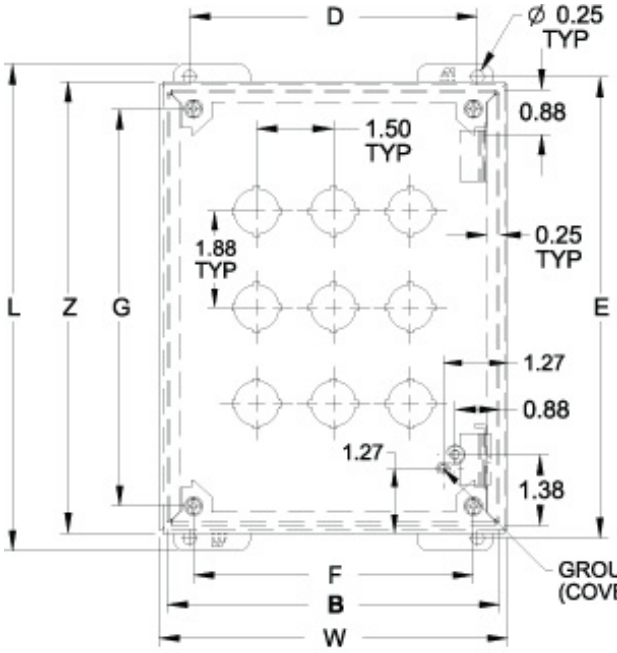


Front View
Body Type MPB6 through MPB12
(Hinged)

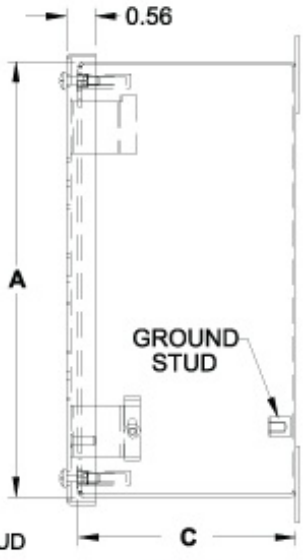


Side View

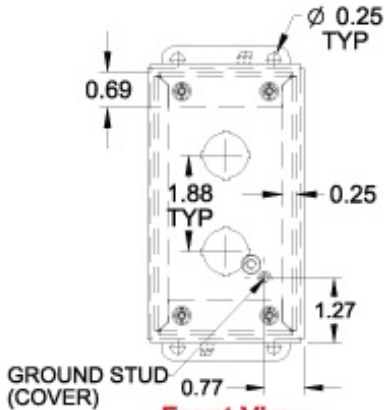


Front View
Body Type MPB1 through MPB4
(Not Hinged)



Hinge Detail
Retractable pin allows door to be
mounted on left or right side



22.5mm Detail

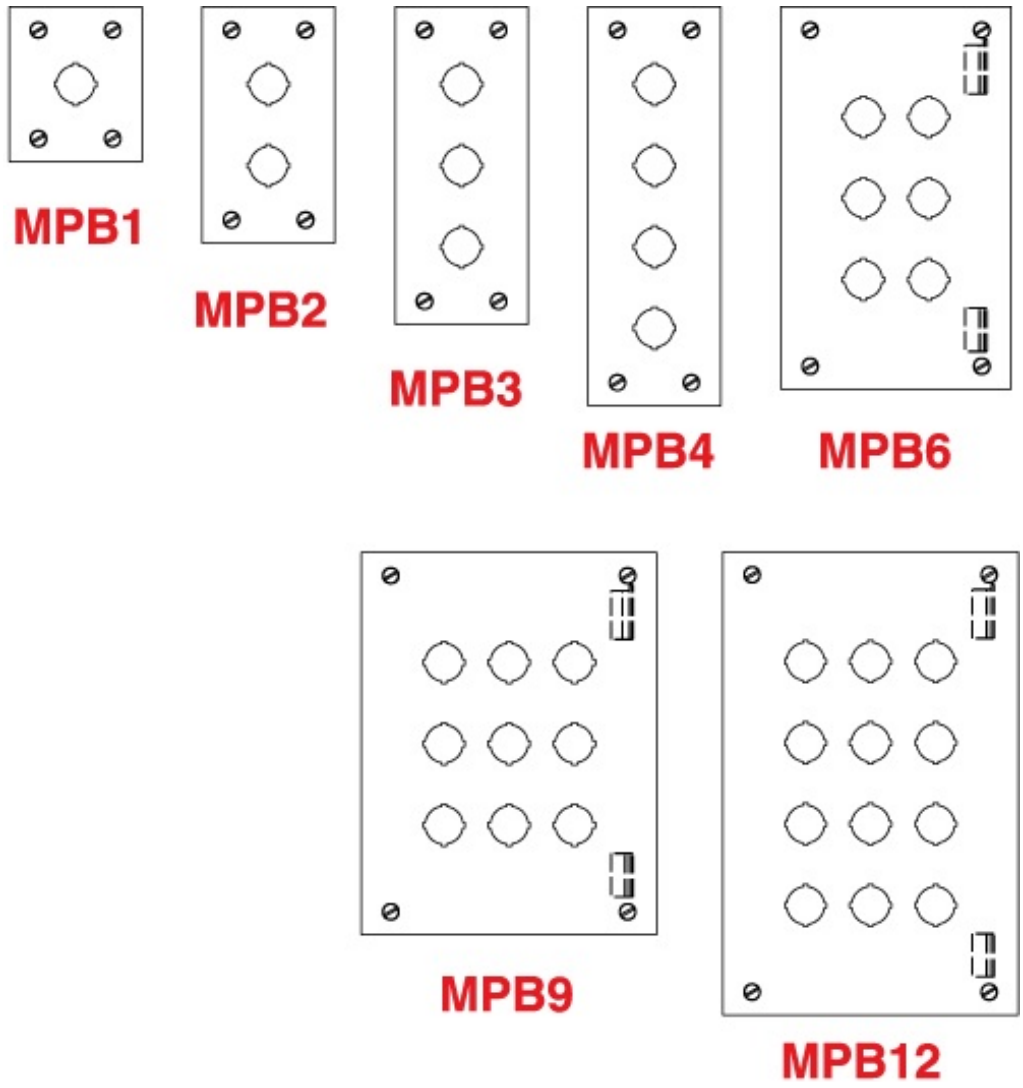

Part No.	No. of Holes	A	B	C	D	E	F	G	Overall Dimensions L	W	Z	Ship Wt. (lbs)
MPB1[1]	1	3.25	2.75	3.50	1.88	3.75	1.71	2.50	4.25	3.06	3.56	2
MPB2[1]	2	5.13	2.75	3.50	1.88	5.63	1.71	4.38	6.13	3.06	5.44	3
MPB3[1]	3	7.00	2.75	3.50	1.88	7.50	1.71	6.25	8.00	3.06	7.31	3
MPB4[1]	4	8.88	2.75	3.50	1.88	9.38	1.71	8.13	9.88	3.06	9.19	4
MPB6	6	8.50	5.00	4.25	4.13	9.00	3.96	7.75	9.50	5.31	8.81	5
MPB9	9	8.50	6.50	4.25	5.63	9.00	5.46	7.75	9.50	6.81	8.81	6
MPB12	12	10.38	6.50	4.25	5.63	10.88	5.46	9.63	11.38	6.81	10.69	6

[1] Not hinged

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.