

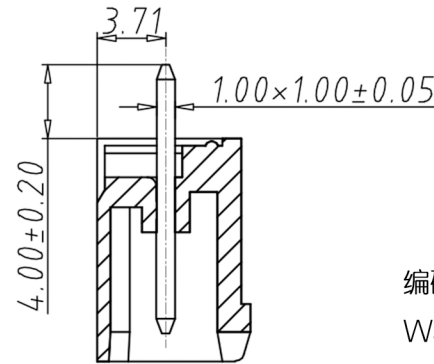
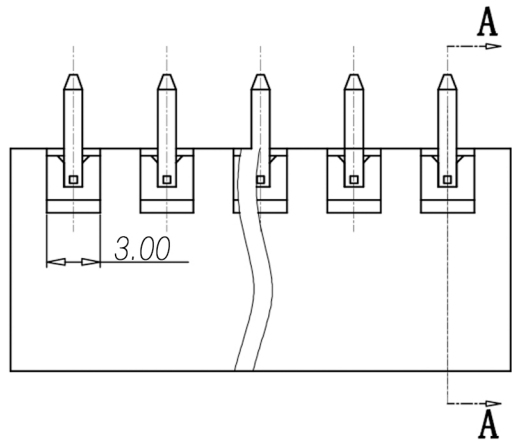
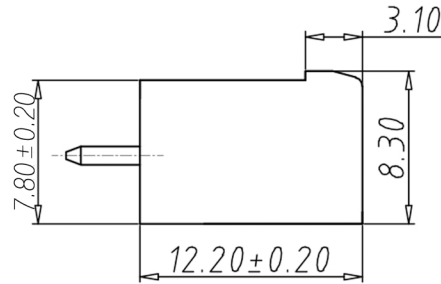
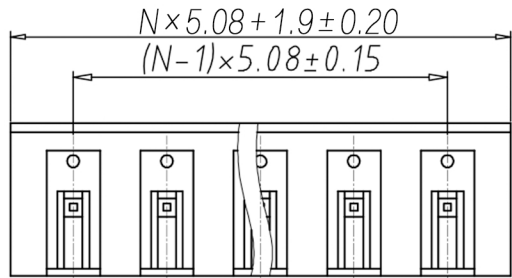


8 核准	7	6	5	4	3	2	1
审核	制图	修改原因	编号				

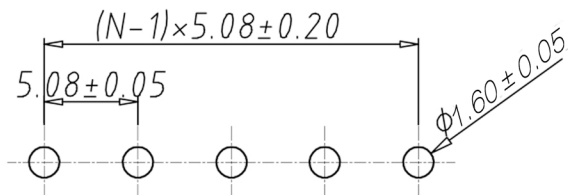


SECTION A-A

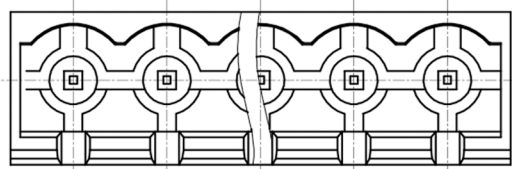

P.C.B. LAYOUT

- 材质&电镀
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0
- 电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压：300V 450V
额定电流：15A 20A
接触电阻：20MΩ
绝缘电阻：500MΩ/DC500V
耐电压：AC2000V/1min
- 机械性能
温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ for 5 Sec

编码原则：

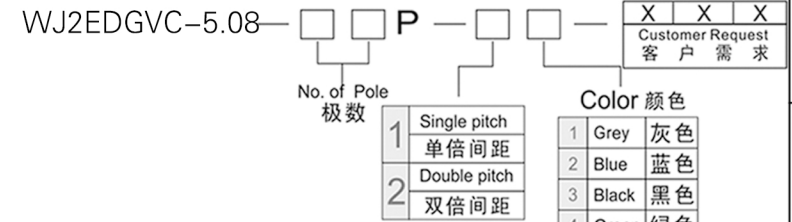

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm		间距5.08MM
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGVC 系列



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd