


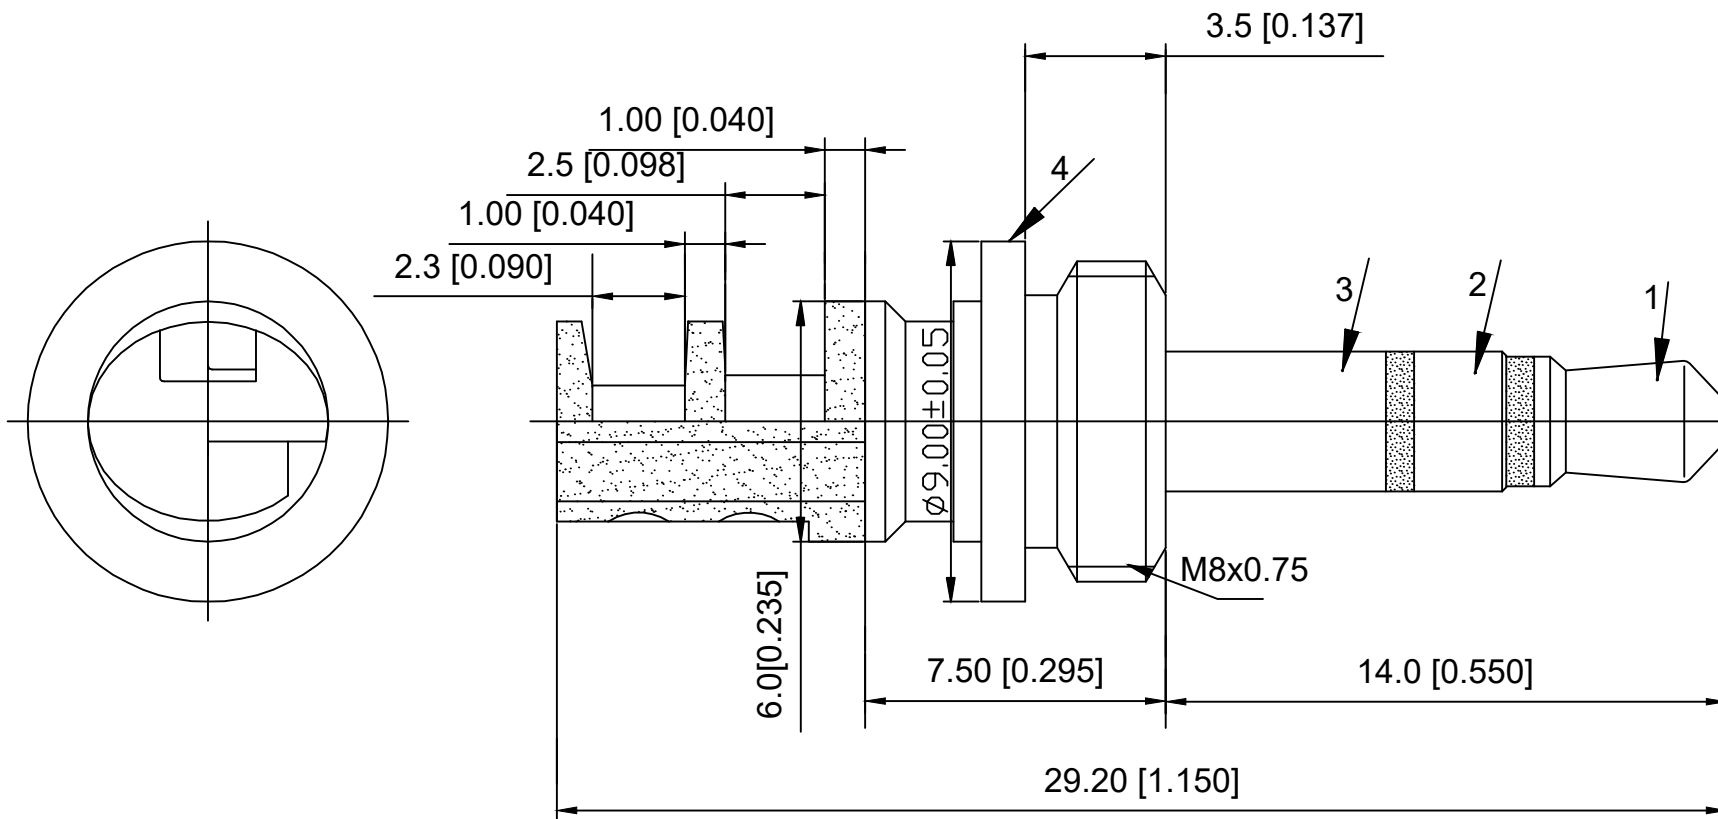

技术标准:

1. 外观: 各部件表面应清洁,不得有锈、毛刺、裂纹或其他机械损伤.
2. 绝缘耐力: 各导体间应能受AC500V, 1分钟的作用,而无电流击穿和飞弧现象.
3. 绝缘电阻: 在 DC 500 V , 100MΩ以上 .
4. 接触抵抗值: 各导体间的接触电阻最大为30mΩ.
5. 抗弯力: 承受 $3.2 \pm 0.230\text{Kg}$ 的力而不弯曲.
6. 抗断力: 承受 6.8Kg 的力而不会折断.

5	注塑组装	黑色	--	POM
4	座托	镀金	1	H59无铅铜
3	座通	镀金	1	H59无铅铜
2	双铜珠	镀金	1	Brass
1	触头钉	镀金	1	H59无铅铜
序号	名称	电镀	数量	材料

						DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: PT-35051		
						DWN		VIEW:	PART NO.:		
						CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:		
						APPD		SIZE: A4	X-PT-35051		
						XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED			WEIGHT	SHEET	REVISION
										1/1	A0

XKB

ANGULAR	±5°
L ≤ 4	±0.2
4 < L ≤ 16	±0.3
16 < L ≤ 63	±0.4
L > 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

REVISIONS

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn