
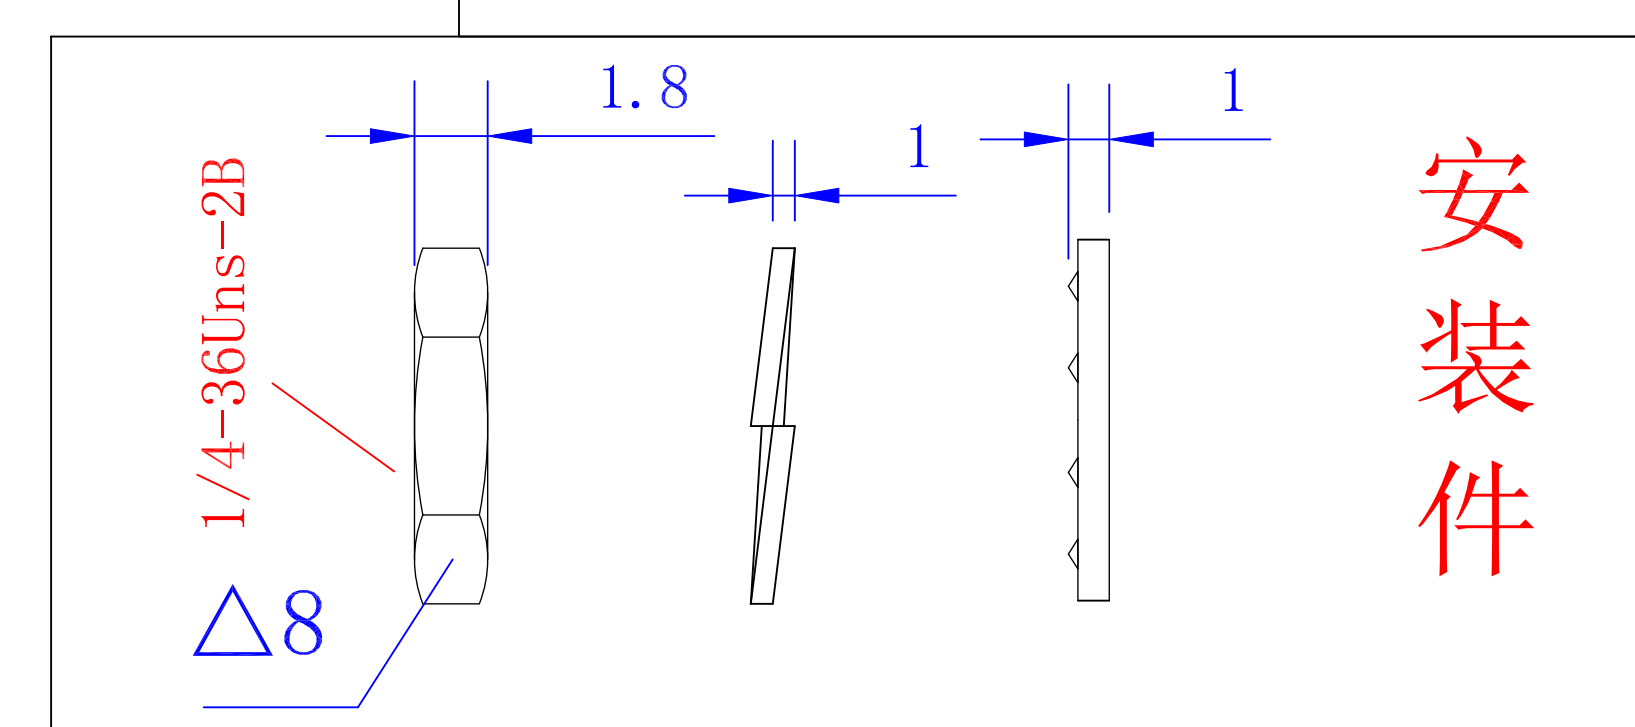
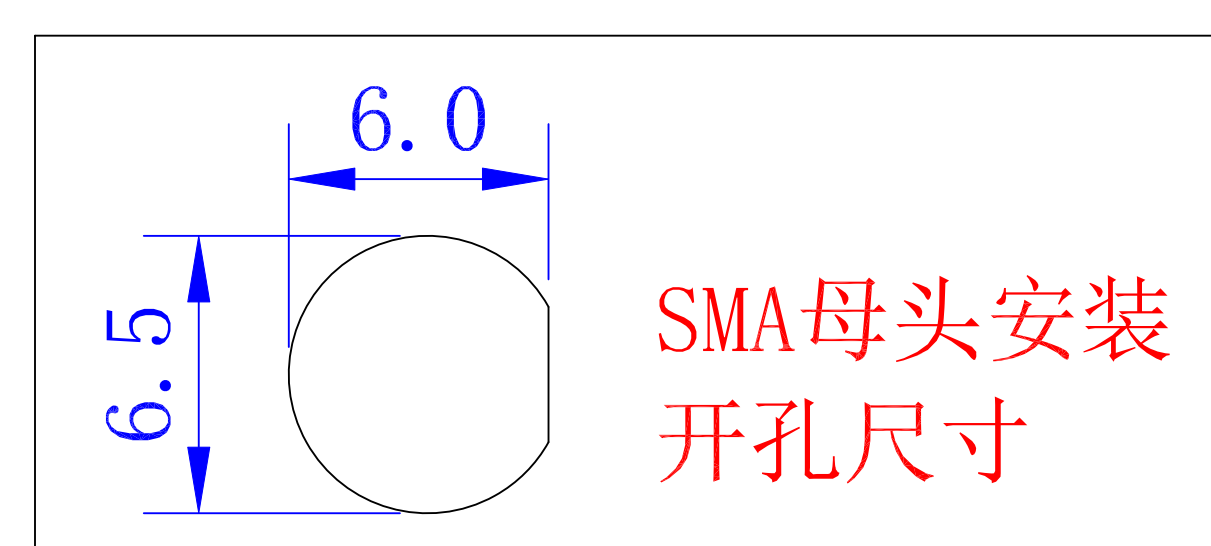


D:21-10-9

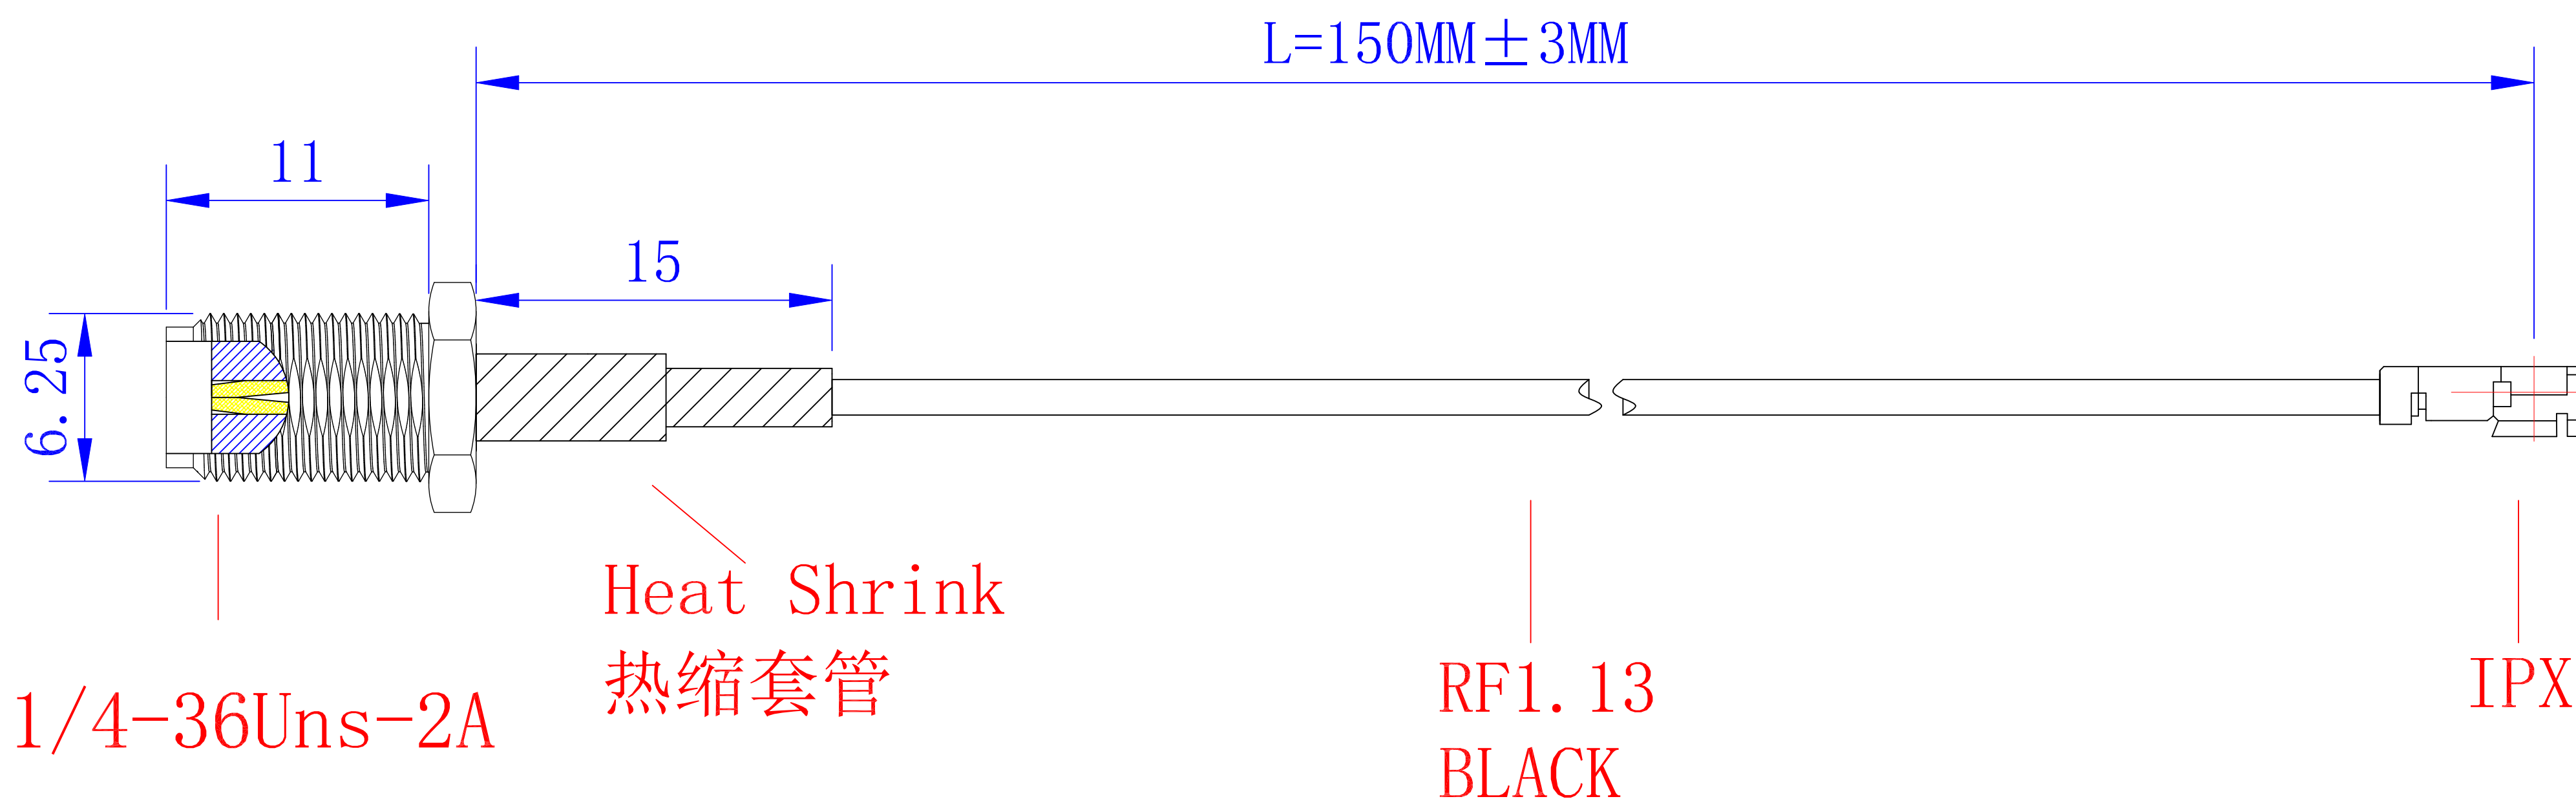

物料表

连接器SMA-KY-1:
内导体: 全铜镀金
绝缘体: PTFE
外部壳体: 全铜镀金
线材 RF1.13 :
内导体: 全铜镀银
绝缘 : PTFE
屏蔽网: 全铜镀银
外层护套: FEP

- 要求:
1. 线材无损伤
 2. 成品须100%测试导通OK
 3. 成品须100%全检OK
 4. 采用环保制程, 成品符合ROHS要求
 5. 标注@部分为重点管控尺寸
 6. 接口类型是SMA母头, 外螺纹内孔
 7. RF1.13射频同轴线 黑色
 8. 电镀标准 1-3G/F

衰减 (典型值) Attenuation (Typical value) 线型RF1.13 BLACK	
频率 Frequency	衰减 (≥dB/m)
1.0GHz	2.0
3.0GHz	3.7
5.0GHz	4.8

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	
	$\leq 10 \pm 0.1$ $< 10^\circ \leq 20 \pm 0.2$ $< 20^\circ \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 3^\circ$	
THIRD ANGLE	APVD	TITLE 连接线
	UNIT: MM SIZE: A4	REV: A SHEET: 1 OF 1