Http://www.usakro.com







从开关顶端2毫米的位置 往L以及R
方向移动时 ON开始位置在0.5±0.35

技术要求:

1. 额定负荷：DC 5V 10mA
2. 绝缘电阻:≥100MΩ
3. 耐电压:AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命：50000次
5. 环境温度:-10° ～+70°
6. 相对湿度:40℃ ≤95%
7. 接触电阻:≤100mΩ
8. 手柄左右转过≤7° 必须不通电
9. 动作力:在PP'切线方向测量动作力为≤0.50N
10. 各零件无明显飞边，配合要紧密，不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

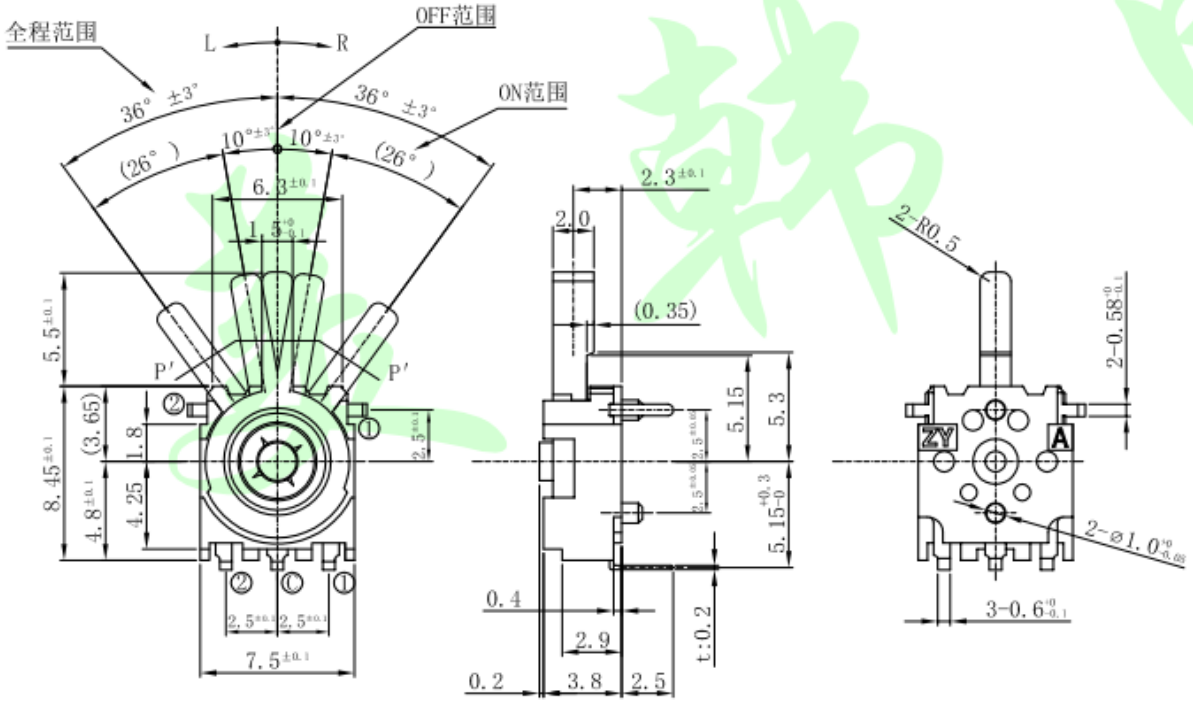



（端子ON）
回路图

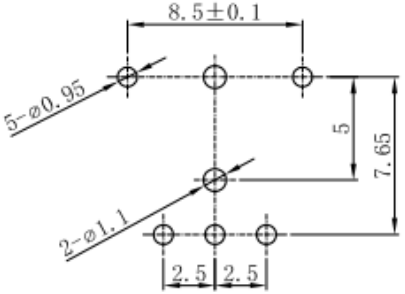

安装尺寸

注:图中＊标记为重点检验项。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
6	UK-52-1.6-1	接触脚		黄铜			镀银
5	UK-52-1.5-1	底座	1	PA66			黑色
4	UK-52-1-4	卡圈	1	410不锈铁			
3	UK-52-1.3	桃型黄片	1	磷铜			镀银
2	UK-52-1.2	扭簧	1	不锈钢丝			
1	UK-52-1.1	手柄	1	POM			白色

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

公差等级	尺寸分段			
	0.5～3	>3～6	>6～30	>30～120
m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3

design		date		name	UK-52-1
Review		date			
Approved		date		name	规格：7.5*8.45

modify | Review | Approved | Tolerance not specified | Drawing number: | Proportion 1:1 | unit mm | gape number | A4