


Sicherheitstransformatoren EI60

Safety transformers EI60


Transformateurs de sécurité EI60


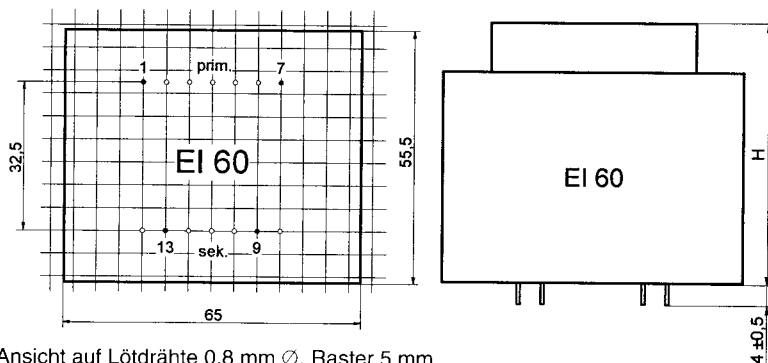


Ansicht auf Lötdrähte 0,8 mm Ø, Raster 5 mm

View from PCB - Solder pins 0,8 mm Ø - Grid 5 mm

Vue du côté de soudure - Picots à souder 0,8 mm Ø - Grille de 5 mm



Type					Schichthöhe Stack height Hauteur du paquet mm	Gehäusehöhe Case height Hauteur de la boîte [H] mm	Gewicht weight poids g
EI60-12A/7.../...	70°C/B	6...40V - 20,00 VA	2x6...20V - 2x10,00 VA	nkf	21,0	46,8	565
EI60-12F/7.../...	70°C/B	6...40V - 23,50 VA	2x6...20V - 2x11,75 VA	bkf	21,0	46,8	565
EI60-12A/4.../...	40°C/B	6...40V - 24,00 VA	2x6...20V - 2x12,00 VA	nkf	21,0	46,8	565
EI60-12F/4.../...	40°C/B	6...40V - 30,00 VA	2x6...20V - 2x15,00 VA	bkf	21,0	46,8	565
EI60-32A/7.../...	70°C/B	6...40V - 25,00 VA	2x6...20V - 2x12,50 VA	nkf	25,5	50,0	687
EI60-32F/7.../...	70°C/B	6...40V - 26,50 VA	2x6...20V - 2x13,25 VA	bkf	25,5	50,0	687
EI60-32A/4.../...	40°C/B	6...40V - 28,50 VA	2x6...20V - 2x14,25 VA	nkf	25,5	50,0	687
EI60-32F/4.../...	40°C/B	6...40V - 34,00 VA	2x6...20V - 2x17,00 VA	bkf	25,5	50,0	687
EI60-34A/7.../...	70°C/B	6...40V - 31,00 VA	2x6...20V - 2x15,50 VA	nkf	30,5	55,0	785
EI60-34F/7.../...	70°C/B	6...40V - 31,00 VA	2x3...20V - 2x15,50 VA	bkf	30,5	55,0	785
EI60-34A/4.../...	40°C/B	6...40V - 37,00 VA	2x6...20V - 2x18,50 VA	nkf	30,5	55,0	785
EI60-34F/4.../...	40°C/B	6...40V - 43,50 VA	2x6...20V - 2x21,75 VA	bkf	30,5	55,0	785