


Montagehinweis


Assembling instruction

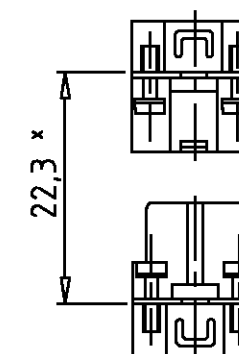

* Abstand für sichere Kontakt-
gabe max: 24 mm


Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

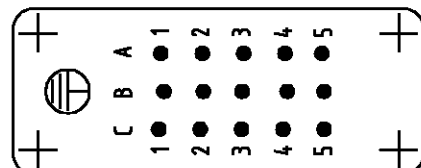

Montageausschnitt
Panel cut-out for contact insert

bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing

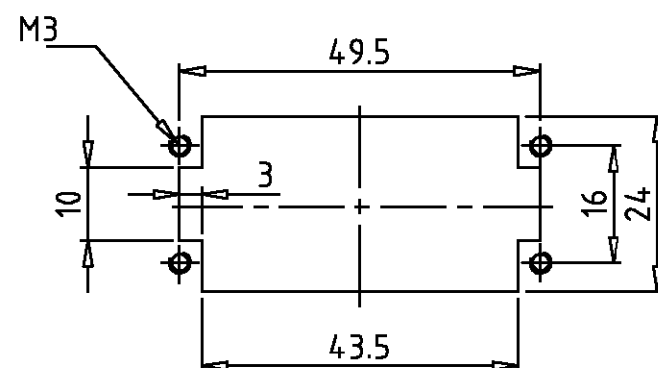

Notes:

 Material: insert, PC
UL-File Nr.: E101788(R)

 use contact-type: HD.M

Bemerkungen:

△1 Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)

2 Kontakte: Serie HD.M

1	Stifteinsatz HD.15. Crimp		hellbeige	1							
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN						
HD.15.Sti.C	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELN LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND BEFOLGEN SIE AUF ANFRAGE.			DWN Schneider 28.07.1998					HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany	
		CHK Schweiger 28.07.1998									
		DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME					
				n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 14.0		Male insert HD.15 Stifteinsatz HD.15					
		0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC		APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR	
		ANGLES /WINKEL #- FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE		- WEIGHT GEWICHT 57 g		A3		00779	C-1103004	-	
			CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		MASSSTAB 1:1		BLATT 1 OF 1		REV A2		