


used for: D-SUB

Part-No.	No. of pos.	A -0.76	B -0.25	C
164A10119X	9	31.19	16.46	25.00 $^{+0.12}_{-0.13}$
164A10129X	15	39.52	24.79	33.30 $^{+0.15}_{-0.1}$
164A10139X	25	53.42	38.50	47.04 ±0.13
164A10149X	37	69.70	54.96	63.50 ±0.13

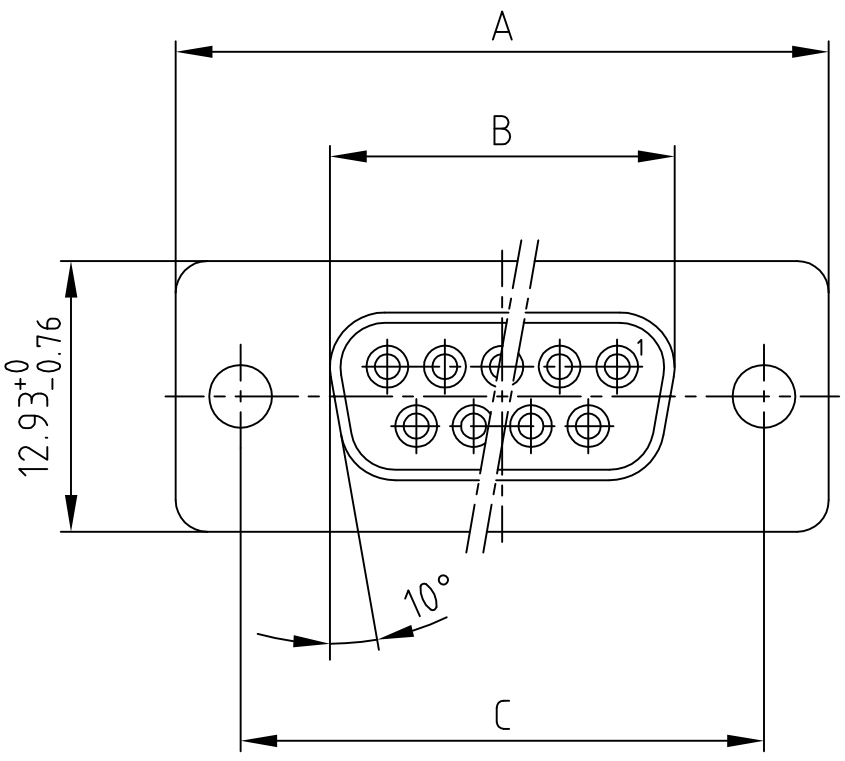

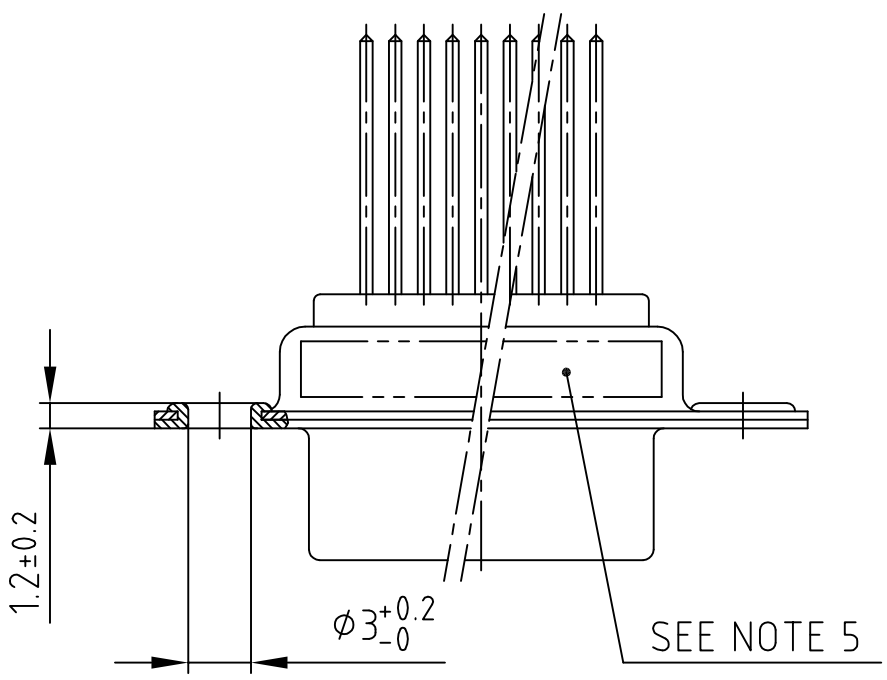

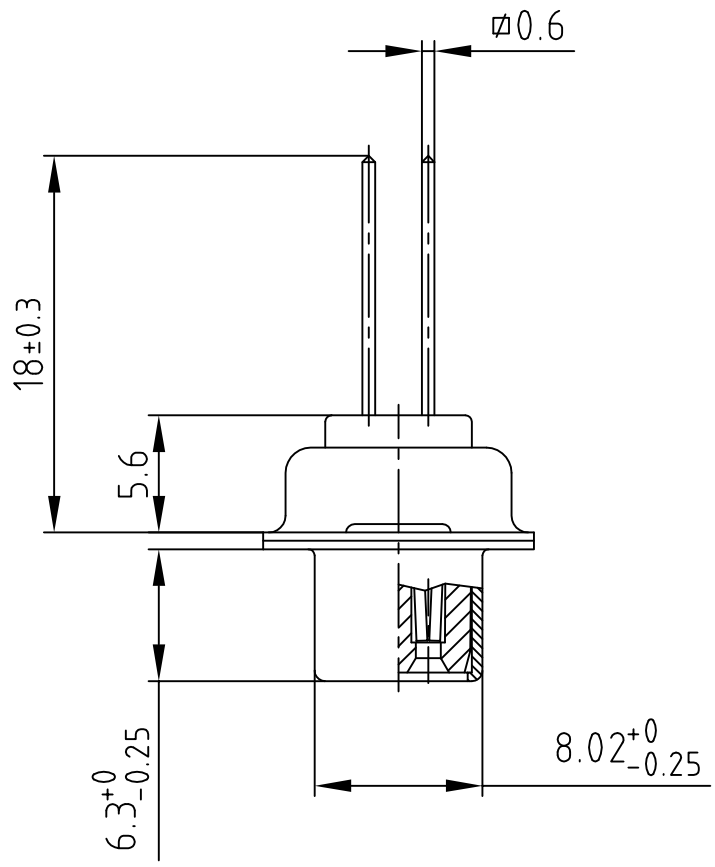

NOTES:

1. METALSHELLS: STEEL; min. 320µin TIN
2. INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0; BLACK
3. CONTACTS: COPPER ALLOY
4. PLATING: min. 8µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
5. CONNECTOR IS PART MARKED: PART-NO. CONEC ABC

Directive 2002/95/EC RoHS compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH

DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

rev.	description	date	name

tolerance

	date	name
2002		
drawn	15.05.	E. Mickenbecker
appd.	15.05.	J. Resonnek
norm	DIN 41652	
d-old		

scale: 2:1

material: SEE NOTES

title: D-SUB FEMALE
9-37pos. WIRE WRAP

dwg no: 16K1A578

AutoCAD 2000

DIN-A 4

sh: 1/1

part no: SEE TABLE