



REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	19.10.08	XIU HE

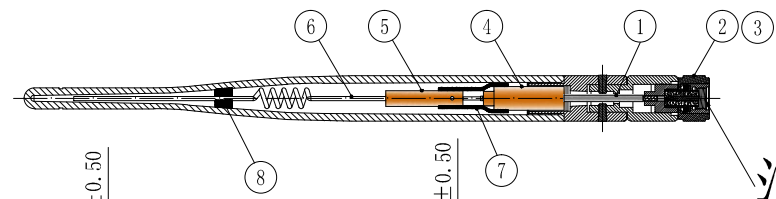

注意为母针

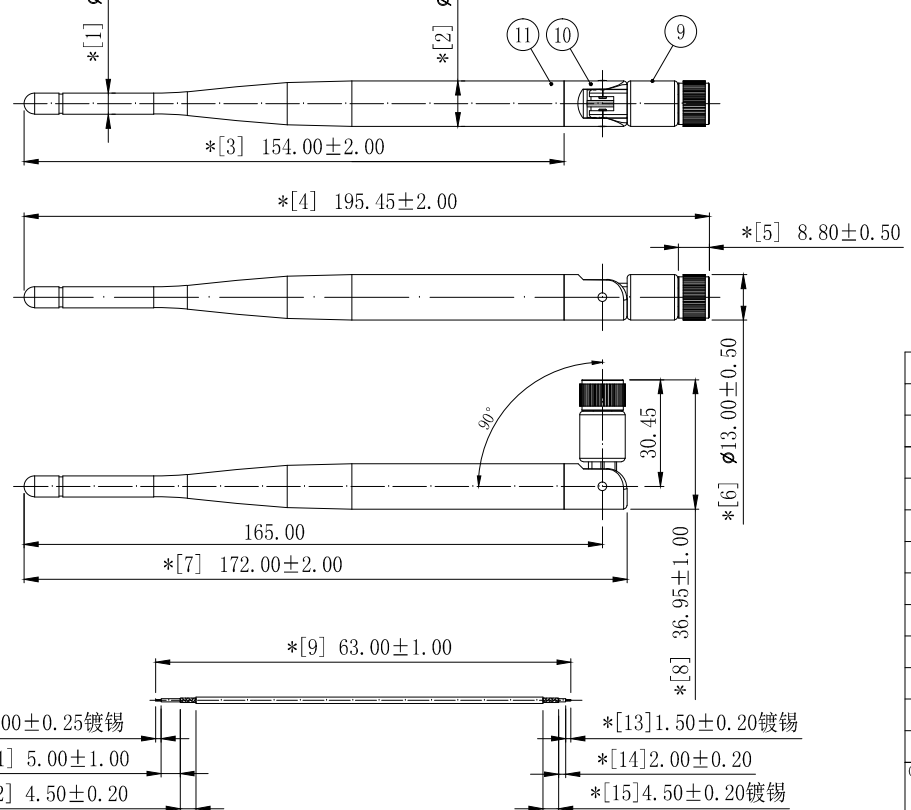

P1端 钎接地管  
 裁线图 射频频轴电缆, RG178银锡透明棕色  
 P2端 焊接BIG-SMA

H340

技术要求:

- 1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。  
特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:2.4GHz-2.5GHz; 驻波比:最大2.00;增益:峰值增益5dBi。
- 2 尺寸检验: [\*]为FAI检测项目; \*为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 4 包装规范: 20PCS/扎, 5扎/包, 即1000PCS/包。
- 5 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
11	2SBKG0700	天线杆套, ∅13*L154, TPEE, 黑色	1	---
10	2SBKU31N8	CD384上固, OD: 13.00*L28.2mm, PC, 黑色	1	---
9	2SBKD36N3	CD13小孔下固, OD: 13.0*L25.3mm, PC+PBT, 黑色	1	---
8	2MH011	OD: 5.5*L5.0mm, EVA	1	---
7	2TA070BK1-020	OD: 7.0*L20.0mm, 无卤阻燃, 125H2普通型, 黑色	1	---
6	2YT024	OD: 1.2*[L25.4+OD: 6.0*P3.25*T4+L51.2] 黄铜,	1	总长L93.0mm表面除油
5	2YG019	OD4.5*L22.0mm, 材质锌合金 (5dBi信号柱)	1	---
4	2YG028	锌合金铜管, OD: 8.0*L23.0*OD1.55mm, 镀镍	1	---
3	2LC15PF801-5	SMA 母针OD1.5*L7.8mm, 镀金3u''	1	---
2	//	SMA公头 镀金 黑色	1	---
1	2C5R17811BN1	RG178透明棕银锡线-50 OHM	1	---

GENERAL TOLERANCE:  
 LINEAR:  
 X ±0.20  
 X.X ±0.15  
 X.XX ±0.05  
 X.XXX ±0.01  
 ANGLE:  
 X° ±4.00°  
 X.X° ±3.00°  
 X.XX° ±2.00°  
 X.XXX° ±1.00°

**HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司**

FILE NAME: 产品图 TITLE: 射频频天线组件  
 直连式外置天线, G07黑色, 铜管+铜柱+弹簧,  
 RG178+SMA公头母针 (2.4GHz天线5dBi)

ENG/DATE: XIU HE/19.10.08  
 CHE/DATE: P/N: HJ-2.4GHz 5dBi-SMA

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS  
 \*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE