

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	07.06.10
A/1	修订版本	08.09.20

- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
  - 2、温度范围:  $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ ;
  - 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
  - 4、接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$ ;
  - 5、绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$ ;
  - 6、耐压: 1000V, AC/minute.


Pin位	Type	A	B	C
2	1.25T-2AWB	1.25	4.25	7.65
3	1.25T-3AWB	2.5	5.5	8.9
4	1.25T-4AWB	3.75	6.75	10.15
5	1.25T-5AWB	5	8	11.4
6	1.25T-6AWB	6.25	9.25	12.65
7	1.25T-7AWB	7.5	10.5	13.9
8	1.25T-8AWB	8.75	11.75	15.15
9	1.25T-9AWB	10	13	16.4
10	1.25T-10AWB	11.25	14.25	17.65
11	1.25T-11AWB	12.5	15.5	18.9
12	1.25T-12AWB	13.75	16.75	20.15
13	1.25T-13AWB	15	18	21.4
14	1.25T-14AWB	16.25	19.25	22.65
15	1.25T-15AWB	17.5	20.5	23.9
16	1.25T-16AWB	18.75	21.75	25.15

序号	图号	名称	材料	数量	附注
3	141-0200-005	精插 Fitting Nail	精插 Phosphor Bronze	2	收线: 最大收线速度30"MIN, 最小收线50"MIN
2	141-0100-004	好 Contact	精插 Phosphor Bronze	nx1	镀镍: 全 AU
1	141-0300-003	基 Wafer	LCP	1	枪

未注公差

$X^{\circ} \pm 3^{\circ}$	$X.X^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	单位	比例	Design Units	页码
$<10$	10-30	$>30$	$>30$	METRIC	1 of 1
$\pm 0.2$	$\pm 0.25$	$\pm 0.3$	MM Only	A4	

制作	审核	批准	材料	图号	141-1000-21	Part No	125011-**-0**
			见图解	品名	1.25T-nAWB 卧贴		

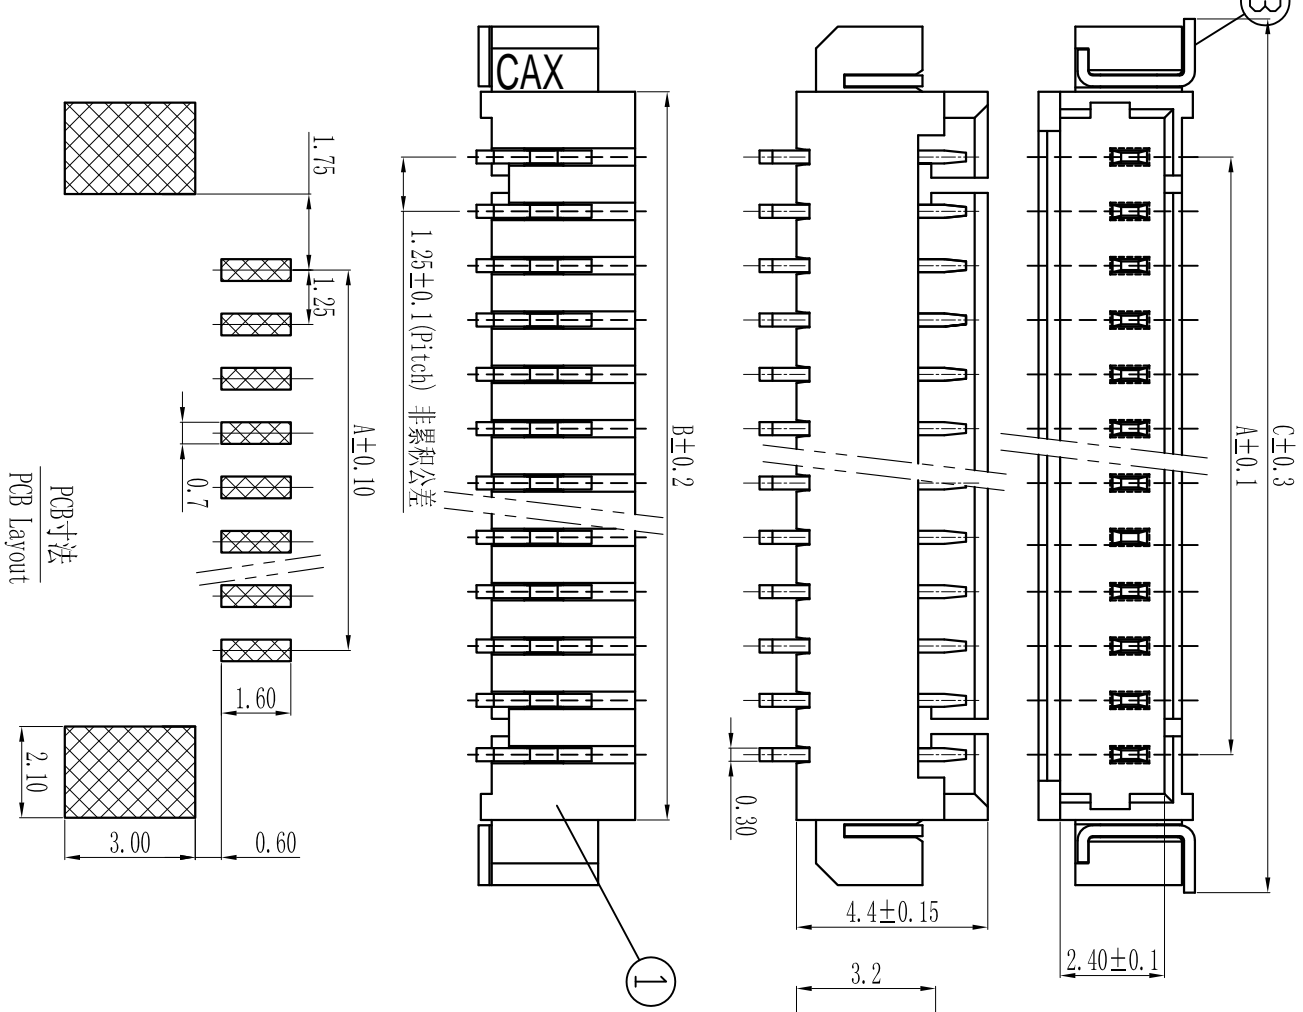

日期	
签字	
底图总号	
旧版图号	

日期	
签字	
底图总号	
旧版图号	