

A

B

C

D

E

F

A

B



C

D







E

F

版本	变更内容	工程确认	日期

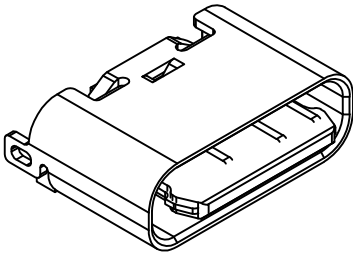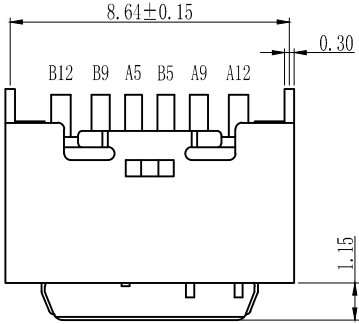

- TYPE C USB技术要求:
1. 电气性能
 - 1.1. 额定电流 3A/5A.
 - 1.2. 额定电压: 5V.
 - 1.2. 耐压: 500 V(AC) for 1 min.
 - 1.3. 接触阻抗: 40mΩ Max.
可靠性和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
 - 1.4. 绝缘阻抗: 100 MΩMin.
 2. 机械性能
 - 2.1 插入力: 5~20N. 拔出力: 6~20N.
 - 2.2 寿命测试: 5000/10000cycles Max.
 - 2.3 推力: 50N min.
 - 2.4 剥离强度: 150N min.
 - 2.5 扭曲强度: 0.75Nm
 3. 材料要求
 - 4.1 胶芯材料: LCP/PA9T
 - 4.2 外壳材料: SPCC/C2680/SUS304
 - 4.3 端子材料: C2680/C5191/C7025
 4. 盐雾要求: 24H/48H
 5. 工作温度: -20° C~85° C

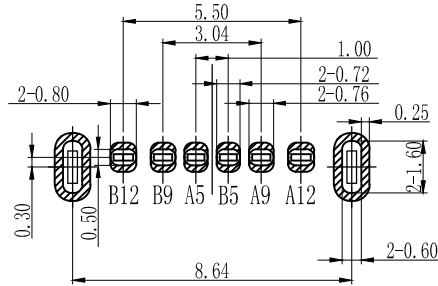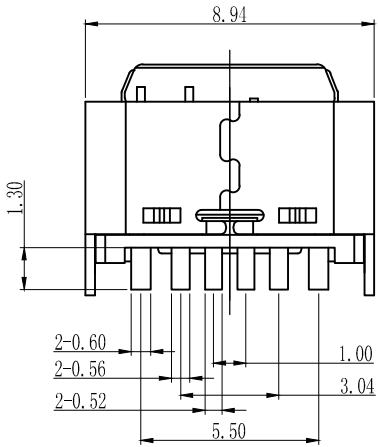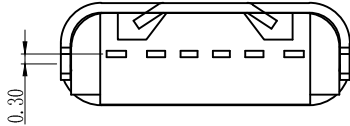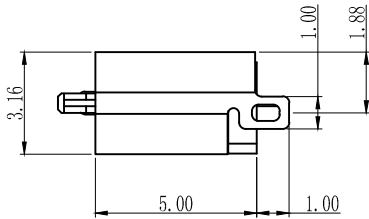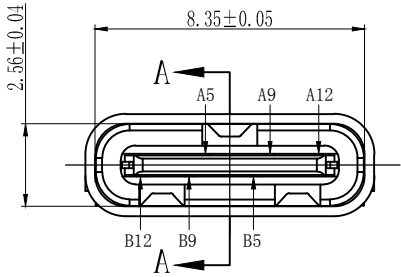

PCB板参考图

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

一般公差加工参考表

	单位	M M	比例				

公司名称

深圳市怡远科技有限公司

YIYUAN TECH 0755-82784562

设计

LUO JIE

品名

Type C 母座 6P 立式 插件 H=5.0

审核

ROGER LI

图号

YTC-TC6T-50

核准

ROC ZHAO

版本

A

页码