| 编号 | 修改原因 | 制图 | 审核 | 核准 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

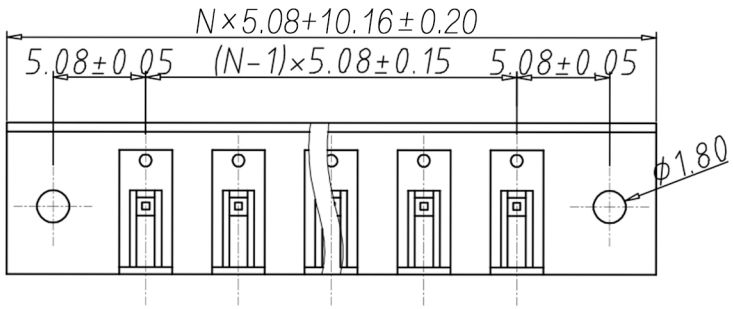


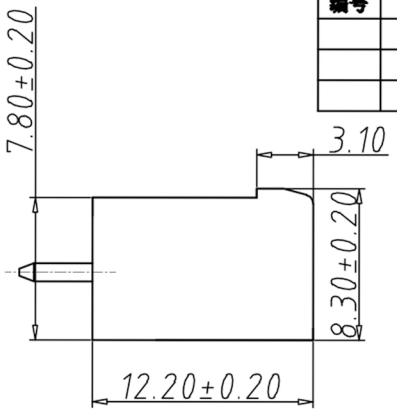


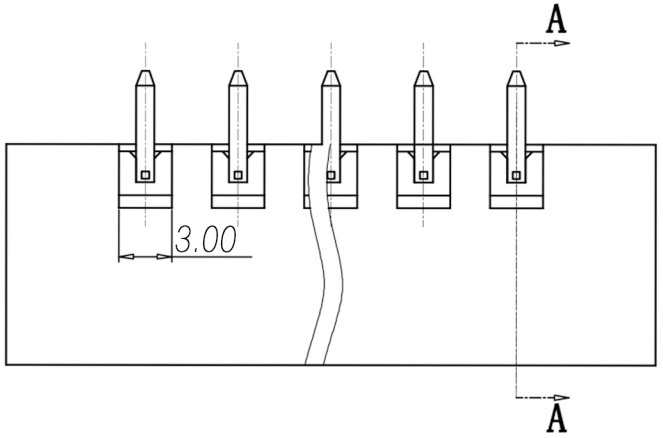


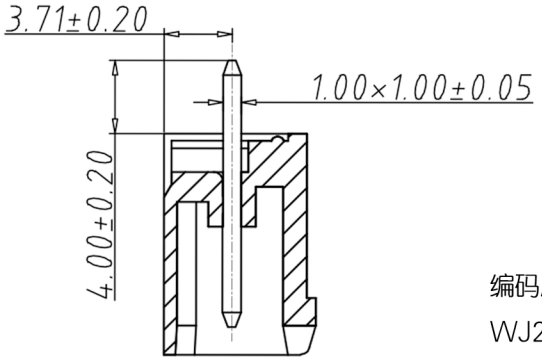


SECTON A-A

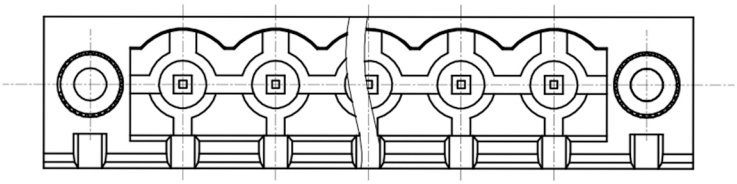

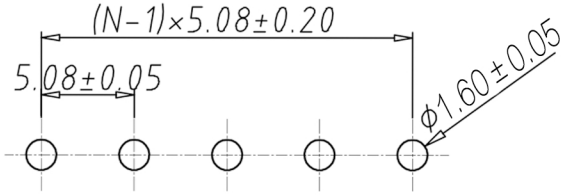


P.C.B.LAYOUT

- 材质&电镀
- 螺母：M2.5,黄铜
- 焊针：黄铜，镀锡
- 塑件：PA66，UL94V-0
- 电气性能

| 参考标准 | UL | IEC |
|---|---|---|
| 额定电压： | 300V | 450V |
| 额定电流： | 15A | 20A |
| 接触电阻： | 20MΩ | |
| 绝缘电阻： | 500MΩ/DC500V | |
| 耐电压： | AC2000V/1min | |

- 机械性能

温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ for 5 Sec

编码原则：

WJ2EDGVM-5.08— □ □ P — □ □ — X X X Customer Request 客户需求

No. of Pole 极数

| | |
|---|---|
| 1 | Single pitch 单倍间距 |
| 2 | Double pitch 双倍间距 |

Color 颜色

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Grey | 灰色 |
| 2 | Blue | 蓝色 |
| 3 | Black | 黑色 |
| 4 | Green | 绿色 |
| 5 | Orange | 橙色 |
| 6 | Red | 红色 |
| 7 | Trans-parent | 透明 |
| 8 | Yellow | 黄色 |
| 9 | White | 白色 |

| 尺寸公差： | | 角度公差： | |
|---|---|---|---|
| X. | ±0.20 | X. | ±2° |
| .X | ±0.15 | .X | ±1.5° |
| .XX | ±0.10 | .XX | ±1° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 图纸类型 | 客户图纸 | | |
| 比例 | 1:1 | 图页 | 1\1 |
| 图纸编号 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 投影法 | | 品名 | 欧式接线端子 间距5.08MM |
| 单位 | mm | | |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列 | WJ2EDGVM 系列 |

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd