



客服热线
☎ 400-920-9200
受理时间：9:15-17:15(11:30～13:00、本公司休息日除外)

AQY210SX | PhotoMOS GU SOP 1a (4脚型)



※产品实际尺寸以实物为准。

RoHS指令 **无铅**

品番	AQY210SX
型号	AQY210SX
详细	Surface-Mount,tape and reel packing(X),负载电压:350 V
产品名称	PhotoMOS GU SOP 1a (4脚型)
特长	可执行微小模拟信号控制，通用于小型 1a型(SOP 4脚型)

规格详细

截至2017年08月23日
为了改善本产品，会有在未事先通知的情况下变更本产品的规格及设计的情况。

项目	内容
订货产品号	AQY210SX
型号	AQY210SX
产品名称	GU SOP 1a
类型	GU
封装	SOP4
触点构成	1a
电压类型	AC/DC
包装方式	盘装包装(X)
连续负载电流	0.12A
负载电压	350 V
导通电阻(平均)	17 ohm
输出端子间容量(平均)	45 pF
耐电压	1500V AC
导通电阻(最大)	25 ohm
开路状态漏电流(最大)	1μA

最大允许LED电流

LED反向电压

最大正向电流

部允许损耗

动作LED电流(平均)

动作LED电流(最大)

复位LED电流(最小)

复位LED电流(平均)

LED压降(平均)

LED压降(最大)

动作时间(平均)

复位时间(平均)

全部允许损耗

使用环境温度

保存温度

输入/输出间端子容量(最大)

输入/输出绝缘电阻(最小)

推荐动作条件(输入LED电流)

过电流保护功能

端子形状

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.85mA

1.25V

1.5V

0.23ms

0.04ms

350mW

-40℃～+85℃

-40℃～+100℃

1.5pF


1000 M ohm

5mA

无功能

表面安装端子

外形尺寸图

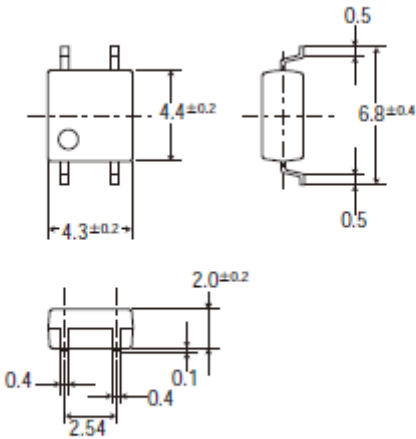


外形尺寸图

尺寸图(单位:mm)

端子厚 t=0.15
一般公差±0.1

安装垫 (TOP VIEW)

安装垫 (TOP VIEW)



尺寸图 (单位: mm) 加工尺寸公差±0.1

© Panasonic Corporation of China