
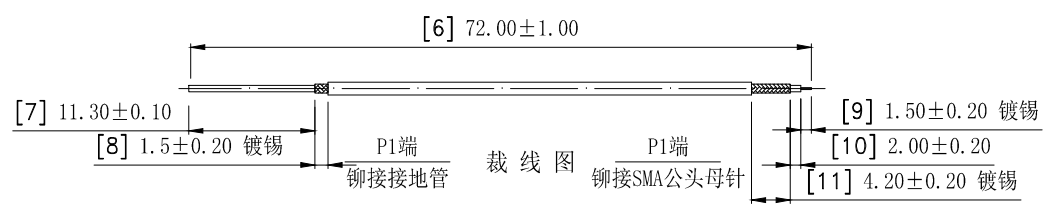
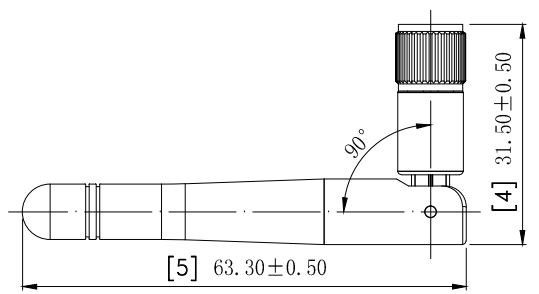
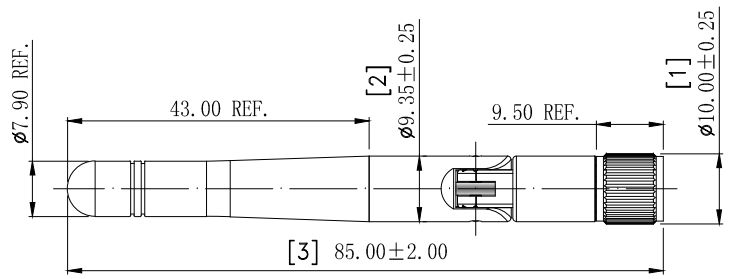


1	2	3	4	5	6	7	8
REVISION		DESCRIPTION		DATE		DRAFTER	
A0		FIRST RELEASE		2018.10.17		DENGJUN.TAN	

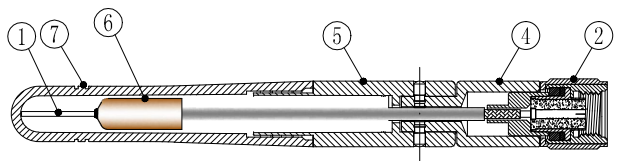

技术要求:

- 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:5.125GHz-5.825GHz; 驻波比:最大2.5。
- 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观检验: 目视全检。
产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀,不得有氧化。
- 包装规范: 25PCS/包。
- 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

7	2SBKG0100	天线杆套, 09.40*L43.00, TPEE, 黑色	1	---
6	2YG035	天线单元, 接地管, 04.4*01.55*L12.0	1	---
5	2SBKU32N3	上固定座, 09.35*L28.8, PC 黑色免铆钉式	1	---
4	2SBKD34N2	下固定座, 09.35*L19.7*05.10黑色免铆钉式	1	---
3	2LC15PF801-5	SMA 母针OD:1.5*L7.8mm, 镀金3u''	1	---
2	2LC15PF808-8	SMA公头, 塑胶外壳, 黑色, 小孔	1	---
1	2C5R17811BN1	RG178同轴电缆, 银锡线, 透明棕色	1	依裁线图裁线
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

GENERAL TOLERANCE:
 LINEAR:
 X ±0.20
 X.X ±0.15
 X.XX ±0.05
 X.XXX ±0.01
 ANGLE:
 X° ±4.00°
 X.X° ±3.00°
 X.XX° ±2.00°
 X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图 TITLE: 射频天线组件
 直连式外置天线, CD445黑色, 铜管结构,
 RG178线+SMA公头母针

ENG/DATE: DENGJUN.TAN/18.10.17
 CHE/DATE: P/N: HJ-SMA-RG178-85mm

APP/DATE: UNIT: mm SCALE: 1:1 REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS H431
 *NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE