
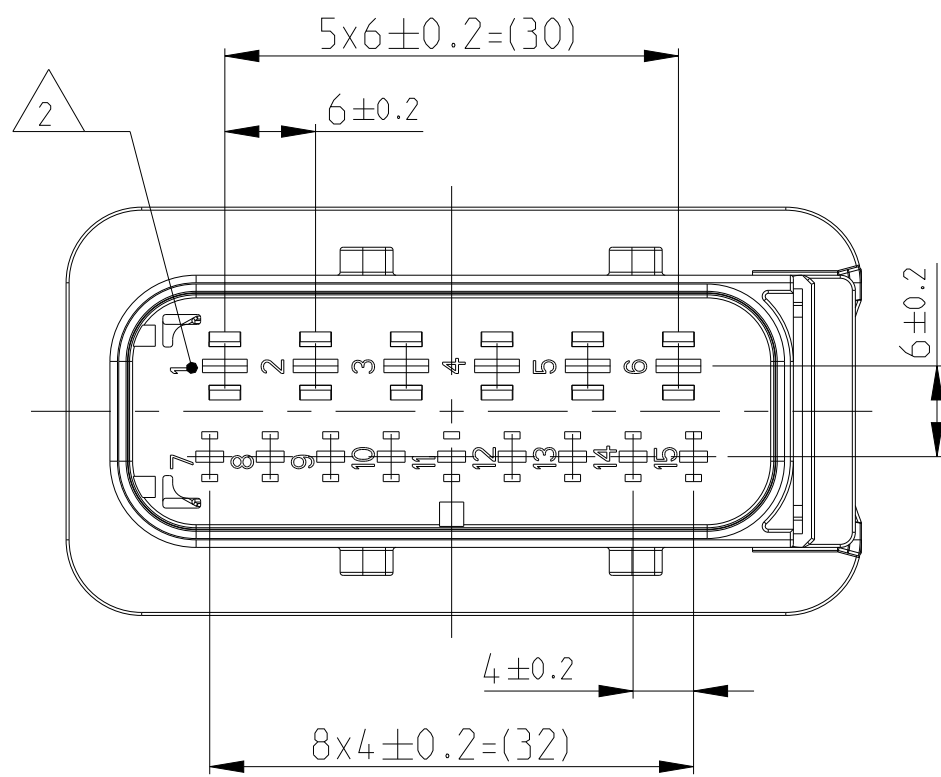
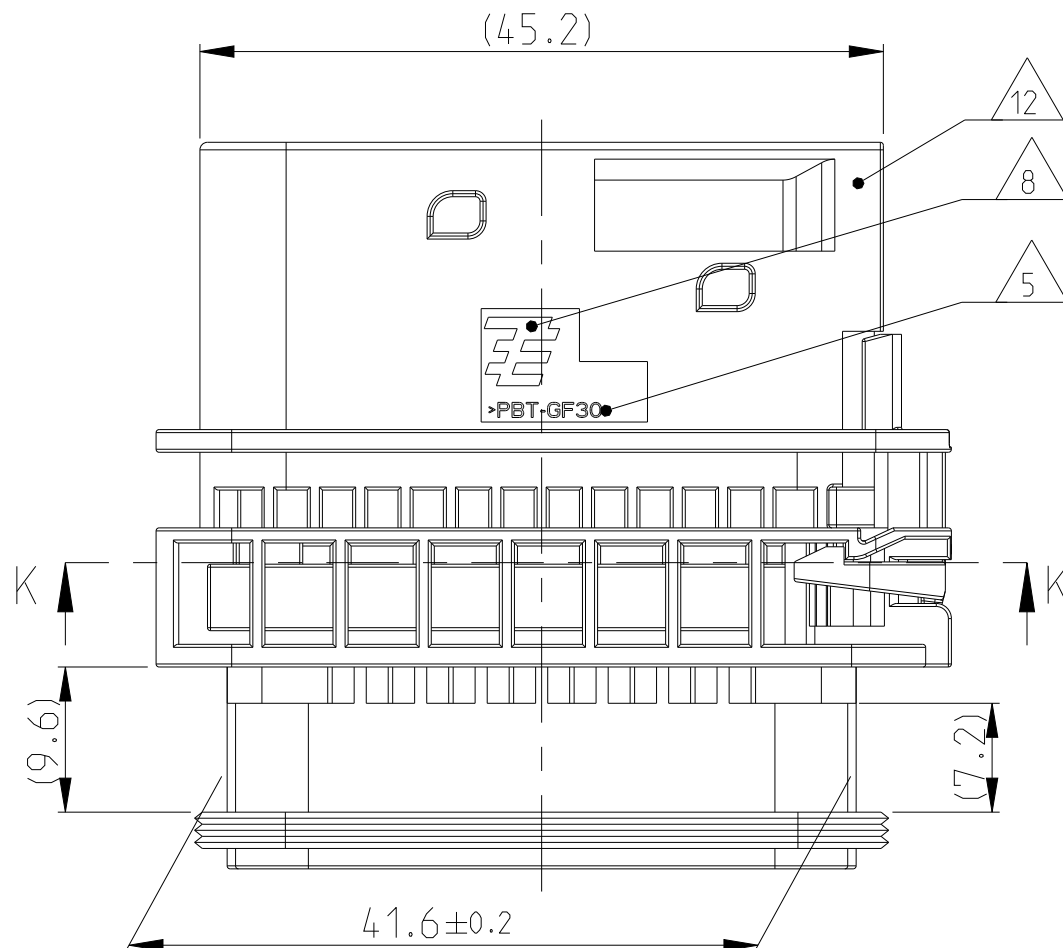
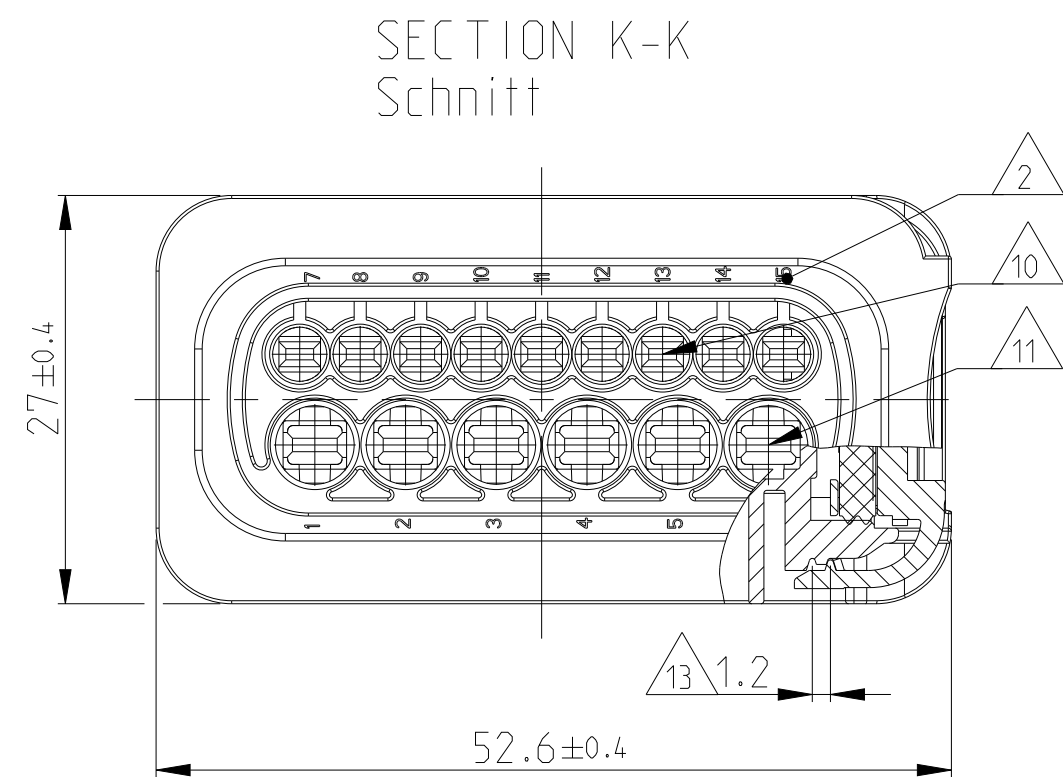
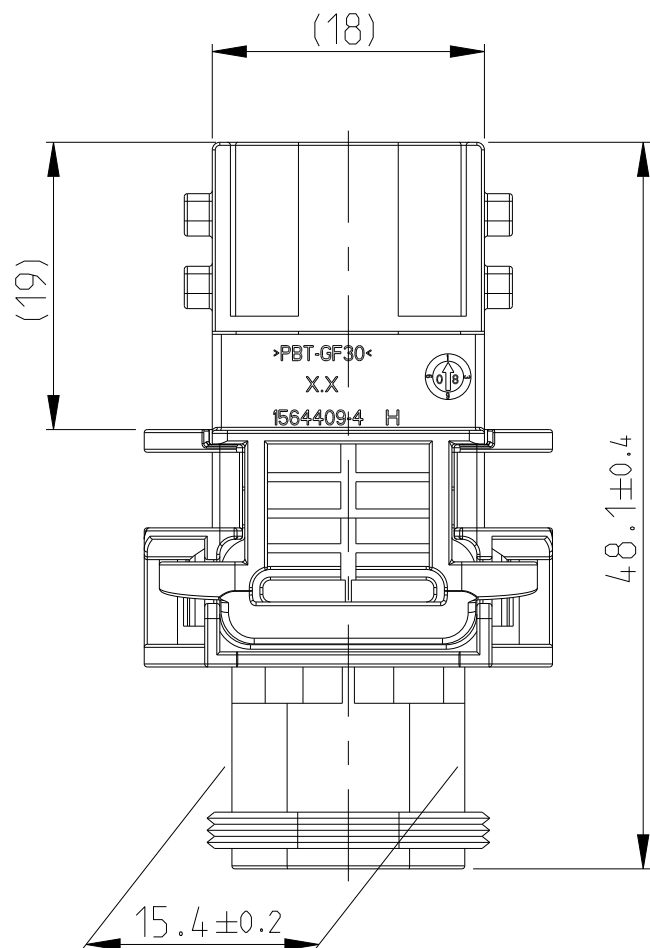



PREFERED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder

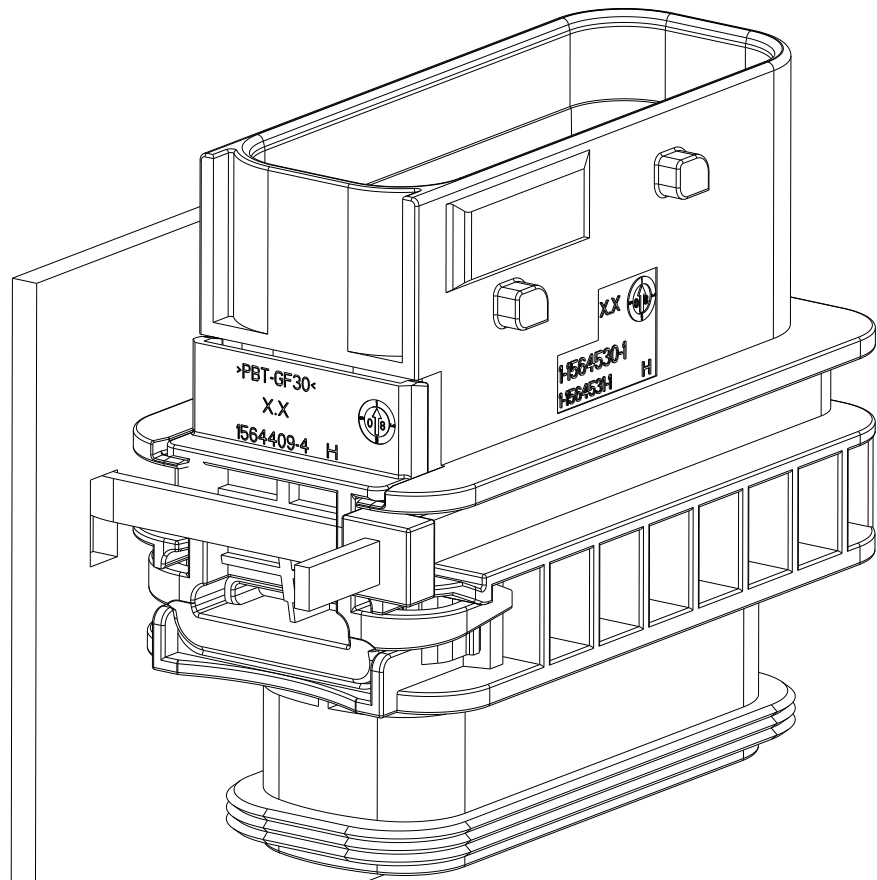


1-1564530-1 AS SHOWN
1-1564530-1 wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

SECTION A-A
Schnitt

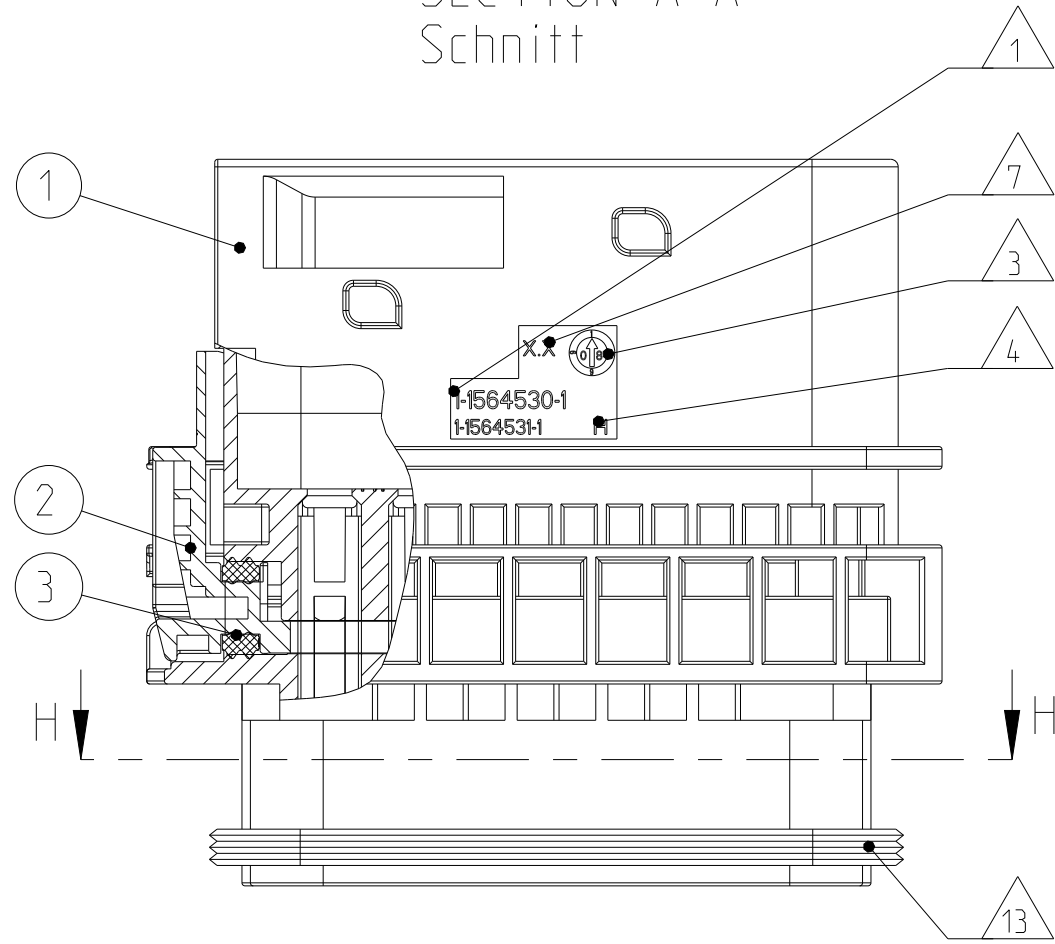

SECTION H-H
Schnitt

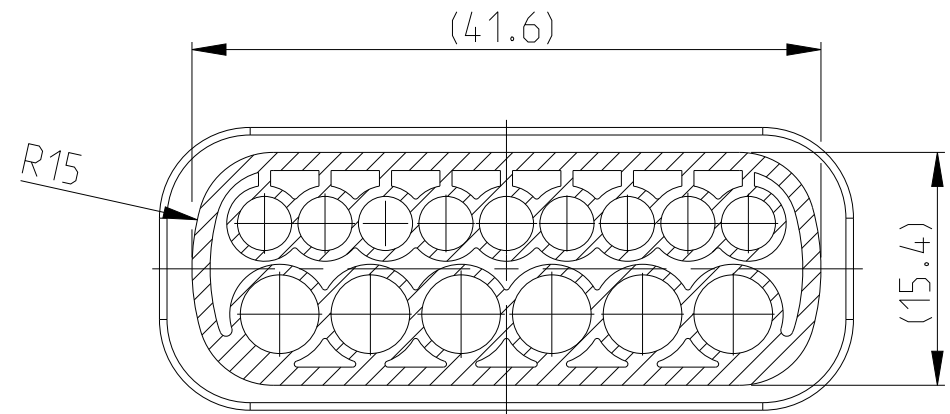

LOC	DIST	REVISIONS			
		ÄNDERUNGEN		DATE	
P	LYR	DESCRIPTION		DATE	DWN
AI	-	EGATN08277		19FEB2009	GB
G		DRAWING CREATED		25MAY2011	DB
H		DETAILS SEE PCN E-11-004548		27APR2016	MAH.
H1		DETAILS SEE PCN E-16-001359		23MAR2022	NS
H2		PCN-22-134411			AW

NOTES
Bemerkungen

- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetttgut im Versandkarton
- MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- TE LOGO
TE Logo
- SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1563878
Passendes Gegenlueck siehe Zeichnung: 1563878
- CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR


WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY IN
ASSOCIATION WITH
SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6x0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung
mit der Einzellitendichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen
- CAVITIES MATED WITH TAB 2.8x 0.8 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355052
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)


Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 2.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355052
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- INTERFACE ACC. DRAWING: 114-18799-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18799-1
- MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1670865, 1670866
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1670865, 1670866
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE

CODING "A"
Kodierung

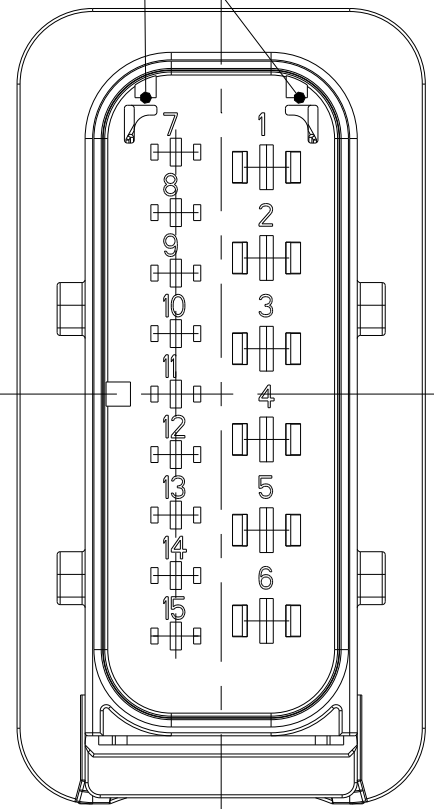


PN: 1-1564530-1

CODING "B"
Kodierung

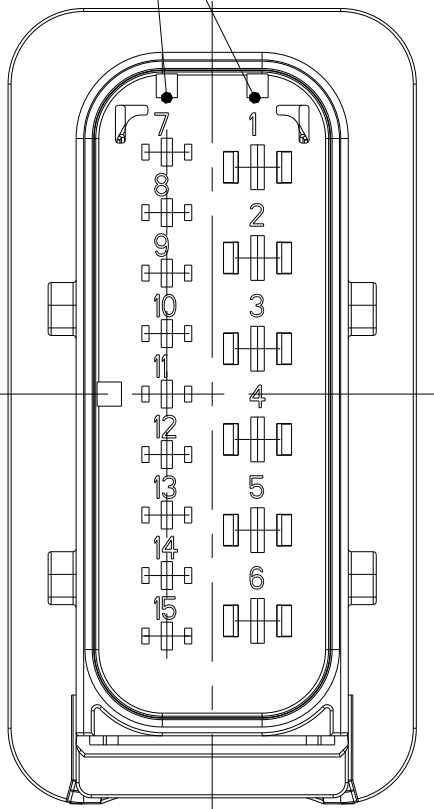


PN: 2-1564530-1

CODING "C"
Kodierung

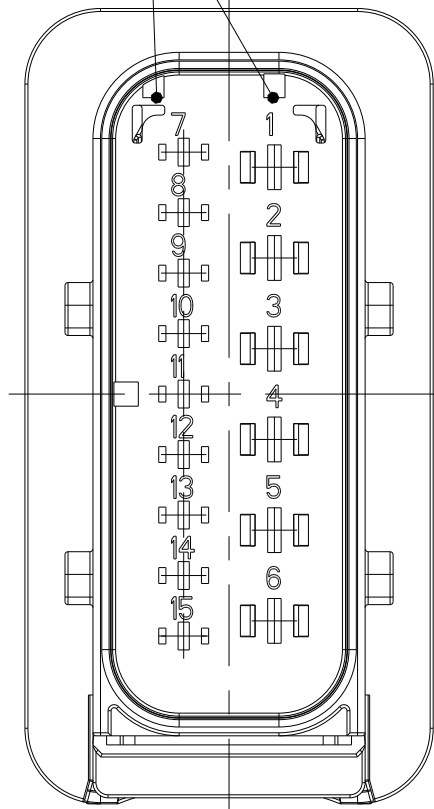

PN: 3-1564530-1

CODING "D"
Kodierung

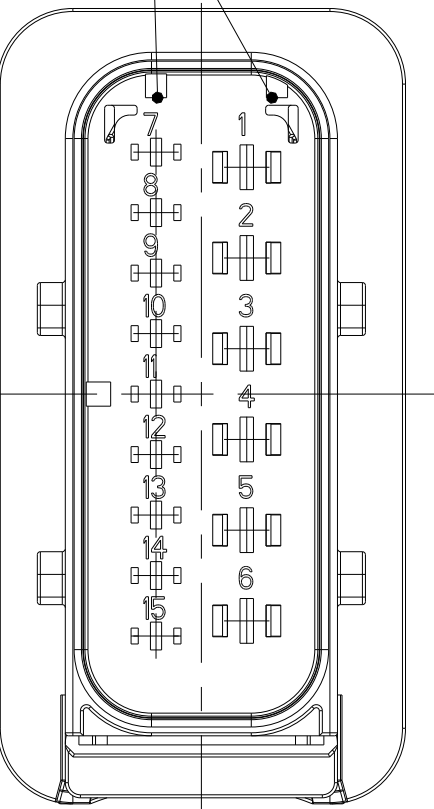

PN: 4-1564530-1

4-1564530-1	H	15	D	-	-	1	1	1	4
3-1564530-1	H	15	C	-	-	1	-	1	3
2-1564530-1	H	15	B	-	-	1	-	1	2
1-1564530-1	H	15	A	1	-	-	-	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck		ITEM NO	ASSY		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUF BEFOLGTE KONTROLLE. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE VERFÄHRUNG BEEINTRÄCHTIGEN, SIND VERBODEN. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE VERFÄHRUNG BEEINTRÄCHTIGEN, SIND VERBODEN. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE VERFÄHRUNG BEEINTRÄCHTIGEN, SIND VERBODEN.		DWN Gajanan	19FEB2009	TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSENHEITEN: mm		CHK J.Grandzow	20FEB2009	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ISO 8015 DIN 9130-1/2		APVD E.Grandzow	20FEB2009	PRODUCT SPEC 108-94.020	
MATERIAL siehe Tabelle		SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 1564530	
WEIGHT 28.55 g		CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG	
SHEET 1		OF 1		REV. H2	