



Stecklänge / mating length




E = early mate, late break / voreilend
 S = standard
 L = late mate, early break / nacheilend

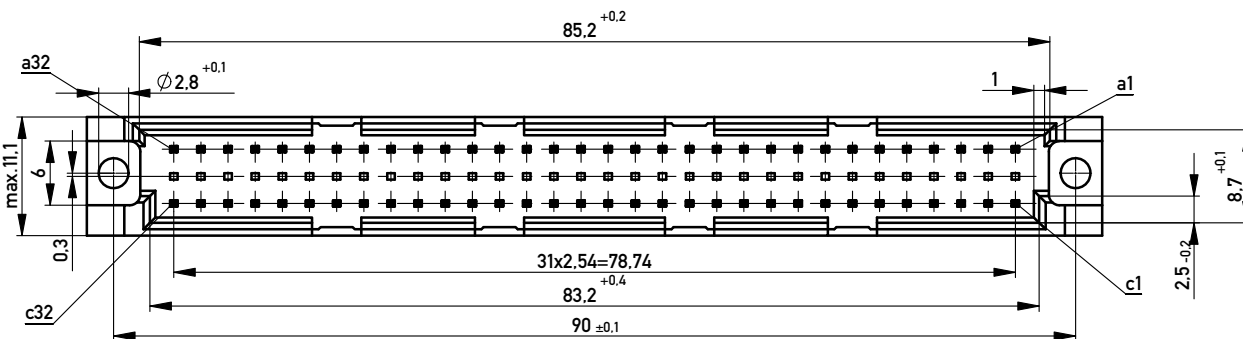


THR = through hole reflow
 Bauart 4 / type 4
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Bestückungsplan / contact layout

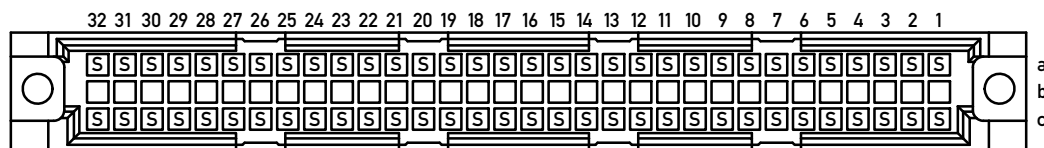

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

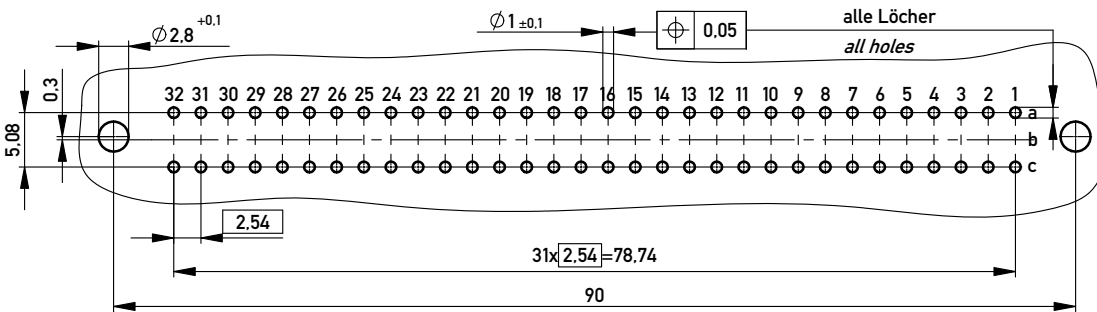

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|------|
| Information: | Tolerances | All Dimensions in mm | Scale | 2:1 |
| | All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. | | | |
| Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. | Designation | | Messerleiste R 64 THR Male Connector R 64 THR | |
| | www.ERNI.com | | 374605 | |
| b | 04.09.2013 | Class | | STVR |
| Index | Date | | | A3 |

Copyright by ERNI GmbH. Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.