

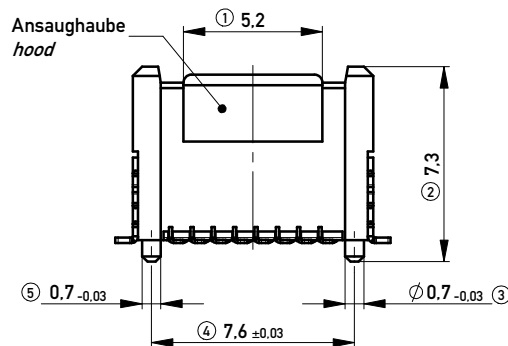




Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 670 Stück - *Packaging unit: 670 pcs*

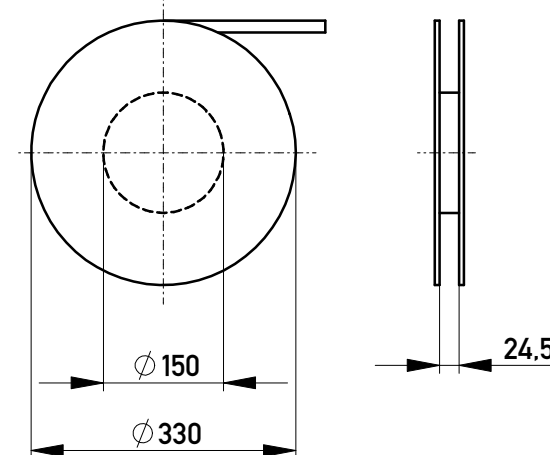


Abspulrichtung - *Reel off Direction*





ohne Ansaughaube - *without hood*

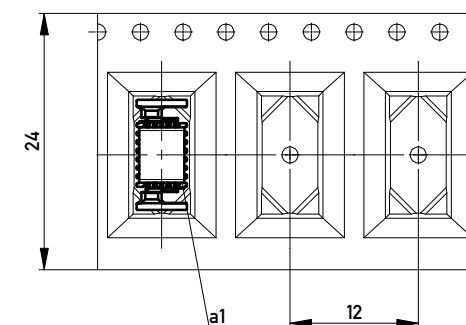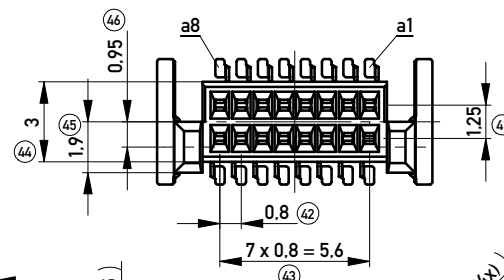


ohne Ansaughaube - *without hood*

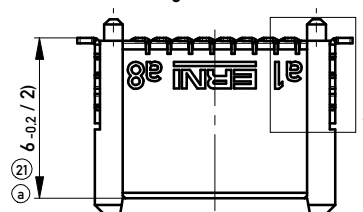

Einzelheit Y
M 10:1

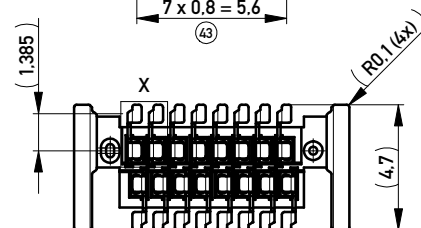

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

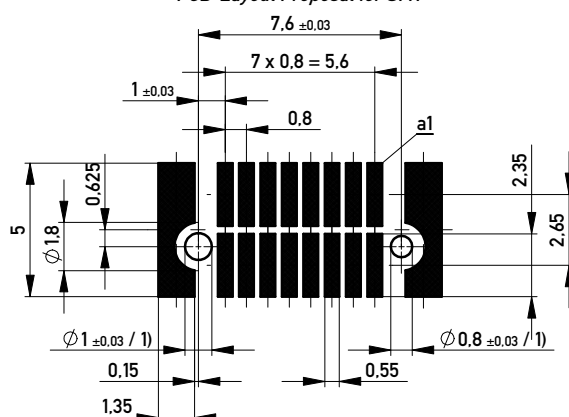

Anforderungsstufe 2
Performance Level 2

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

1) Durchmesser des Bohrers / *Drill tool*
2) CPK-Maß

51) Koplanarität der SMT Anschlüsse und Auflagen < 100 µm

Material Kontaktbuchse: CuSn6
Material Gehäuse: LCP 30% GF, E130i Fa. Ticona
Oberfläche Lötanschlüsse: 1.5-3 µm Ni, 4-6 µm Sn matt
Oberfläche Steckbereich Kontakte: 1.5-3 µm Ni, 0.65 µm PdNi, 0.1 µm Au

Copyright by ERNI GmbH
Property notice pursuant to ISO 16101 to be observed.

Dimension Nr. 1 - 51 unbelegte Nr.: 6-10, 15-20, 22-30, 36-40, 47-50				Tolerances ISO 2768-mK DIN 7167		 All Dimensions in mm	Scale 5:1		
Anforderungsstufe / Class: 237									
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation 0,8 DRC-B, F 6mm, 16 polig <i>0,8 DRC-B, F 6mm, 16 pin</i>			
				www.ERNI.com		100301220002			K
a		02.08.2011				Class			A3
Index		Date				DRCB			

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16750 to be observed.