D-SUB 9 PIN MALE CONNECTOR


SUYIN CONNECTOR



070261MR Series

Specifications:

- **Insulator material** : P.B.T UL94V-0
- **Operating Type Range** : -40˚C TO +105˚C
- **Terminal Material** : Phos. Bronze
- **Platings** : Selective Gold/Tin
- **Max. Current Rating** : 2.5A
- **Max. Voltage Rating** : 250V AC
- **Dielectric Strength** : 500V AC For 60 Seconds

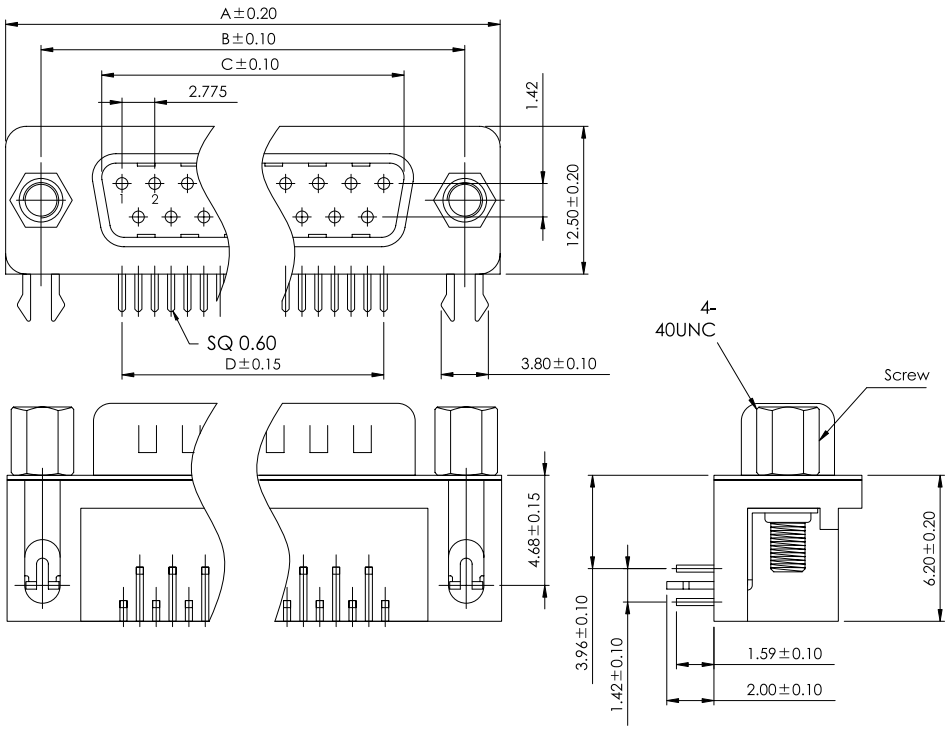

Desk Top

Order Information


070261MR□□□□□□□□A

1 2 3 6 4 5

1. 'R' : Right Angle DIP Type
2. No. of Pins
3. Plating
4. Color 'Z' : Black
   'B' : Moss Green
   'G' : Gold
   'A' : Purple
5. Package
   'A' : Tray Package Without Cap
6. Similar Type
   (Dimensional Information II)

Reference Page II

Recommended P.C.B Layout

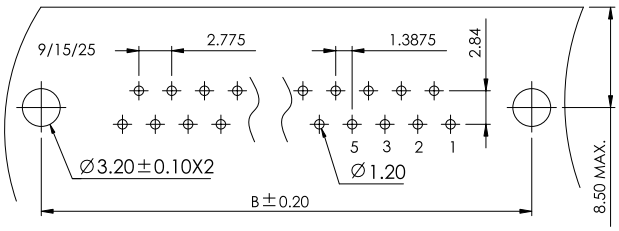

Dimensional Information I

SUYIN P/NO.	Dim.A	Dim.B	Dim.C	Dim.D
070261MR009□□□□□A	30.80	25.00	16.30	11.10
070261MR015□□□□□A	39.20	33.30	24.60	19.425
070261MR025□□□□□A	53.05	47.05	38.30	33.30

Dimensional Information II

SUYIN P/NO.	
070261M18R□□□□□18A	Without Screw
070261M18R□□□□□18A	With Screw