
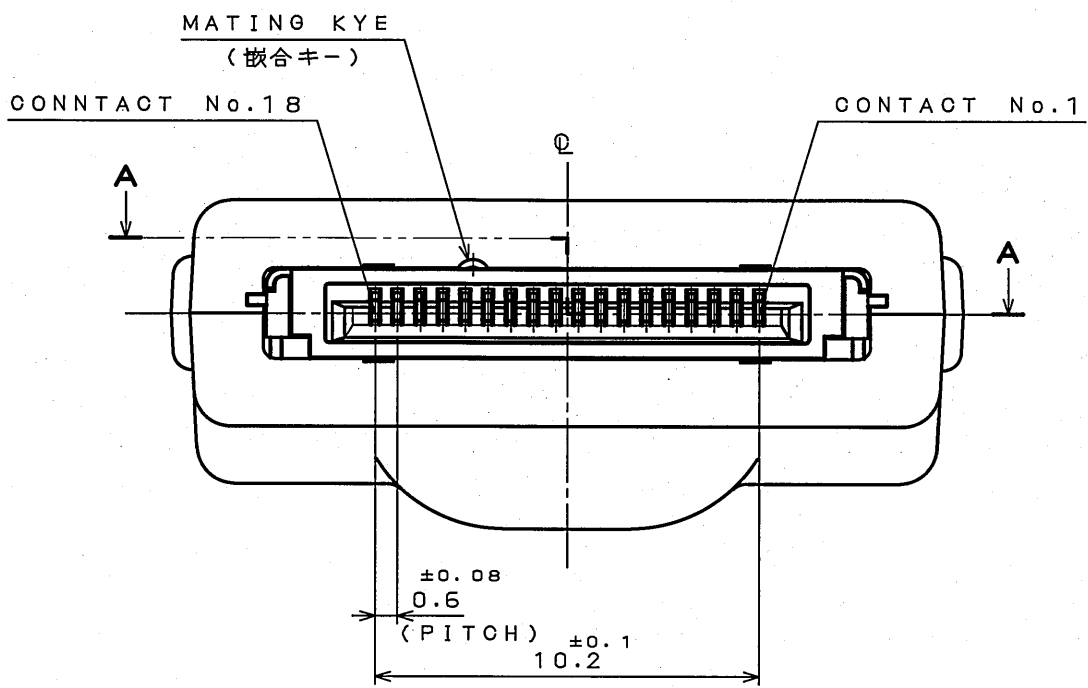
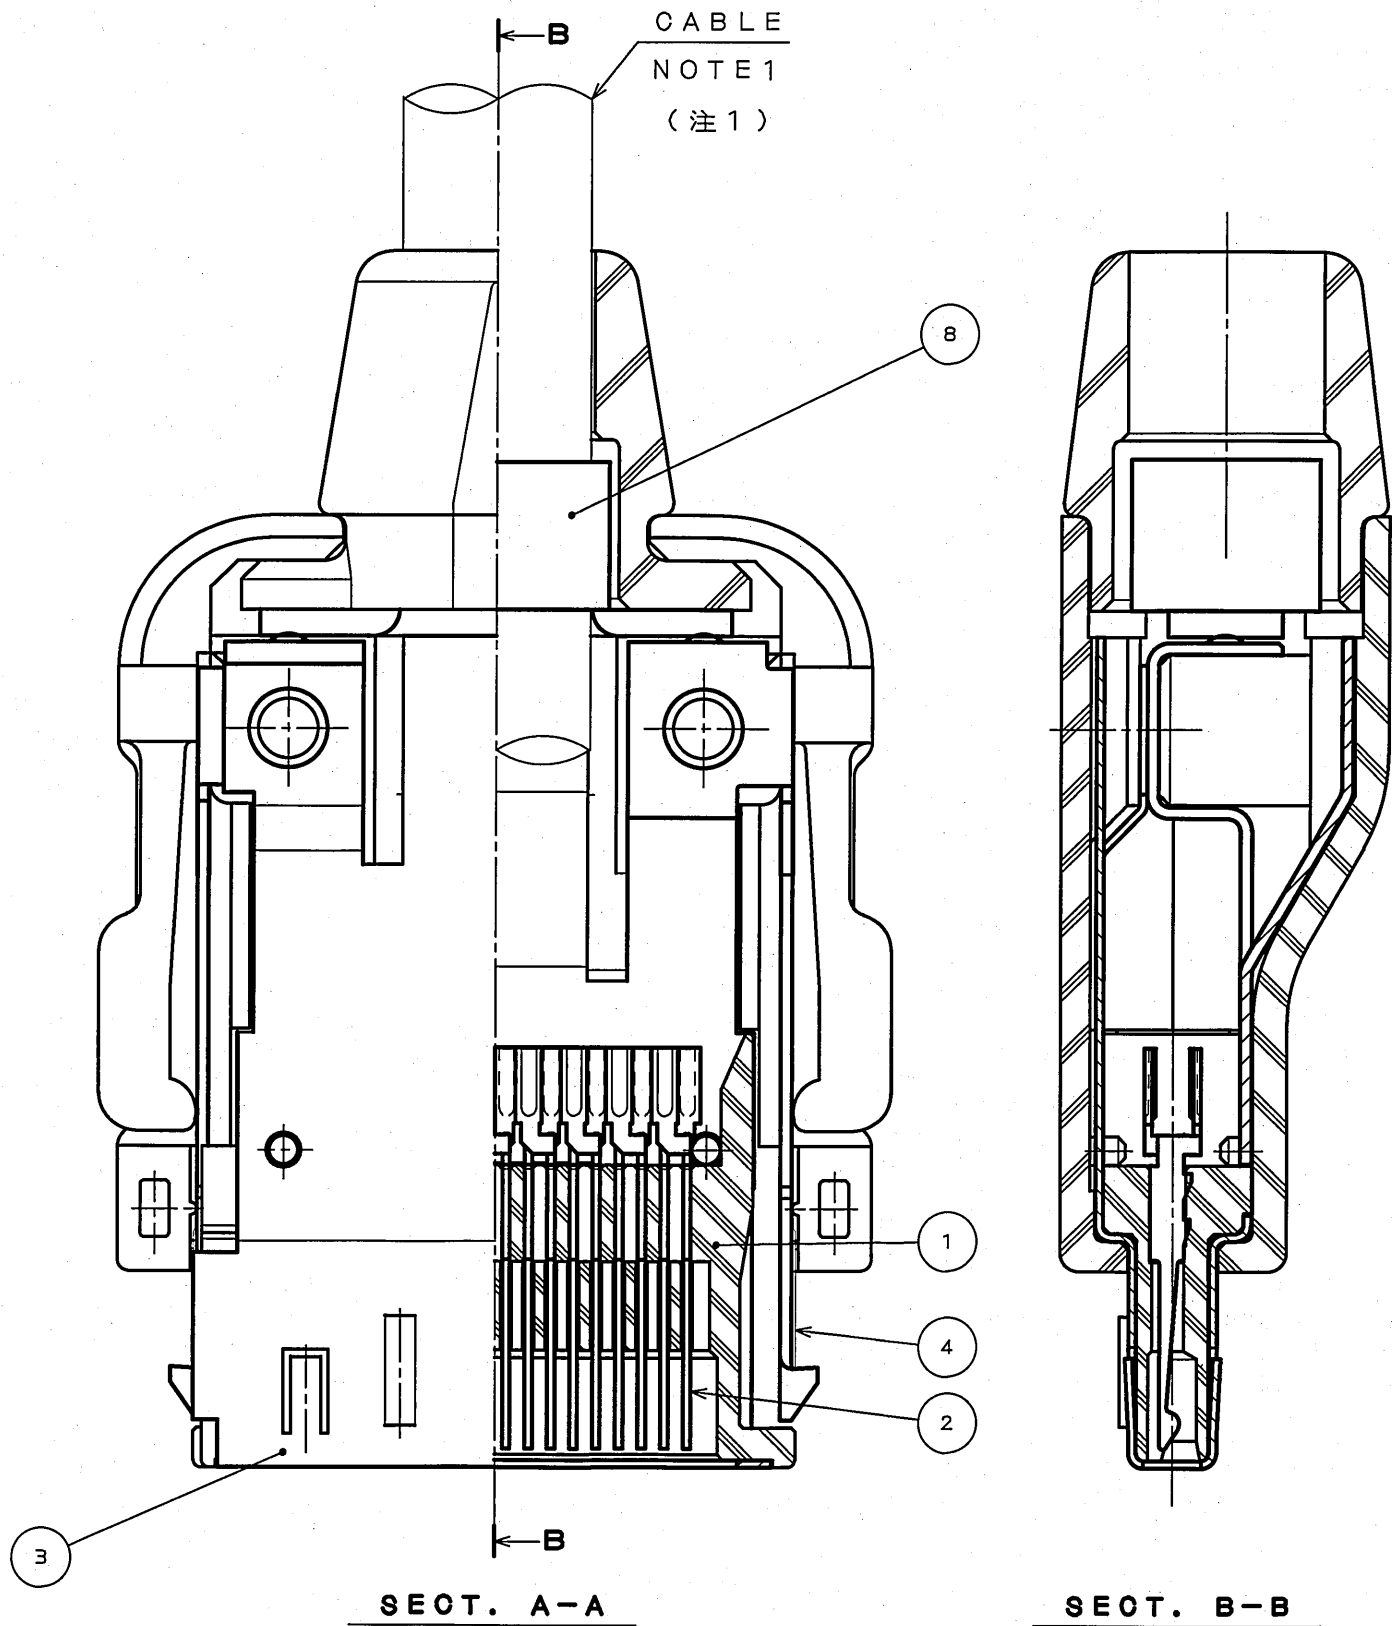
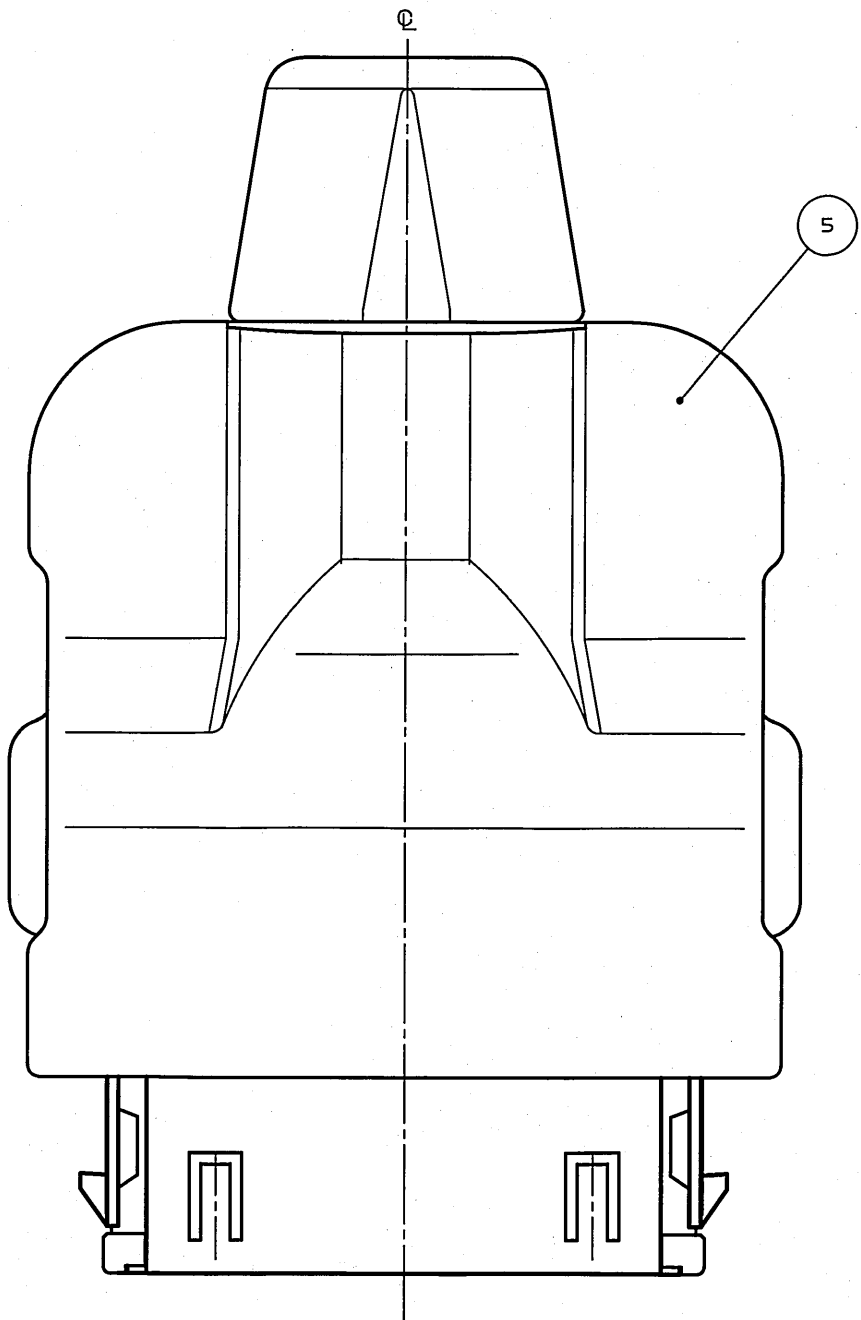
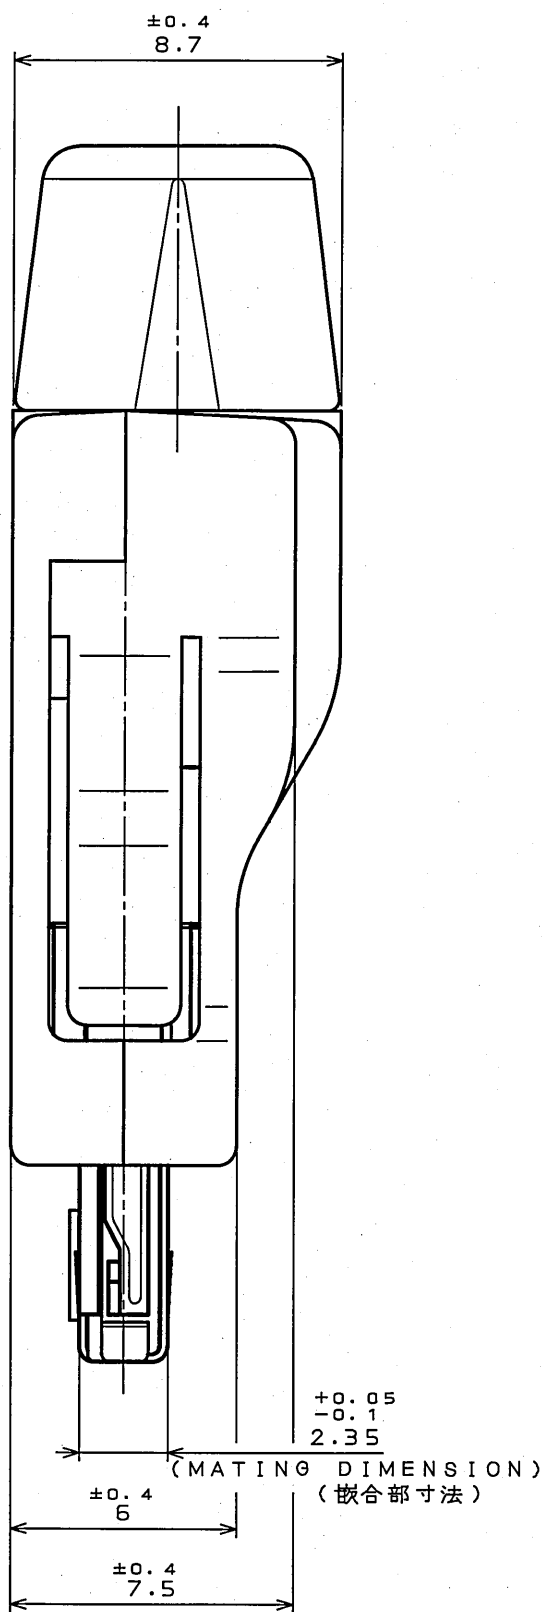


67449 SJ038449
(図面番号(DRAWING NO.))

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	16.Dec.2004	056414	FINISH CHANGE		Y.TAKA01		Y.KUBOTA
3	29.Dec.2004	056489	FINISH CHANGE		Y.TAKA01		

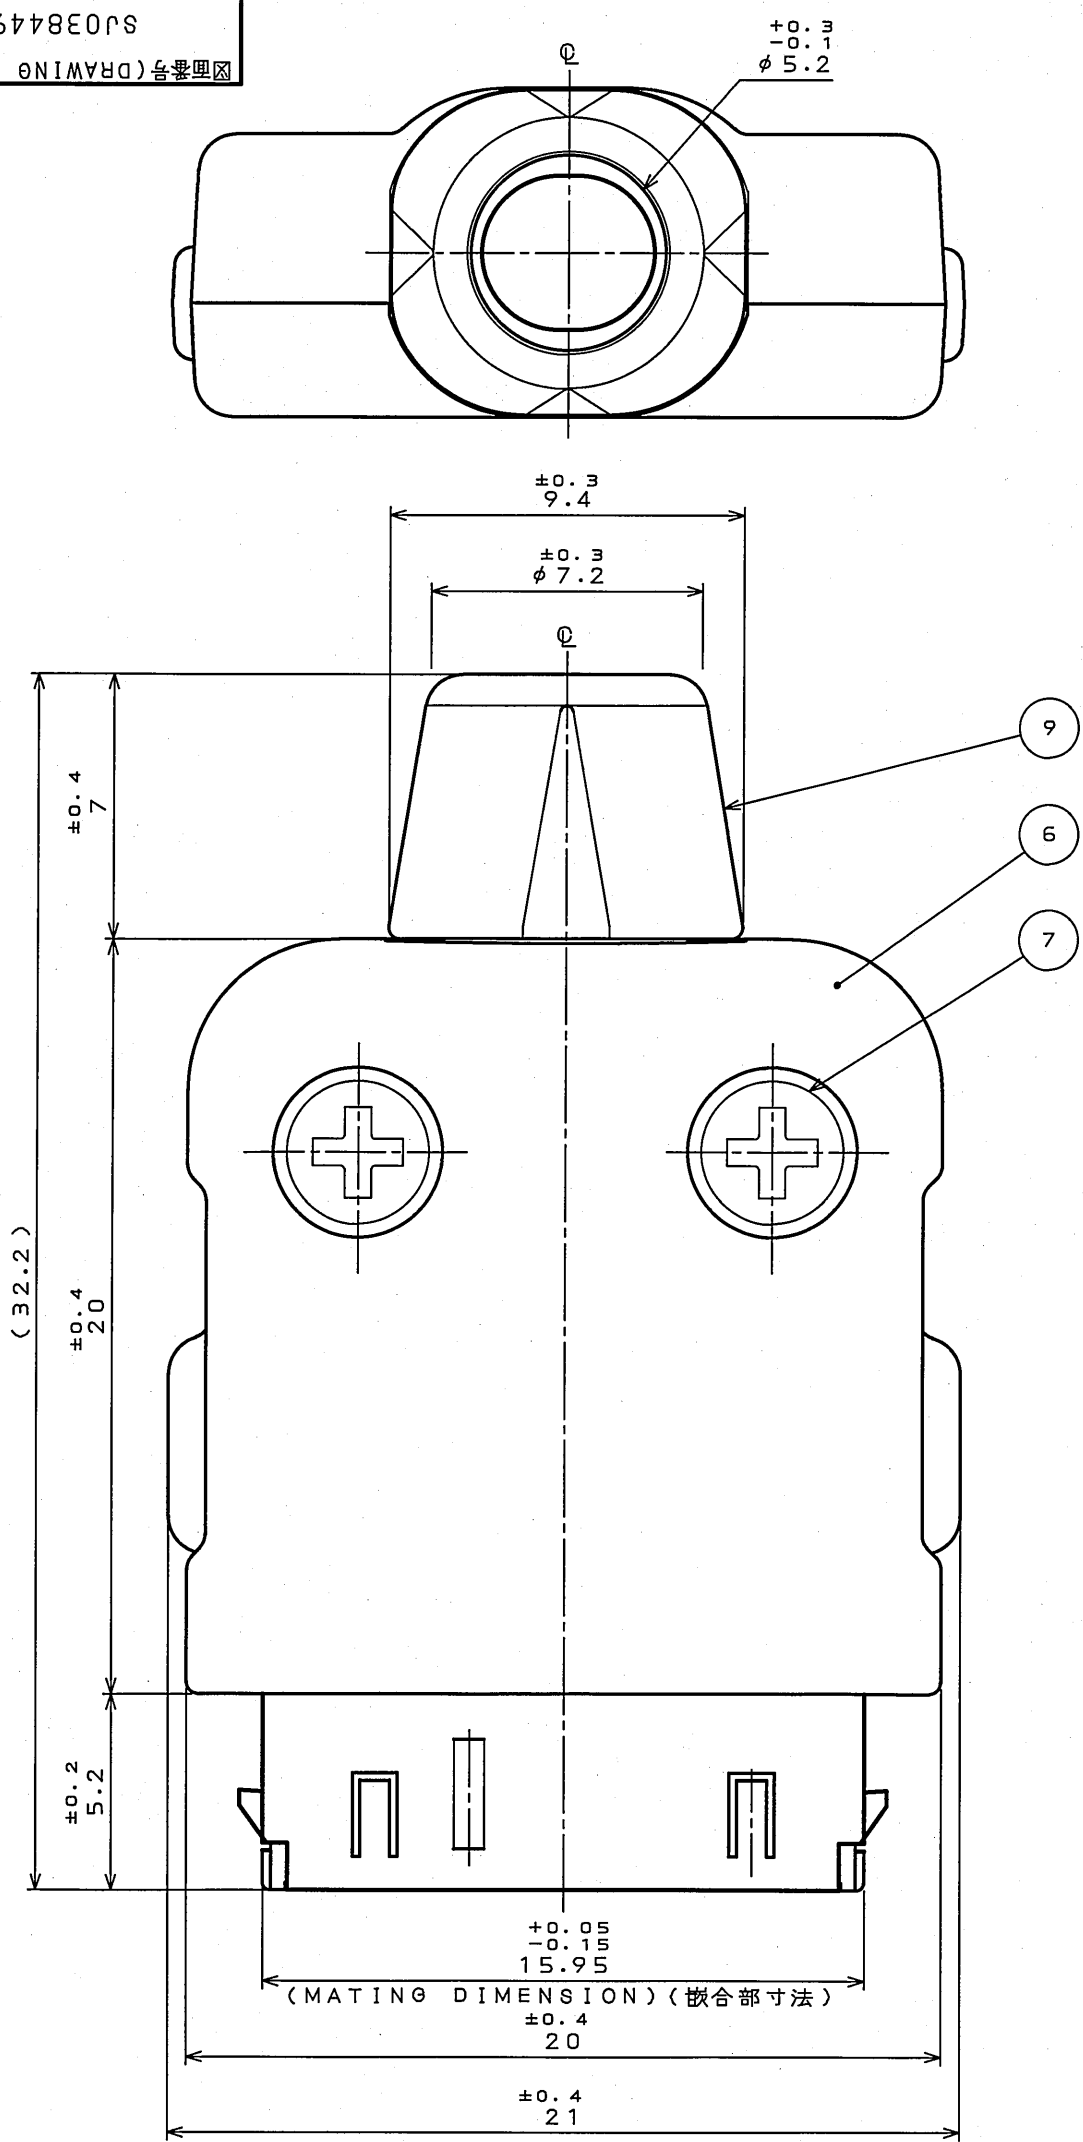

NOTE1. OUTER DIAMETER OF THE APPLICABLE CABLE: $\phi 5 \pm 0.2$

△ 2. THE CONNECTING AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH (0.03 μ mMin) OVER Pd-Ni (0.4 μ mMin) OVER NICKEL (1.5 μ mMin).
TERMINAL AREA IS PLATED WITH GOLD FLASH (0.03 μ mMin) OVER NICKEL (1.5 μ mMin).

3. THE INSULATOR ASSEMBLED WITH CONTACT IS SUPPLIED.
THE OTHER PARTS ARE ATTACHED.

注1. 適合ケーブル仕上り外径: $\phi 5 \pm 0.2$

△ 2. 接触部は、ニッケル (1.5 μ m以上) 上パラジウムニッケル (0.4 μ m以上) 上金フラッシュメッキ (0.03 μ m以上) 結線部は、ニッケル (1.5 μ m以上) 上金フラッシュメッキ (0.03 μ m以上) である。

3. コンタクトは、インシュレータに組込まれた状態で納入される。その他の部品は、バラの状態での納入される。

9	BUSHING	1	PVC	(BLACK)	UL94V-0
8	CLAMP BARREL	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
7	TAPPING SCREW	2	STEEL	TRIVALENT CHROMATE TREATMENT ON ELECTROPLATED ZINC (COLOR: BLACK)	△
6	HOOD B	1	PBT	(BLACK)	UL94V-0
5	HOOD A	1	PBT	(BLACK)	UL94V-0
4	LOCK SPRING	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
2	CONTACT	18	COPPER ALLOY	NOTE2	
1	INSULATOR	1	6-6NY	(BLACK)	UL94V-0

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-3192	第1版 (ORIGINAL DATE)	3.Mar.2003	尺 (SCALE)	5:1
製造 DR.	H.SAKURADA	製図 CHK.	Y.TAKA01	担当 APPD.	Y.KUBOTA
承認 APPD.	Y.KUBOTA	承認 APPD.		承認 APPD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		角度 (ANGLES)		名称 (TITLE)	DA1P018M92E
寸法 (DIMENSION)	±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	×° ± ×°× ±		質量 (MASS)	

LEAD FREE この製品は鉛フリーです

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.