






标记  
REV. LINE

日期  
DATE

版别  
REV.

变更内容  
REVISION NOTES

姓名  
NAME

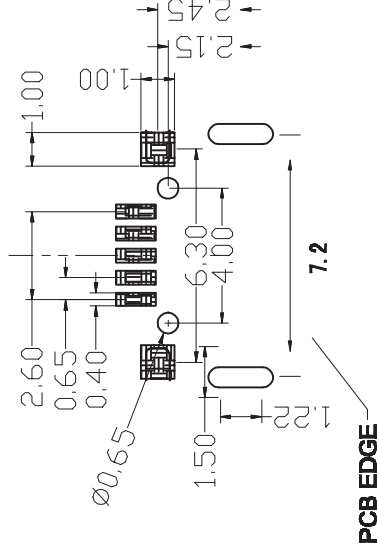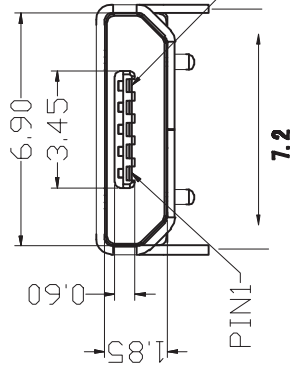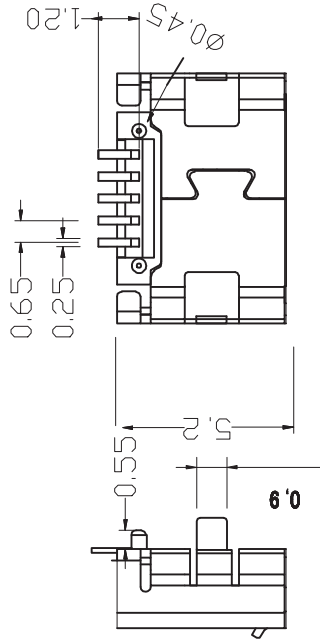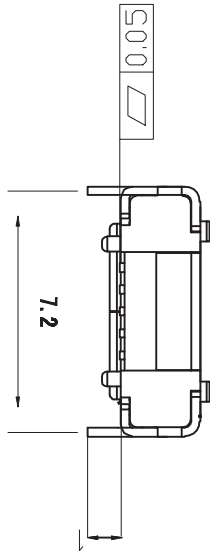

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating  
1.0A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
- 3. 接触阻抗: Contact Resistance  
50 milliohms MAX
- 4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:  
300 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
100MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 1. 插拔力: Connector Mate and Umate Force  
Mate force: 3.0kgf (MAX)  
Umate force: 0.7kgf (MIN)
- 2. 端子保持力: Terminal Retention  
0.5kgf (MIN)

原材料: Material:

- 1. 塑胶: Housing:  
High Temperature Thermoplastics,  
UL 94V-0 LCP Black
  - 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
  - 3. 外壳: Shell: H 65
- 电镀: Finish:
- 1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Tails
  - 2. 外壳: Shell:  
Nickel Plating (能过炉自动上锡)

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOLERANCE: ±0.05

GENERAL TOLERANCES			
DIMENSIONS	I	II	III
X,XXX	±0.01	±0.02	±0.03
X,XX	±0.03	±0.05	±0.08
X,X	±0.05	±0.10	±0.12
X	±0.10	±0.15	±0.20
ANGLE	±0.5°	±1.0°	±2.0°
圆次 FILLET	R/0		
比例 SCALE	1:1		
单位 UNIT	mm		

表面处理 PLATING	
料原 MATERIAL	
材料 MATERIAL	

品名 TITLE	品名 TITLE	品名 TITLE	品名 TITLE
料号 P.C. NO.	料号 P.C. NO.	料号 P.C. NO.	料号 P.C. NO.
图号 REV. NO.	图号 REV. NO.	图号 REV. NO.	图号 REV. NO.
图名 REV. NAME	图名 REV. NAME	图名 REV. NAME	图名 REV. NAME
MM1000 USB B TYPE 7.2 平口	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
USB-MR-D-038			
德艺隆电子有限公司	德艺隆电子有限公司	德艺隆电子有限公司	德艺隆电子有限公司
绘图 DRAWN			
审核 CHECKED			
批准 APPROVED			
页次 PAGE	1/1	1/1	1/1
路径 FILE NAME			