
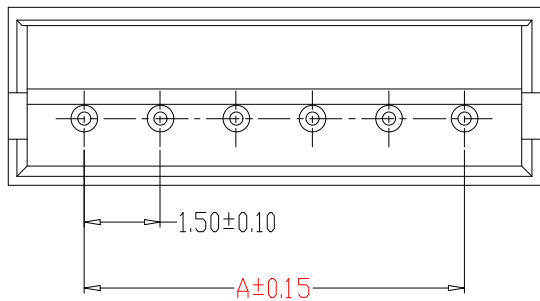


TYPE 1





PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material:Wafer PBT,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-ZH1.5-2A	1.50	4.50
3	HC-ZH1.5-3A	3.00	6.00
4	HC-ZH1.5-4A	4.50	7.50
5	HC-ZH1.5-5A	6.00	9.00
6	HC-ZH1.5-6A	7.50	10.50
7	HC-ZH1.5-7A	9.00	12.00
8	HC-ZH1.5-8A	10.50	13.50
9	HC-ZH1.5-9A	12.00	15.00
10	HC-ZH1.5-10A	13.50	16.50
11	HC-ZH1.5-11A	15.00	18.00
12	HC-ZH1.5-12A	16.50	19.50
13	HC-ZH1.5-13A	18.00	21.00
14	HC-ZH1.5-14A	19.50	22.50
15	HC-ZH1.5-15A	21.00	24.00
16	HC-ZH1.5-16A	22.50	25.50

			GENEERL TOLERANCE	制图 DRAWING	钱岳生	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	张名				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	张名	产品名称 TITLE	ZH-1.5 直针	版本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-ZH1.5-NA	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						