

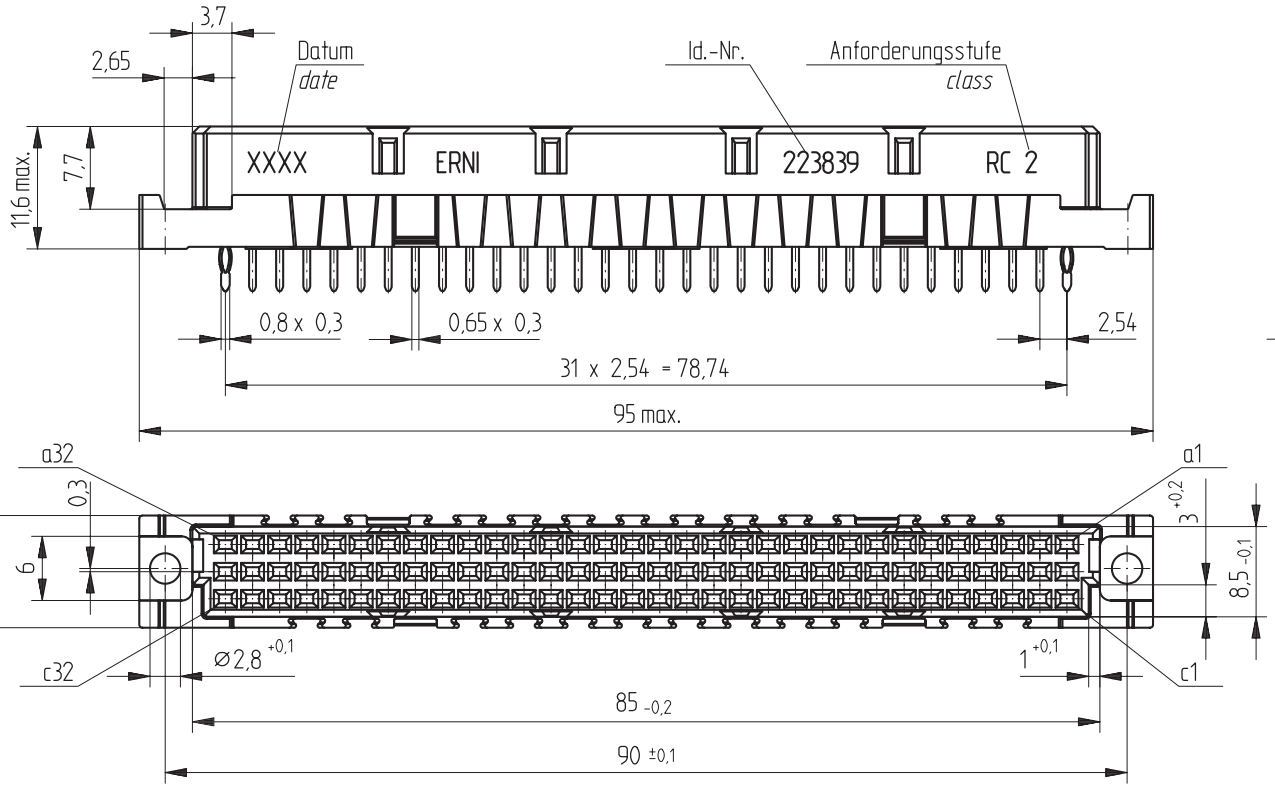





Bestückungsplan / *contact layout*

■ bestückt / *assembled*

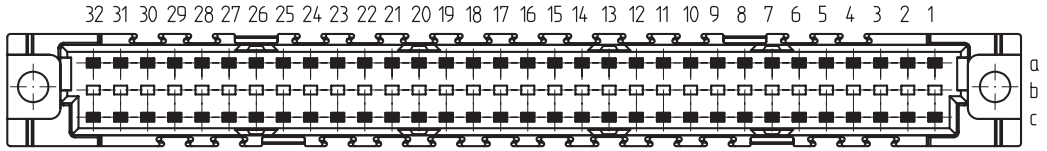

Leiterplatten-Lochbild / *PCB drillhole pattern*

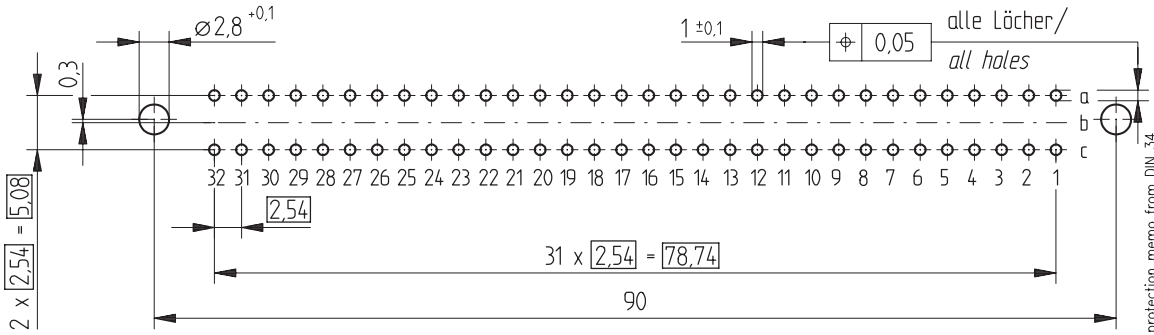

Tauchlötaschluß 0,65 x 0,3 mm / *solder terminal 0,65 x 0,3 mm*

Isolierwerkstoff / *housing material :* PBT GF30

Bauart 7 / *type 7*

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / *performance class 2 = 400 mating cycles*

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Information:
Halteöse auf Pos. a1, c1, a32, c32
retaining loop at pos. a1, c1, a32, c32

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 2:1

All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation

Federleiste C 64 Löt

Fem. Connector C 64 Solder

ERNI www.ERNI.com

223839

1

Index | Date | H:00062230.SZA | STVC

Consider protection memo from DIN 34