

LOC	DIST	REVISIONS							
A1	-	P	LTR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG		DATE	DWN	APVD	
		A3		TABLE : MARKING CORRECTED (2St WAS 1St)		2MAR2016	SG	JF	
		A4		SEE ECR-20-002623		24FEB2020	EH	JF	

Bemerkungen
NOTES

- 1

Fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
FOR FLR-WIRE SEE DIN 72551, PART 6
- 2

Oberflaeche
SURFACE
Kontaktfeder
-verzinnt 0.8...2.2µm Sn
min. 0.8µm Gold
MIN. 0.8µm GOLD
1.6-5µm Silber
1.6-5µm SILVER
- 3

Markierung fuer Oberflaeche
STAMPED INDICATOR FOR PLATING
- 4






TE Logo,
Änderungsstand, Datumscode
REVISION STATUS, DATE CODE
- 5

Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 6

Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- A4

7

Spurenuordnung in Zweispurwerkzeugen
TRACK ALLOCATION IN TWO TRACK DIES

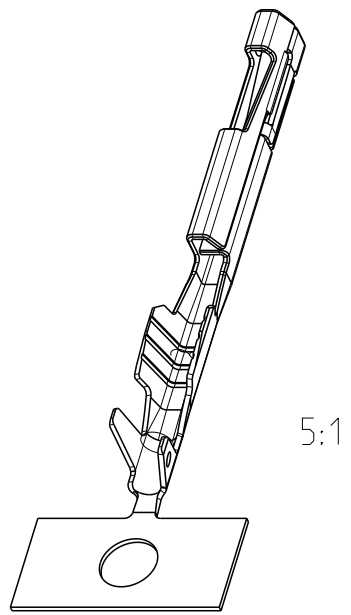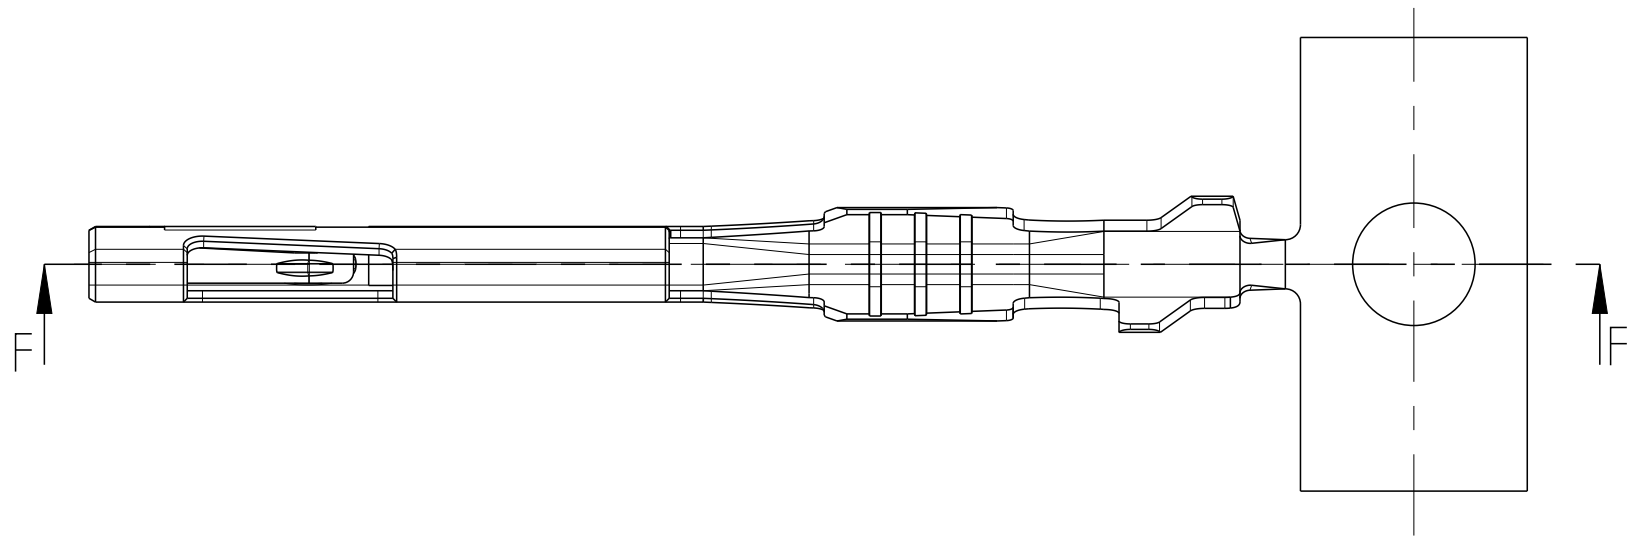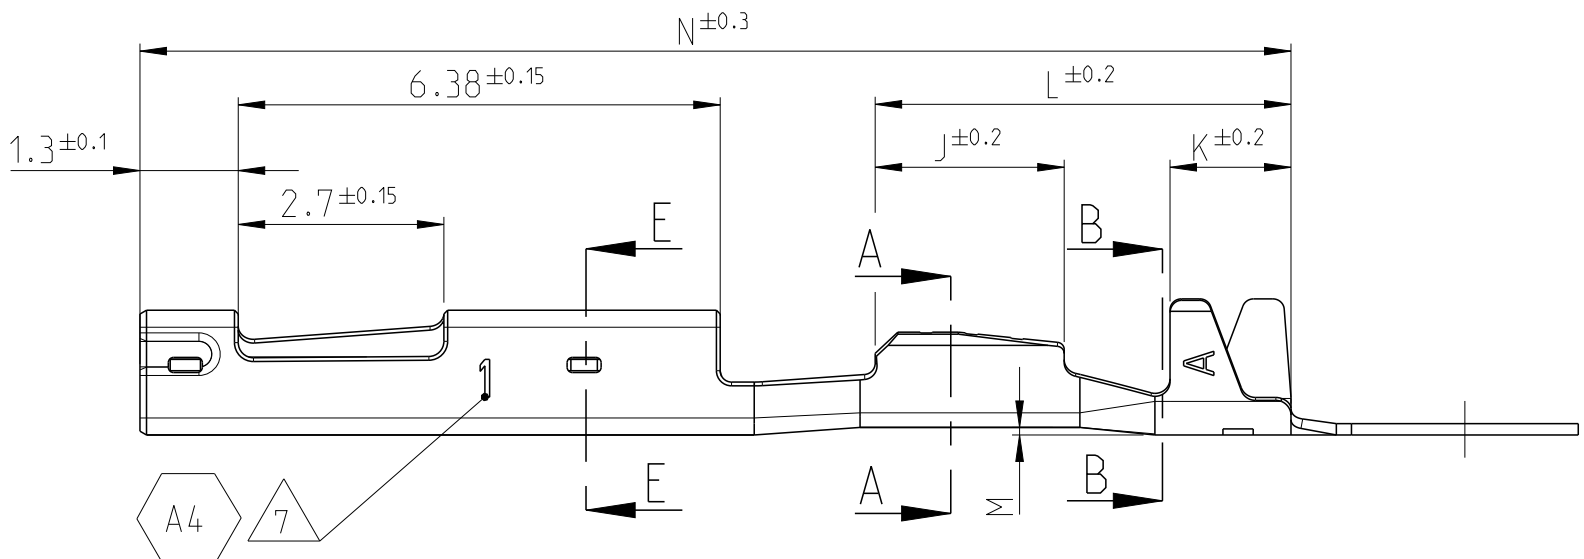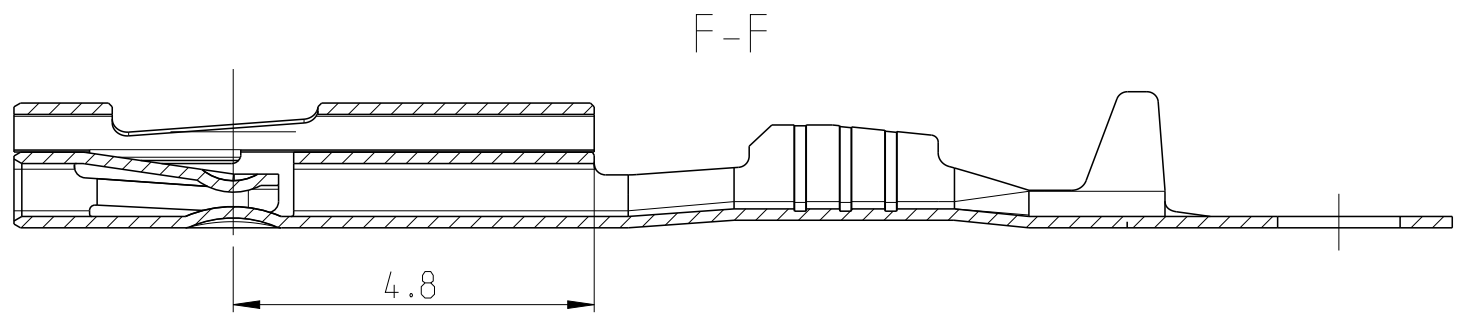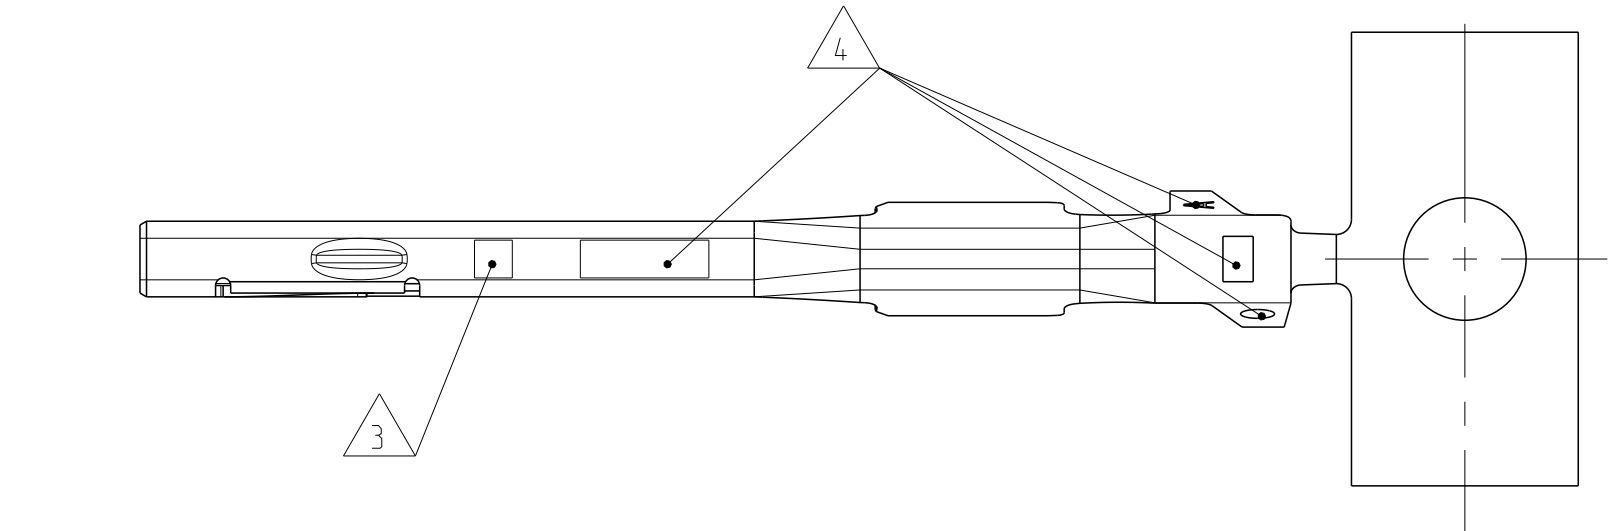

HIGH PERFORMANCE	1-2177909-1	A	CuNiSi	Sn	2St	0.22 - 0.35	1.7	(1.5)	1.05	0.3	0.3	1.8	(1.9)	0.9	2.5	1.6	5.5	0.1	15.25						
	1-2177909-2	A		Au	2G																				
	0-2177909-3	A		Ag	2H																				
STANDARD	0-2177909-1	A	CuSn8	Sn	2																				
HIGH PERFORMANCE	1-2177908-1	A	CuNiSi	Sn	1St	0.13 - 0.17	1.5	(1.26)	0.9	0.3	0.3	1.8	(1.8)	0.9	2.5	1.6	5.5	0.1	15.25						
	1-2177908-2	A		Au	1G																				
	0-2177908-3	A		Ag	1H																				
STANDARD	0-2177908-1	A	CuSn8	Sn	1																				
VERSION Ausfuehrung	ORDER- NO. STRIP FORM Bestell- Nr. Bandware	Rev.	MATERIAL	SURFACE Oberflaeche 2	MARKING Markierung 3	WIRE-SIZE RANGE DGB 1 Leiterquerschnitt mm²	A	B	C	E	F	G	H	D ISO	J	K	L	M	N						
							WIRE CRIMP Drahtcrimp					ISOLATION CRIMP Isolationscrimp													
							STRIP FOR Bandware																		
							DIMENSIONS Abmessungen [mm]																		

volume Volumen	0.01	cm^3
density Dichte	8.9	g/cm^3
weight WITH CARRIER STRIP Gewicht mit Traegerstreifen	0.09	g

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN:
[mm]

MATERIAL
SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±±0.15
1 PLC ±±0.15
2 PLC ±±
3 PLC ±±
4 PLC ±±
ANGLES/WINKEL °
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

SEE TABLE

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DWN S. G. 03SEP2012
C. Schellhaas 03SEP2012
APVD W. Mueller 03SEP2012

PRODUCT SPEC
PRODUCTSPEC
108-94.34.2
APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-94.151

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

MCON 050, Buchsenkontakt, clean body
MCON 050, TERMINAL, CLEAN BODY

SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 2208562
SHEET 1 OF 1

RESTRICTED TO
NUR FÜR

REV A4