
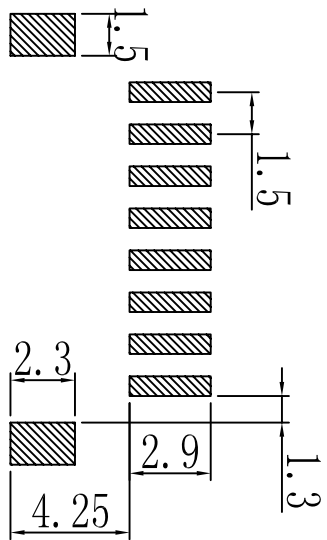

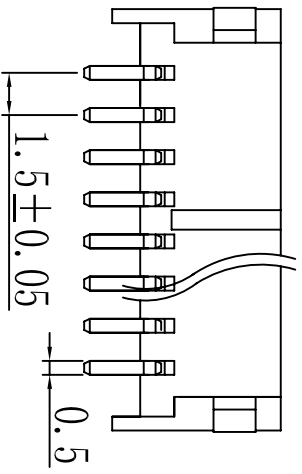
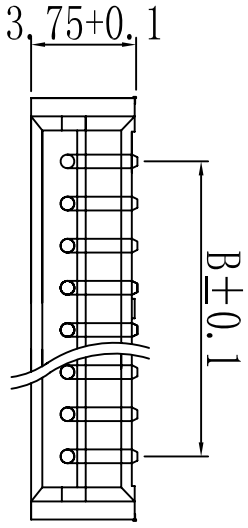


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	14:89	原始版本		

孔数	A	B
2	6.0	1.5
3	7.5	3.0
4	9.0	4.5
5	10.5	6.0
6	12.0	7.5
7	13.5	9.0
8	15.0	10.5
9	16.5	12.0
10	18.0	13.5
11	19.5	15.0
12	21.0	16.5
13	22.5	18.0
14	24.0	19.5
15	25.5	21.0
16	27.0	22.5

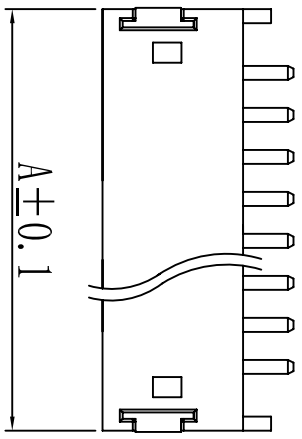

技术参数

额定电压: 50V AC DC
 额定电流: 0.5A
 耐压值: 200V.min/AC
 绝缘电阻: 800M
 接触电阻: 0.04Ω
 工作温度: -25°C~+85°C
 间距: 1.0mm

印制线路板 (公差 ± 0.05)

材料

外壳: LCP米色
 插针: 磷铜

序号	图号	名称	材料	数量	附注
3		焊片	磷铜		
2		插针	黄铜		镀锡
1		底座	LCP-U194V-0		

ZH1.5-卧式贴

尺寸公差: ±0.15mm		图号	
角度公差: ±3°		审核	
		核 准	
		供应商	
		图 号	
		比 例	
		单 位	ITF
		页 次	mm
			of