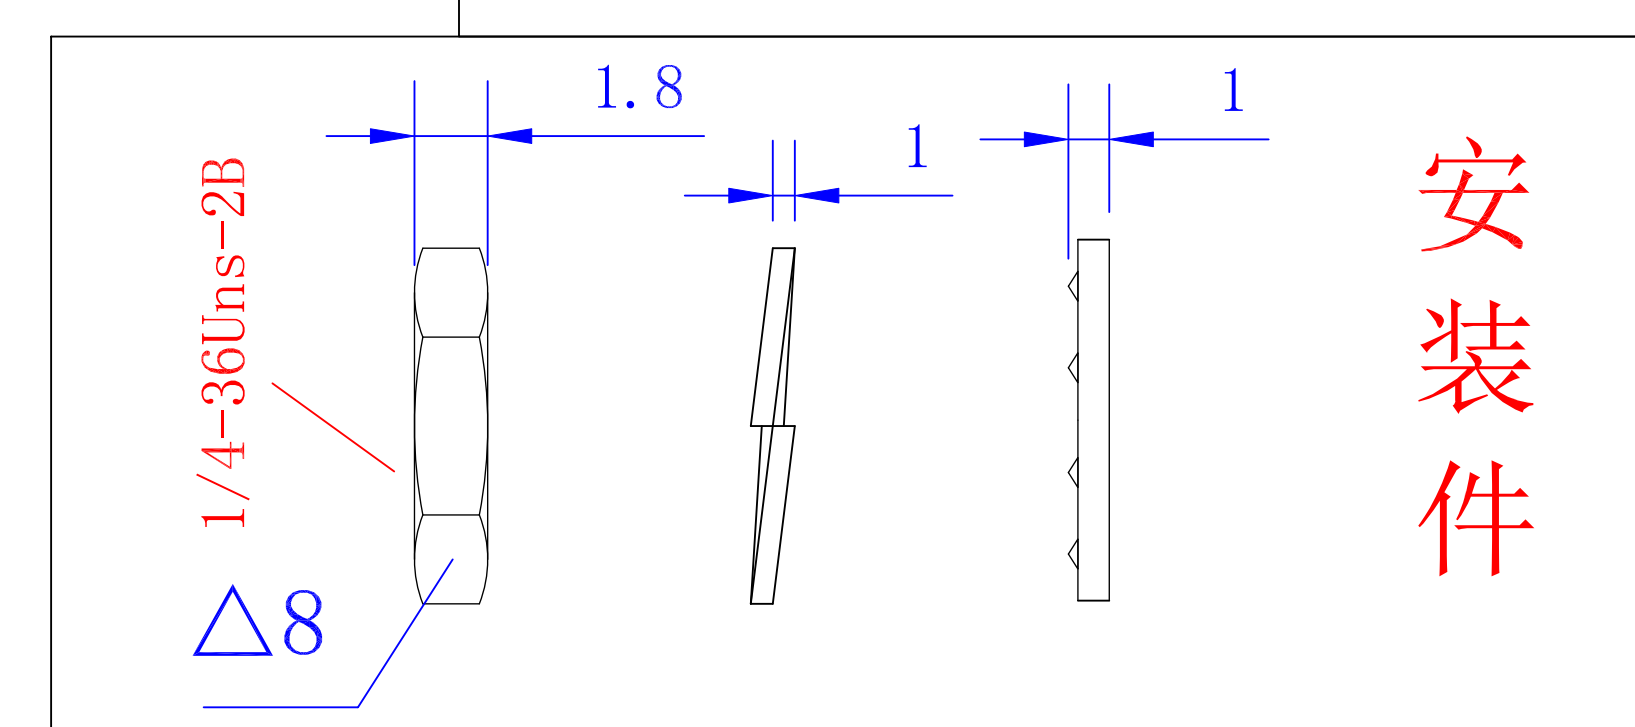
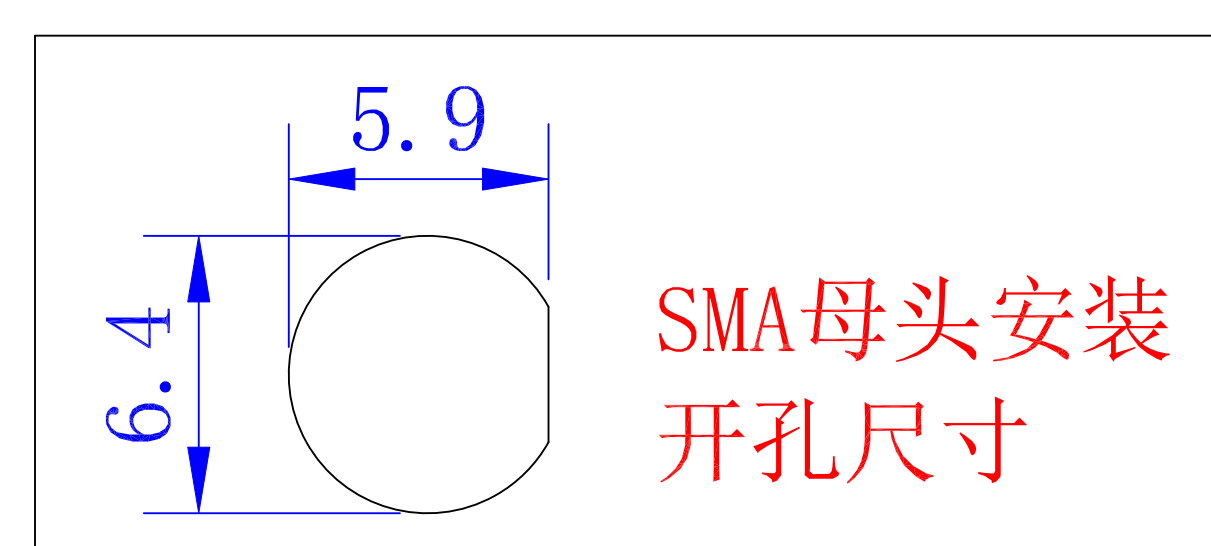
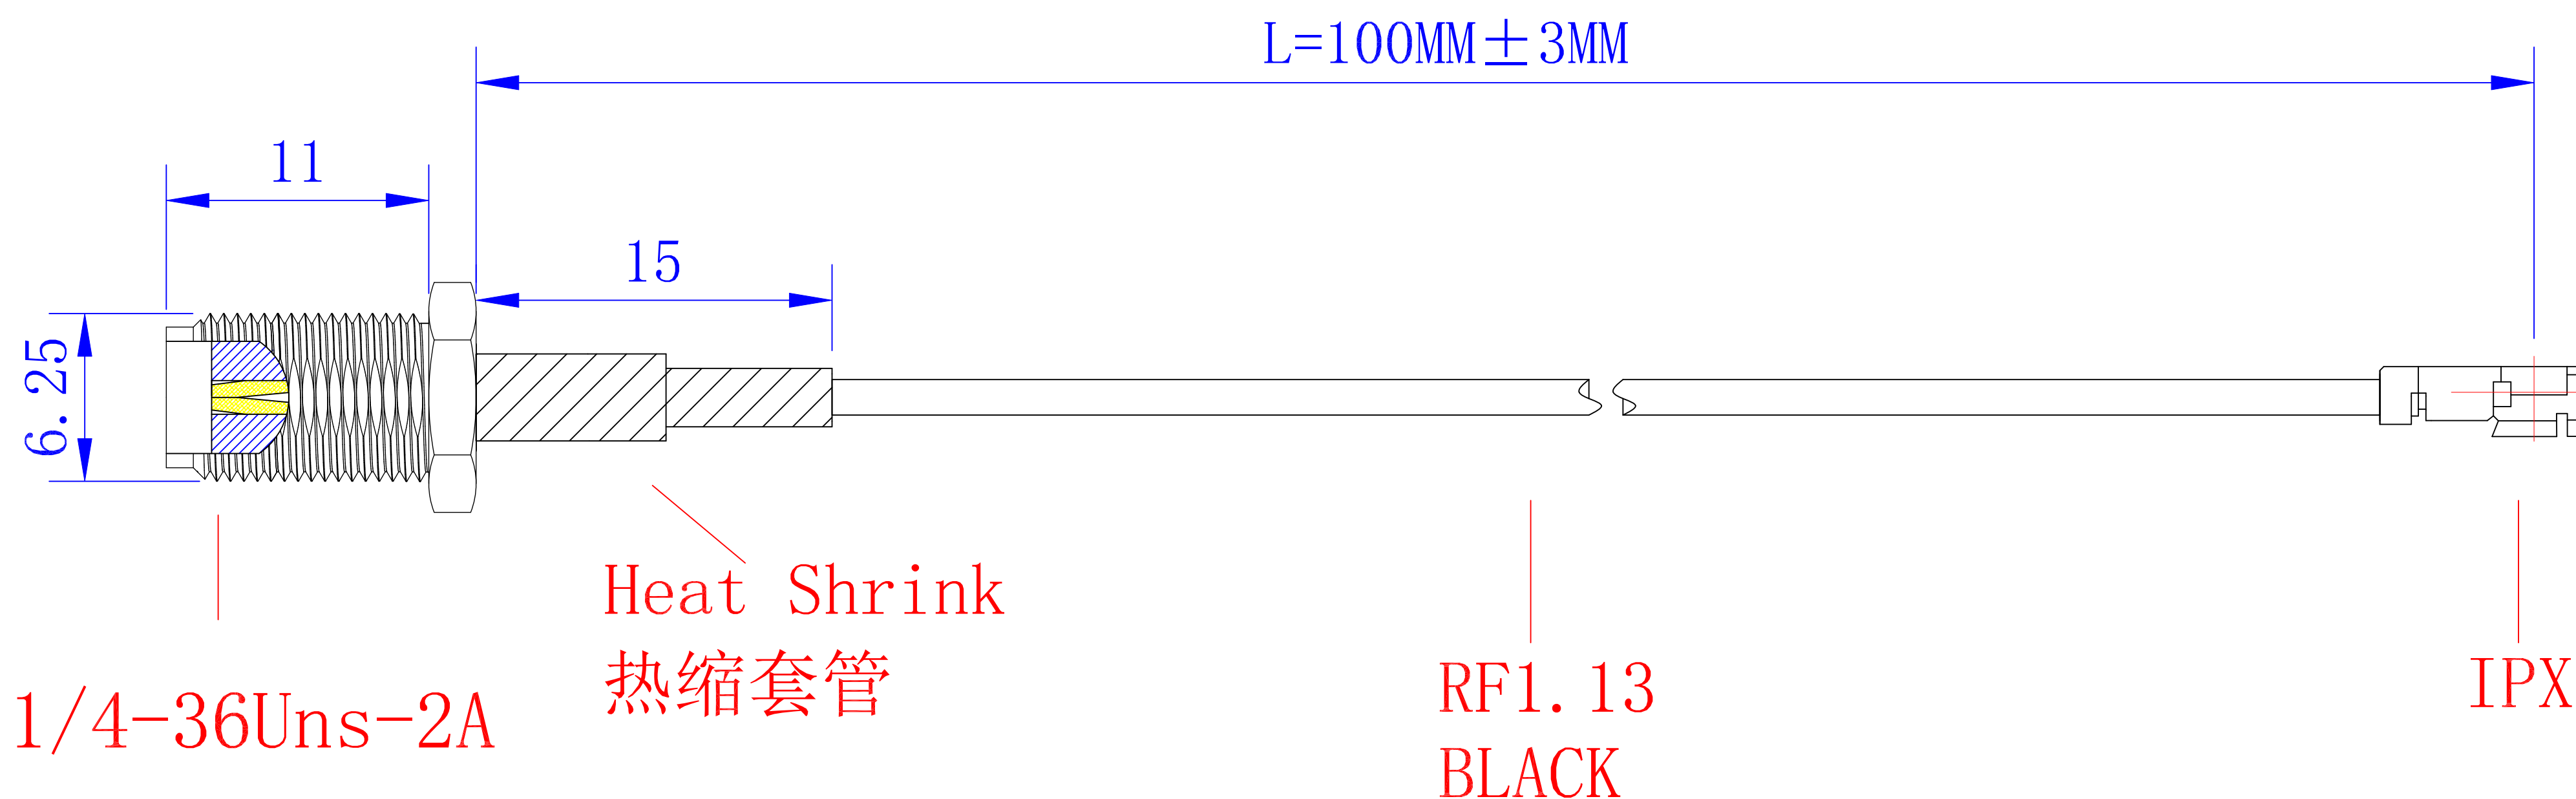


D:21-10-9


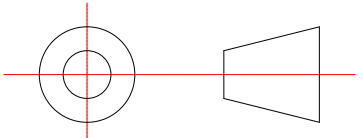


物料表

连接器SMA-KY-1:
内导体: 全铜镀金
绝缘体: PTFE
外部壳体: 全铜镀金
线材 RF1.13 :
内导体: 全铜镀银
绝缘 : PTFE
屏蔽网: 全铜镀银
外层护套: FEP
连接器 IPX :
内导体: 全铜镀金
绝缘体: PTFE
外部壳体: 全铜镀金

- 要求:
1. 线材无损伤
 2. 成品须100%测试导通OK
 3. 成品须100%全检OK
 4. 采用环保制程, 成品符合ROHS要求
 5. 标注@部分为重点管控尺寸
 6. 接口类型是SMA母头, 外螺纹内孔
 7. RF1.13射频同轴线 黑色
 8. 电镀标准 1-3G/F
 9. 每100PCS 袋装

衰减 (典型值) Attenuation (Typical value) 线型RF1.13 BLACK	
频率 Frequency	衰减 (≥dB/m)
1.0GHz	2.0
3.0GHz	3.7
5.0GHz	4.8

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤10 ±0.1	DWN	
	<10~≤20 ±0.2	CHK	
<20~≤50 ±0.5	APVD	TITLE	连接线
Angle ±3°	UNIT	PART NO	SMA-K, RF1.13 100MM-IPEX
 THIRD ANGLE	MM	REV	A
	SIZE	SHEET	1 OF 1
		DRAWING NO	STA-0101-0100-0111