

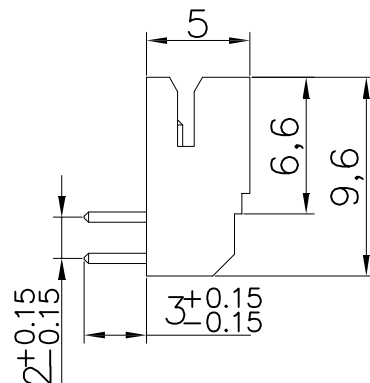
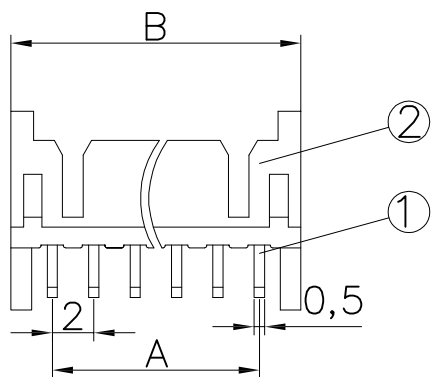


90°
带定位

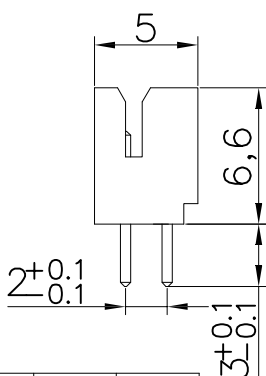

180°

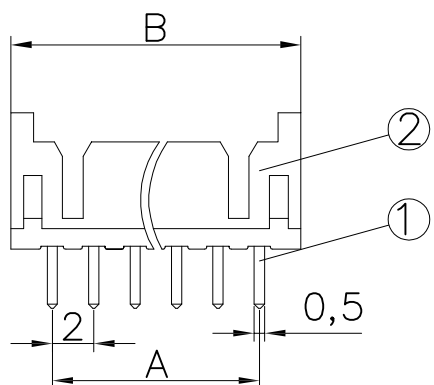


标记	说明	签名	日期
△			
△			
△			

技术参数 SPECIFICATION

间距 2.0
Pitch: 2.0
工作温度: -25 ~ +85
Working temperature: -25 ~ +85
额定电压: 250V DC/AC(有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
额定电流: 3.0A
Current rating: 3.0A
接触电阻: 0.02 Ω
Contact resistance ≤ 0.02 Ω
绝缘电阻: 1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
耐压 1000V AC(有效值)
Withstand voltage: 1000V AC (rms)
焊接温度: 260±5
Soldering temperature: 260±5

印制板开孔尺寸 (±0.1)

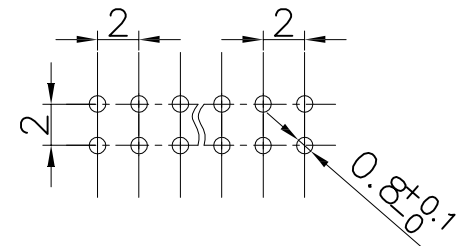

22	PHD-2*11	APHD-2*11AwD	20	24	42	PHD-2*21	APHD-2*21AwD		
20	PHD-2*10	APHD-2*10AwD	18	22	40	PHD-2*20	APHD-2*20AwD		
18	PHD-2*9	APHD-2*9AwD	16	20	38	PHD-2*19	APHD-2*19AwD		
16	PHD-2*8	APHD-2*8AwD	14	18	36	PHD-2*18	APHD-2*18AwD		
14	PHD-2*7	APHD-2*7AwD	12	16	34	PHD-2*17	APHD-2*17AwD		
12	PHD-2*6	APHD-2*6AwD	10	14	32	PHD-2*16	APHD-2*16AwD	30	34
10	PHD-2*5	APHD-2*5AwD	8	12	30	PHD-2*15	APHD-2*15AwD	28	32
8	PHD-2*4	APHD-2*4AwD	6	10	28	PHD-2*14	APHD-2*14AwD	26	30
6	PHD-2*3	APHD-2*3AwD	4	8	26	PHD-2*13	APHD-2*13AwD	24	28
4	PHD-2*2	APHD-2*2AwD			24	PHD-2*12	APHD-2*12AwD	22	26
极数	180°	90° 带定位	A	B	极数	180°	90° 带定位	A	B
	产品规格		尺寸 (mm)			产品规格		尺寸 (mm)	

CAX 浙江创都电子科技有限公司					ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.					
X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2021.1.27	名称	PHD-直弯针				
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2021.1.27		料号				
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2021.1.27			页码	1 OF 1 A4		
X° ±3°	未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本		A		