SM-series

Miniature PM Stepping Motor

Ø8 mm
Threaded shaft
3.3 V drive voltage
Customization on request




Electrical Characteristics

Model	Drive Voltage	Drive Mode	Step Angle	Resistance	Holding Torque	Max Pull-Out Pulse Rate
	V	Bi-polar	deg	Ω	g-cm	PPS
SM0801	3.3	2-2	18	21±7%	6	1000

Typical values at ambient temperature of approx. 20°C. Tolerance ±10%.

Dimensions (mm)

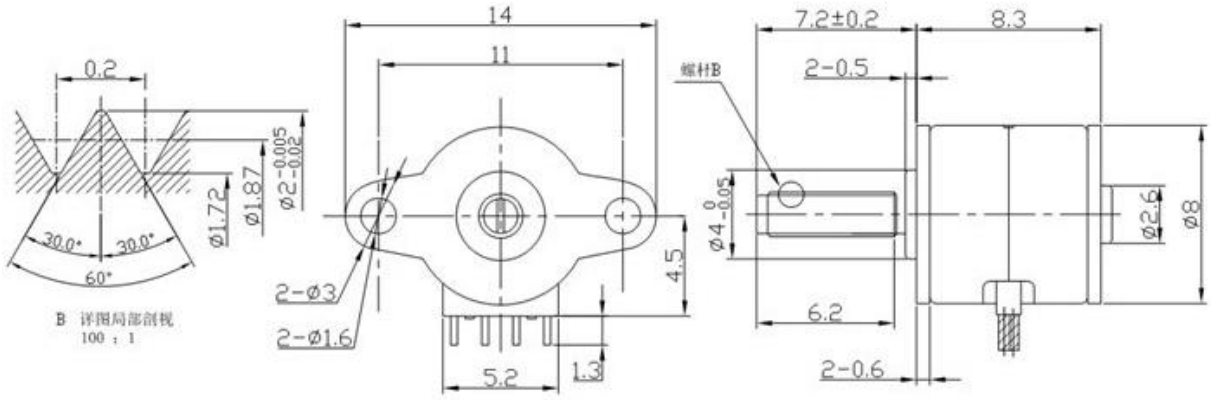

promoco
www.promoco.se

Promoco Scandinavia AB
Tel: 08-792 06 90
Fax: 08-792 20 90
info@promoco.se
Box 1313
183 13 Täby

www.promoco.se

The specifications are believed to be accurate and reliable. However, the suitability has to be determined for a specific application. Specifications subject to change without notice.