


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A1	FIRST RELEASED	19.08.15	Mark
A2	变更套管规格长度	20.07.21	Mark

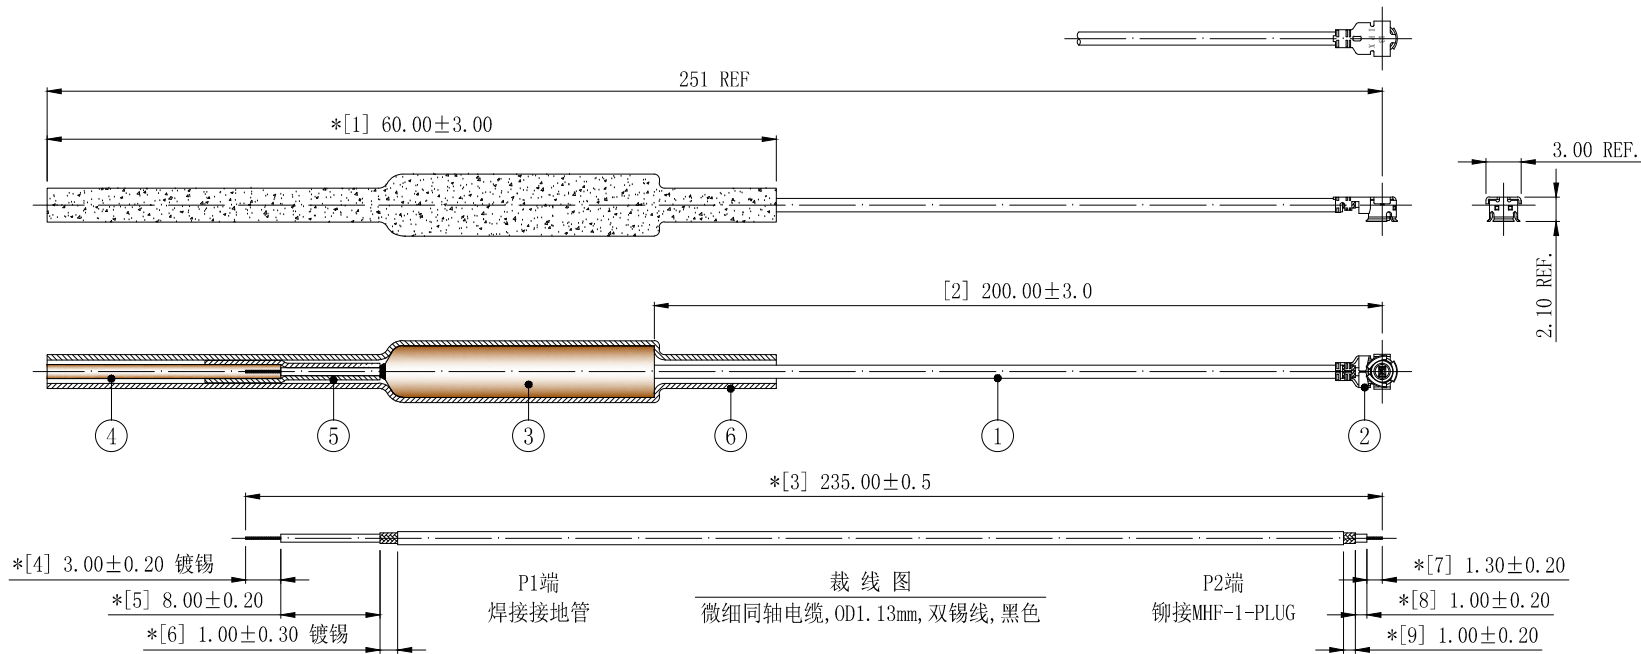

技术要求:

- 1 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:2.4GHz-2.5GHz; 驻波比:最大2.00。
检验方法: 使用矢量网络分析仪100%测试。
- 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 3 拔出力: 最小1.30kgf @ MHF-1-PLUG。
检验方法: 沿电缆中心轴,以25±3毫米/分钟的速度,垂直将1.30kg砝码提高离桌面即为合格,反之不合格。
- 3 外观要求: 产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀,不得有氧化。
检验方法: 目视全检验。
- 4 包装规范: 50PCS/扎, 10扎/包, 即500PCS/包。
- 5 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS
6	2TA040BK1-062	热缩套管,单壁普通型,EVA,φ4.0*L62,黑色	1	---
5	2TA015BK1-015	热缩套管,单壁普通型,EVA,φ1.5*L15,黑色	1	---
4	2YG022	信号柱,黄铜,表面除油	1	---
3	2YG013	接地管,抽芯焊锡式,铜镀锡	1	---
2	2LM10P113210	MHF-1 PLUG FOR OD1.13mm CABLE	1	---
1	2C5M11312BK1	微细同轴电缆,OD1.13mm,双锡线,黑色	1	依裁线图裁线

GENERAL TOLERANCE: LINEAR: X ±0.20 X.X ±0.15 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.01 ANGLE: X° ±4.00° X.X° ±3.00° X.XX° ±2.00° X.XXX° ±1.00°		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司	
FILE NAME: 产品图	TITLE: 射频天线组件	内置天线,1.13黑色双锡线,P1端焊接铜管铜柱, P2端打一代端子,外露线长L=200mm	
ENG/DATE: Mark/19.08.15	CHE/DATE:	P/N: HJ-IPEX1-RG1.13-200mm	
APP/DATE:	UNIT: mm	SCALE: 1:1	REVISION: A0
			SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H514