
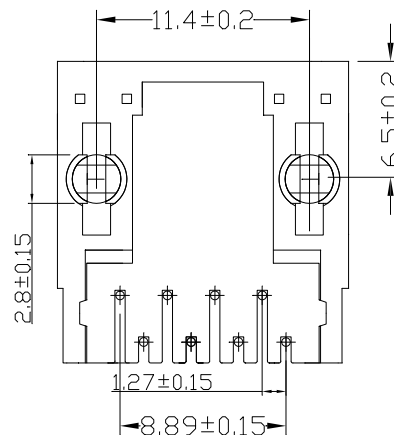
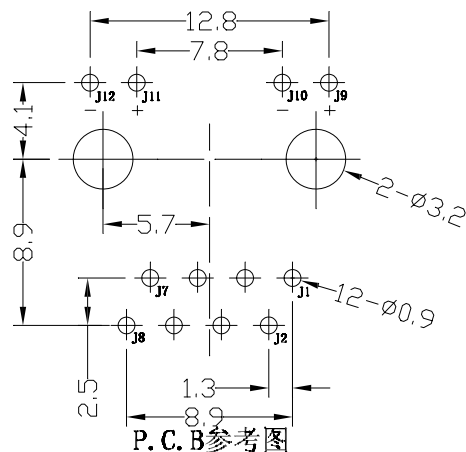
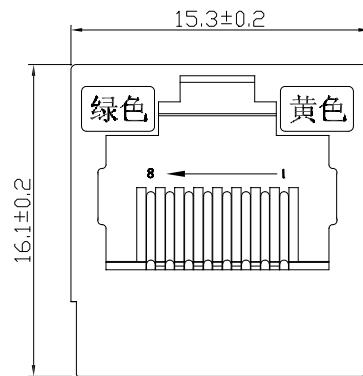


RoHS

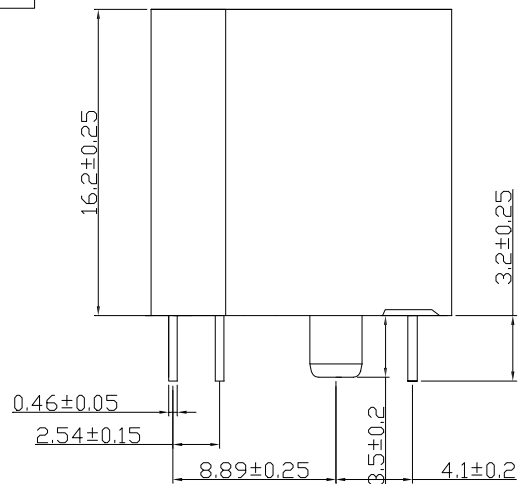

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PA66	黑(环保)	
1	塑座	PA66	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门

- 行政部
- 业务部
- 采购部
- 工程部
- 品保部
- 生产部

深圳市华灿天禄电子有限公司



网络插座

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计	王丰	日期	18.11.15	标准化	日期		
校对	李攀进	日期	18.11.15	审定	日期		
工艺		日期					
审核	罗观彬	日期	18.11.15				
共 页						第 页	

HC-RJ45-5224-1-5