HXY5.566.001

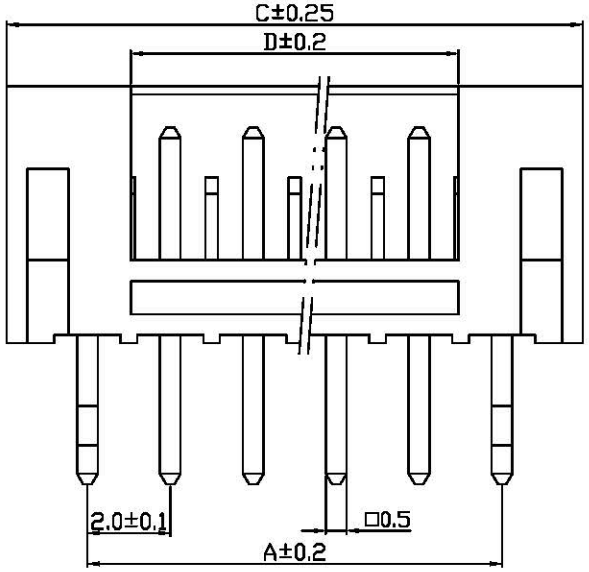


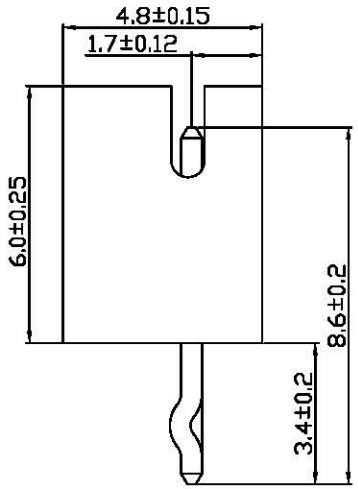


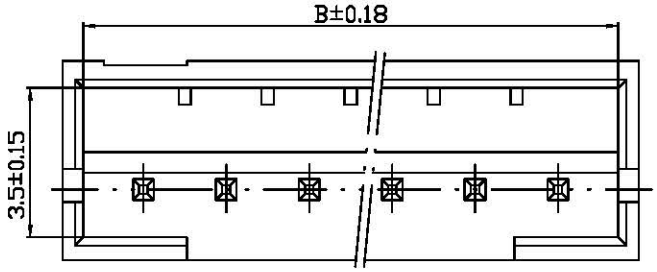


技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力≥18N。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0.9 | 1.9 | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 21.9 | 23.9 | 25.9 | 27.9 | 29.9 |
| C | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 19.9 | 21.9 | 23.9 | 25.9 | 27.9 | 29.9 | 31.9 | 33.9 |
| B | 4.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.9 | 22.9 | 24.9 | 26.9 | 28.9 | 30.9 | 32.9 |
| A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 |
| 孔数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| | |
|---|---|
| 借(通)用件登记 | |
| 描图 | |
| 描校 | |
| 旧底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 签字 | |
| 日期 | |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 | 赵建丽 | 标准化 | | |
| 校对 | | 审定 | | |
| 审核 | | 批准 | 沈才义 | |
| 工艺 | | 日期 | 2011.8.1 | |

带针插座
PH-2A～16A
(HX20007-2A～16A)

| 图样标记 | 视图 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|---|
| | | | 8:1 |

共 1 页 第 1 页

HXY5.566.001

| 材料 | |
|---|---|
| 针座: | 尼龙UL94V-2(0) |
| 插针: | 黄铜(□0.5*8.6) |

浙江红星电业有限公司