
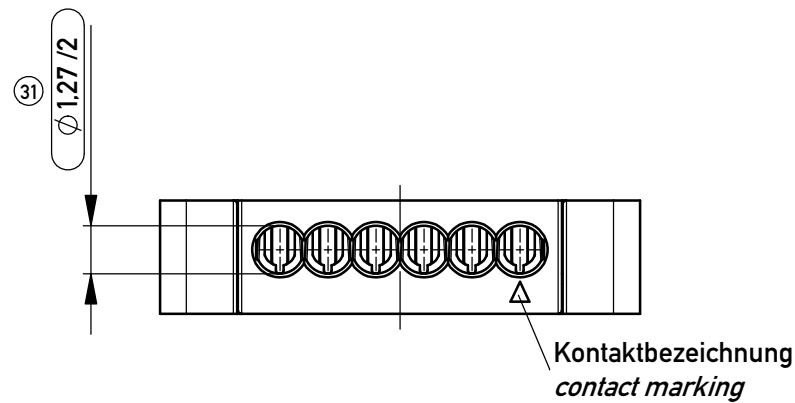
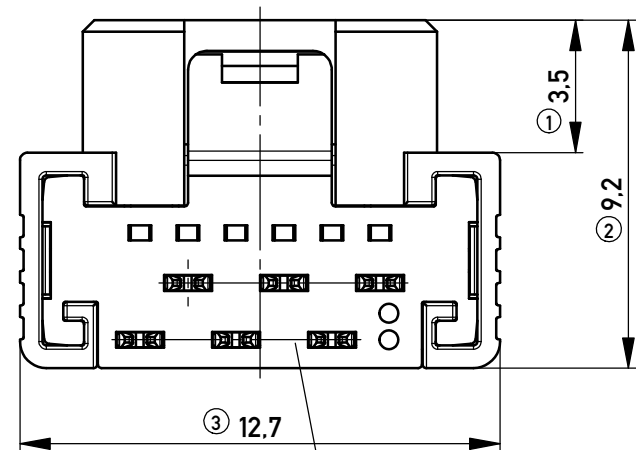
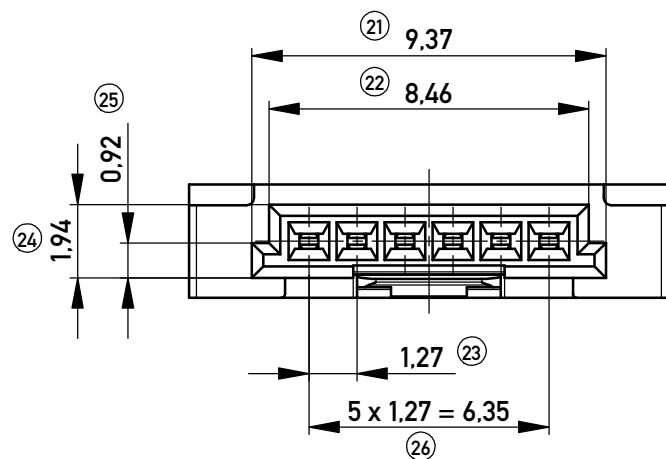



mit aufgesetzter
Kabelführung
(Anlieferungszustand)
*with cable guide mounted
(state at time of supply)*

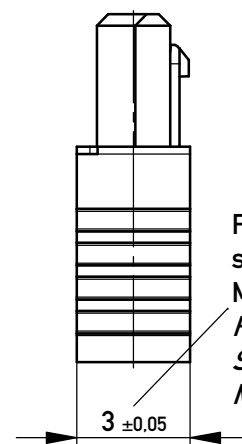


Kabelführung verpresst
(cable guide pressed on)

Funktionsrelevantes Prüfmerkmal
siehe Verarbeitungsspezifikation
MiniBridge SKV, ERNI Electronics GmbH
*Functionally Relevant Inspection Criterion
See Processing Specification
MiniBridge IDC, ERNI Electronics GmbH*

Verpackt in Tray - *tray packaging*
Verpackungseinheit 168 Stück - *packaging unit 168 pcs*

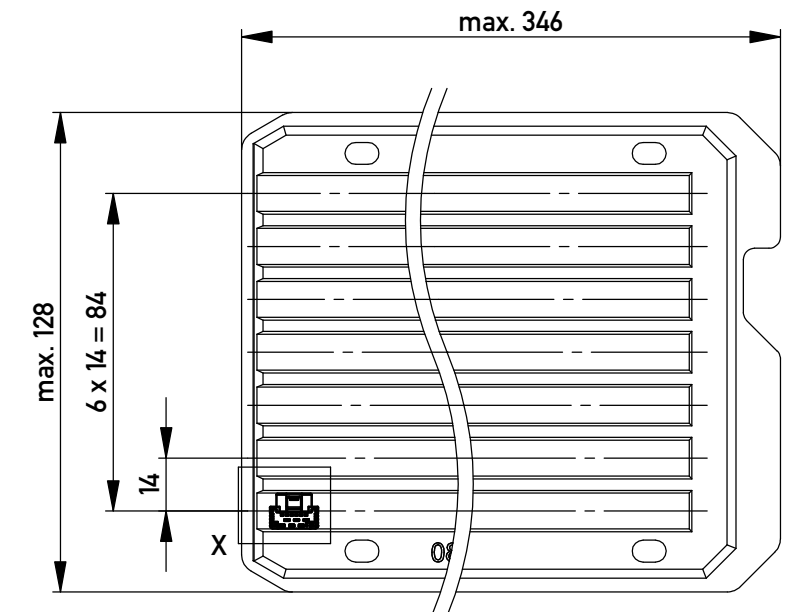

Einzelheit X - *detail X*
M 2:1

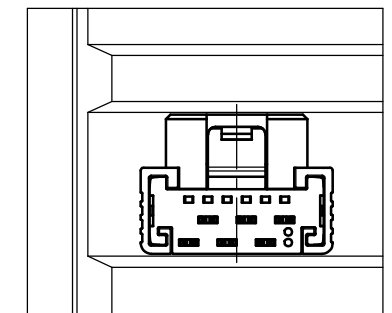

SPC-Maß: Prüfmaße der Kategorie /1
/1 Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit
Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung

Prüfmaß: Prüfmaße der Kategorie /2 und /3
/2 Für Prüfmaße muss eine x/s Regelkarte geführt werden

/3 Prüfmaße werden serienbegleitend geprüft

Angaben zum Prüfumfang und Nachweis nach ERNI VA 7.3.2.3

Inspection Level 1: Control chart required
/1 Proof of process capability or 100% test if process capability is not achieved

Inspection Level 2 and 3: Control chart required
/2 Proof of mean value, standard deviation and machine capability


/3 Proof of values or proof of attributive test

* Federkontakt AWG 22 - *Female Contact AWG 22*
Kabelführung, rot $\varnothing 1,27$ - *Cable guide, red $\varnothing 1,27$*
Gehäuse schwarz - *Housing black*

nur mit Hilfsmittel lösbar
only with tool unlockable

Gehäuse - <i>housing</i>	LCP GF 30
Kabelführung - <i>cable guide</i>	LCP GF 30
Kontakt - <i>contact</i>	Cu Ni 2 Si
Benennung - <i>title</i>	Werkstoff - <i>material</i>

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 10014 to be observed.

Dimension Nr.: 1 - 26 unbelegte Nr.: 4-8, 10-14, 16-20				Tolerances ISO 2768-fH DIN 7167		 All Dimensions in mm	Scale 5:1			
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			Material	siehe Tabelle		
							Designation			
							1,27 SRC A SKV, 6-polig d=1,27 1,27 SRC A IDC, 6-pin d=1,27			
						www.ERNI.com		100203200009		K
b				13.12.2013						A3
Index				Date				Class SRCA		