


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASED	19.11.06	River
A1	修改印字内容及裁线尺寸	19.12.03	River

1425 XX/XX

放大比例 2:1  
 详细字体参照留底样品  
 XX/XX代表:年/周(跟随生产周期变动)  
 例:“19/49”代表2019年第49周

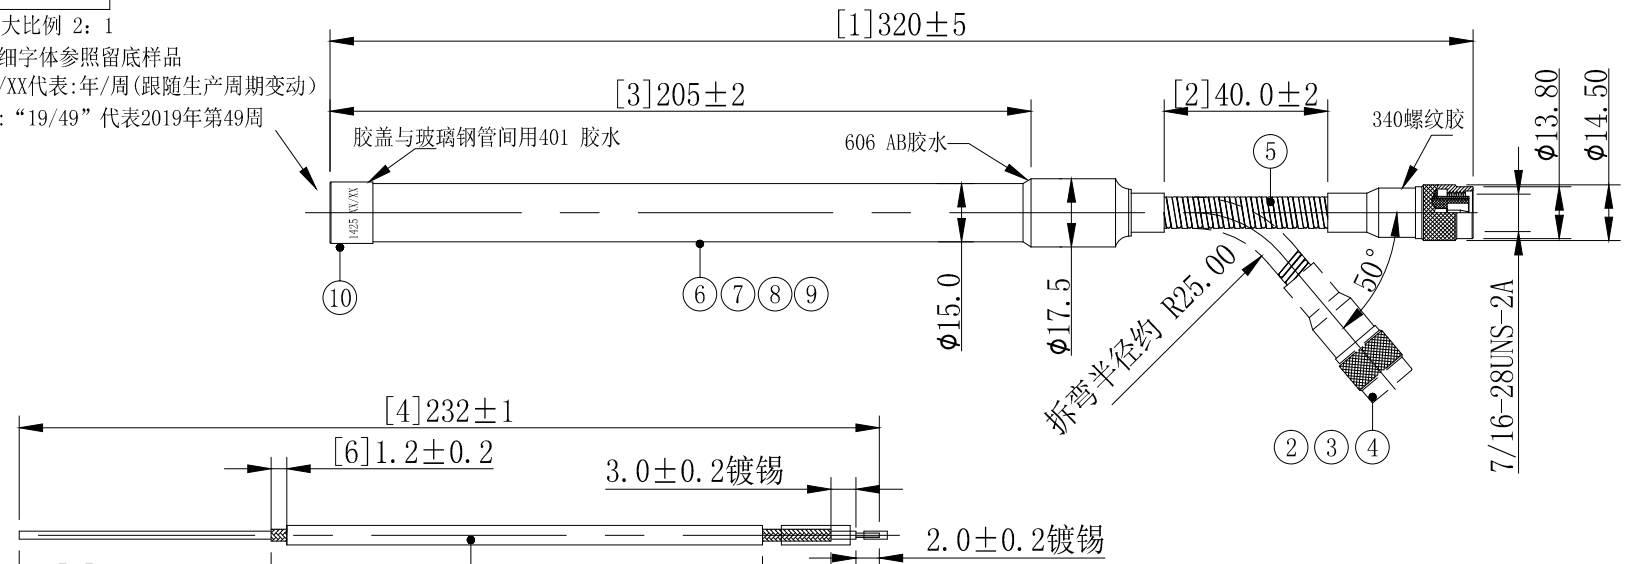

外被半剥镀锡,防止编织有喇叭口

11	2BB6002	气泡袋, W65*L440mm, LDPE/低密度PE	1	--
10	2SBKG5100	玻璃钢天线帽, OD17mm, L=11mm, 黑色	1	--
9	2MH056	海绵, L*W*T=40*10*5mm单面胶, 黑色	1	--
8	2MG001	玻璃钢管, OD15*L220mm, 内孔11.0黑色	1	--
7	2YG059	黄铜管, φ8.0, L=42mm, 素材	1	--
6	2MH012	OD:8.0*T5.0mm, EVA黑色	1	--
5	2YG060	两端铜头软钢管, OD:17.5*99mm, 黑色	1	--
4	2LC17PM601-9	TNC 助推管OD:3.0*3.5mm, 内孔2.25mm	1	镀镍
3	2LC17PM601-5	TNC 公针黄铜, OD2.5mm*L12.3mm, 镀金	1	--
2	2LC17PM601-2	TNC公头公针, 50Ω, 电着黑	1	--
1	2C5R31613BN1	RG316透明棕双银线-50Ω	1	依裁线图裁线
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q' TY	REMARKS

技术要求:

- 电气特性: 特性阻抗:50Ω; 适用频率范围:1425~1450MHz VSWR<1.8  
 检验方法: 使用矢量网络分析仪100%测试。  
 最大增益: 2dBi (暗室测试)
- 尺寸检验: [\*]为FAI检测项目; \*为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 外观要求: 产品表面不得有刮伤、破损和脏污;  
 检验方法: 目视全检验。
- 包装规范: 1PCS/气泡袋
- 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

GENERAL TOLERANCE:  
 LINEAR:  
 X ±0.20  
 X.X ±0.15  
 X.XX ±0.05  
 X.XXX ±0.01  
 ANGLE:  
 X° ±4.00°  
 X.X° ±3.00°  
 X.XX° ±2.00°  
 X.XXX° ±1.00°

**HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司**

FILE NAME: 产品图 TITLE: 射频天线  
 ENG/DATE: Mark/19.09.04 2dBi 鹅颈天线, 1425~1450MHz, 总长320mm  
 CHE/DATE: P/N: HJ-1425~1450MHz-L320mm  
 APP/DATE: UNIT: mm SCALE: REVISION: A0 SHEET: 1/1

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY H005  
 SS-00259; □ OTHERS  
 \*NO USING RESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE