

NFM21PC105B1C3# “#”处为包装规格代号。

推荐

目前生产

一般用

85℃

低ESL

EMI FIL®


回流

RoHS

REACH

<品名（附包装代号）一览>
NFM21PC105B1C3D

形状

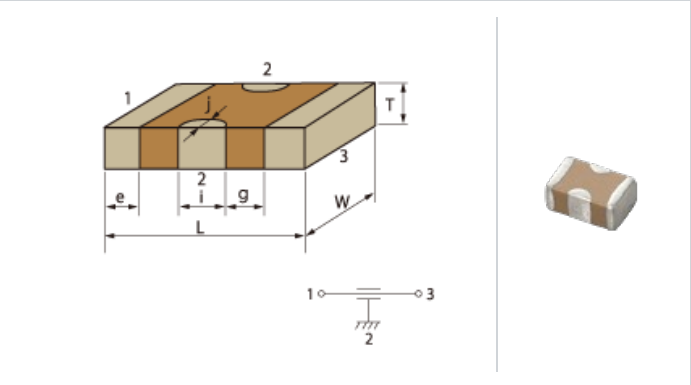

L尺寸	2.0 ±0.2mm
W尺寸	1.25 ±0.1mm
T尺寸	0.85 ±0.1mm
外部电极尺寸e	0.3±0.2mm
外部电极尺寸i	0.6±0.2mm
外部电极尺寸j	0.25±0.2mm
外部电极间距离g	0.4±0.2mm
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012M)

规格

静电容量	1.0μF ±20%
额定电压	16Vdc
工作温度范围	-40 to 85℃
额定电流	4A
直流电阻(max)	20mΩ

参考信息

包装	规格	最小订购单位
D	φ 180mm纸带	4000

质量 (标准值)	
1个	12mg
φ 180mm卷装	149g

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站上下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核对其规格或者办理产品规格表。