

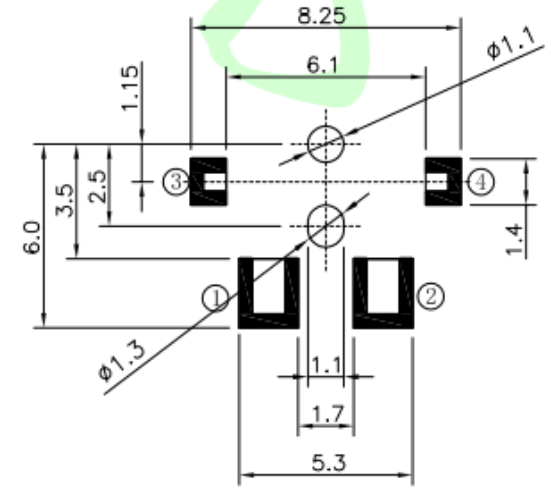
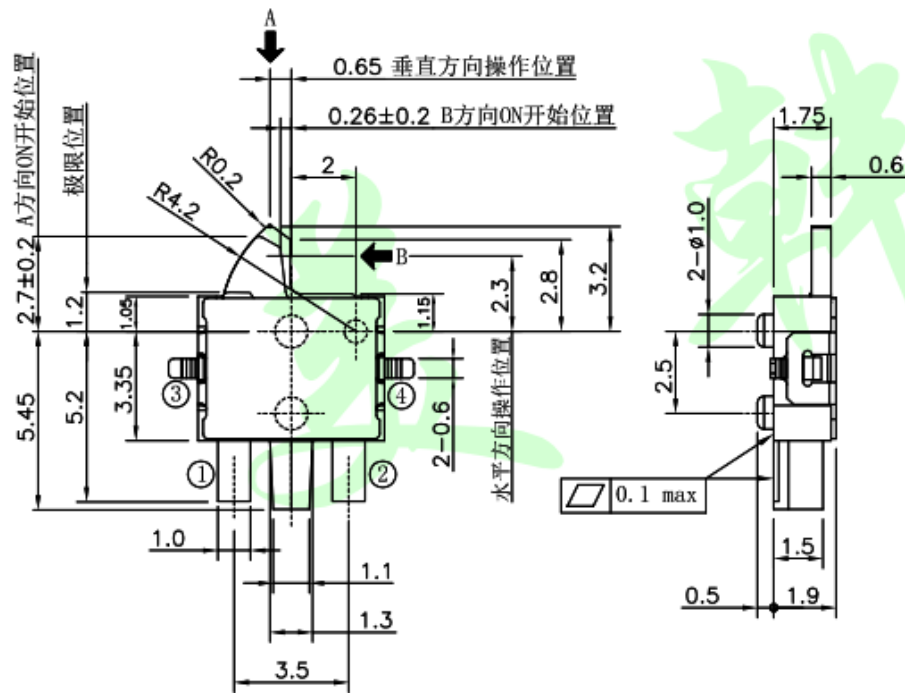
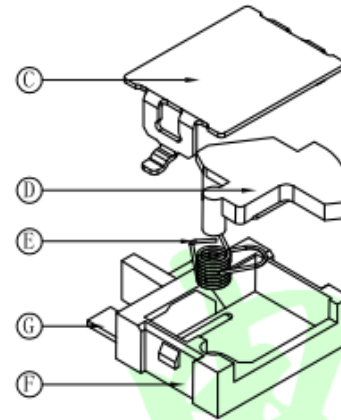



技术要求

1. 额定负荷: DC 5V 0.05~10mA
2. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度:  $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度:  $40^{\circ}C \leq 95\%$
7. 接触电阻:  $\leq 1\Omega$
8. 接触行程:  $0.5 \pm 0.2$
9. 动作力:  $\leq 0.3N (31gf)$
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。



安装尺寸图



注: 图中\*标记为重点检验项。

G	UK-D0419-5.1	接触脚	2	黄铜		镀银	
F	UK-D0419-4.1	底座	1	PA		黑色	
E	UK-D0419.3.L	弹簧	1	磷铜丝		镀银	
D	UK-D0419.2.L	手柄	1	PA		黑色	
C	UK-D0419.1.2	盖子	1	不锈钢			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

公差等级	尺寸分段				Drawing number:	design	date	name	UK-D0419Z
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120		Review	date		
	m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2		±0.3	Approved		
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number	A4