

SHEET 1 OF 1

PANEL THICKNESS	X
0.75–1.25 [.030–.049]	19.2 [.756]
1.25–2.0 [.049–.079]	19.4 [.764]
2.0–3.0 [.079–.118]	19.8 [.780]





PANEL CUTOUT


SWITCH FUNCTION		
POS. 1	POS. 2	POS. 3
ON	OFF	ON
1a-1	OPEN	1-1b




CIRCUIT: SPDT

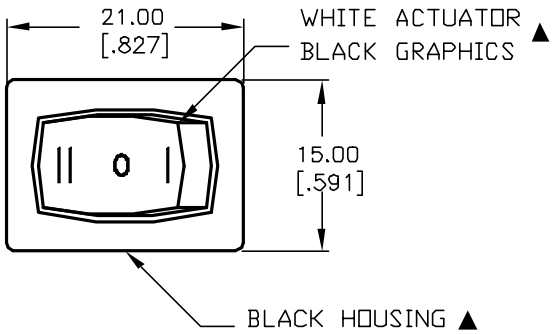

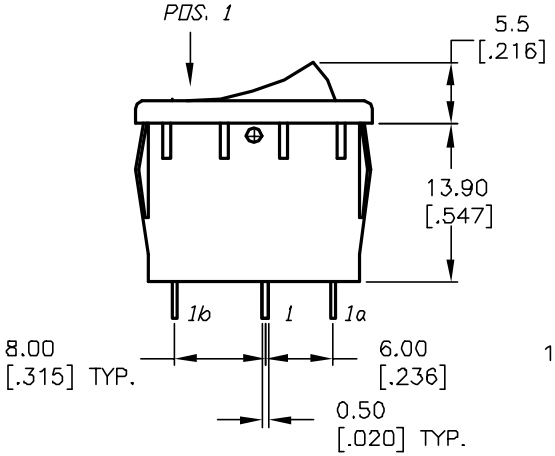

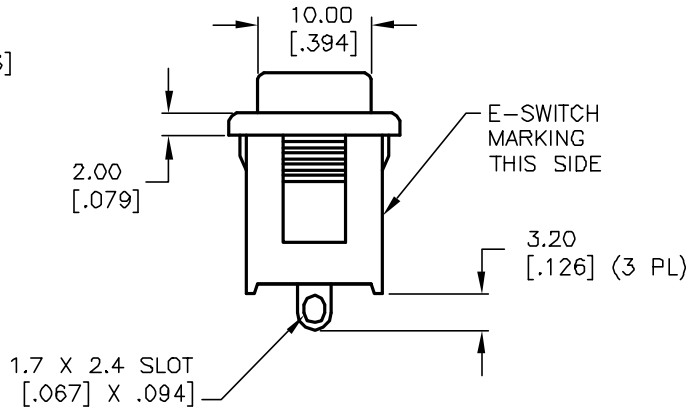

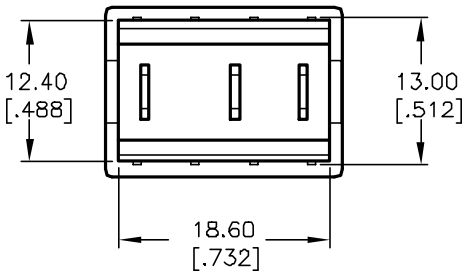

NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
   X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY.
4. RATING: 15A @125VAC OR
   6A @250VAC
5. MECHANICAL LIFE: 15,000 cycles
6. ELECTRICAL LIFE: 10,000 cycles
7. INSULATION RESISTANCE: >1000 Mega Ω
8. CONTACT RESISTANCE: <20 Mega Ω
9. DIELECTRIC STRENGTH: >1500 V 1 minute
   >3000 V between poles
10. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER.

REV.	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	CHKD
A	13076	RELEASED FOR PRODUCTION	4/23/03	AR

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

E-SWITCH®

TITLE: R1966DBLKWHTBS

SCALE	DATE	DR	DWG	REV
1.5:1	4/23/03	AR	M309322	A