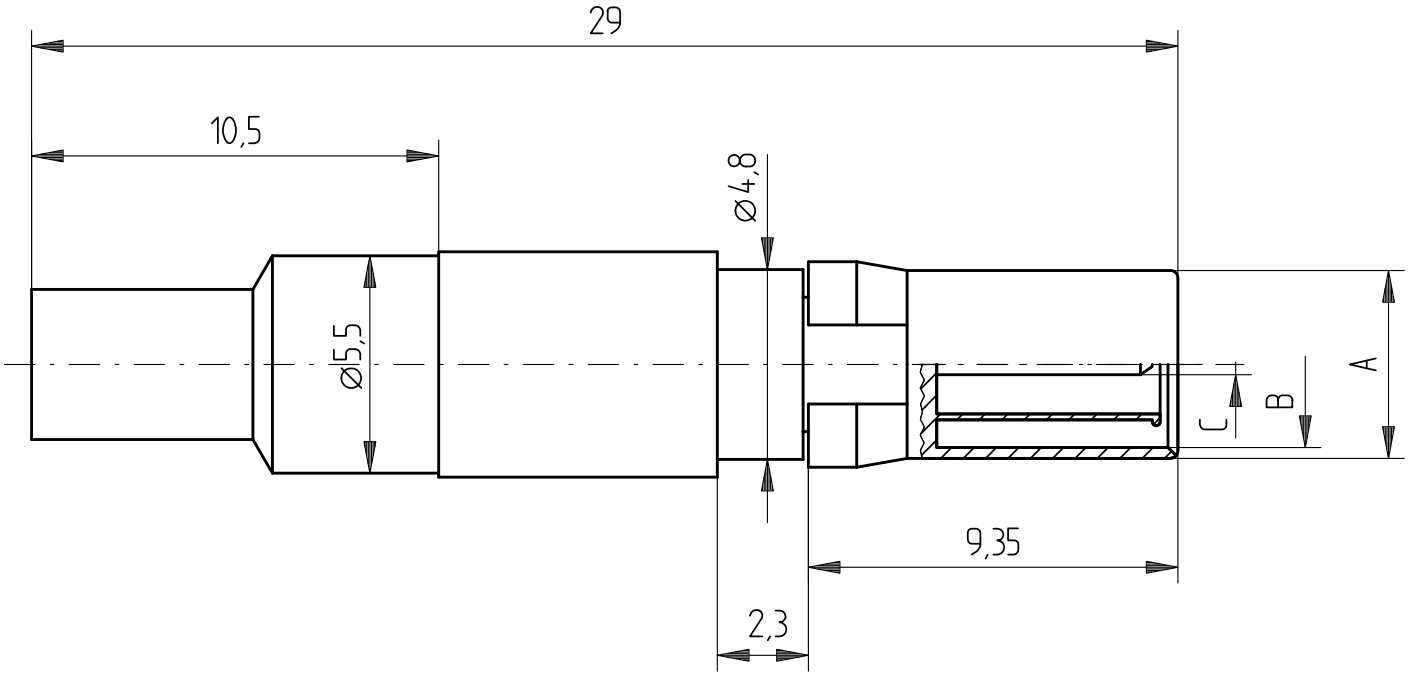


50 Ohm steckko. *mating compatible*	$4.75_{-0.03}$	$4.2^{+0.075}$	$0.5^{+0.02}_{-0.025}$	064425	1	1,5-2,5µm Cu; 2-3µm NiP+; 0,15µm Au		RG 179 B/U, RG 187 A/U
				354776	1	2-3µm Ni min.1,3µm Au	2-3µm Ni max.0,4µm Au	
75 Ohm	$4.75^{+0.04}_{+0.01}$	$4.35^{+0.03}$	$0.4^{+0.01}_{-0.03}$	053408	1	1,5-2,5µm Cu; 2-3µm NiP+; 0,15µm Au		RG 179 B/U, RG 187 A/U
				354775	1	2-3µm Ni min.1,3µm Au	2-3µm Ni max.0,4µm Au	
Remarks	A	B	C	Id.-No.	Class	Plating Mat.Area	Plating Term.Area	Cable type

Consider protection memo from DIN 34

Information:

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 5:1

All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation

COAX-PLUG 75 OHM CRIMP TERMINATION

ERNI www.ERNI.com

053307

I

Index		Date	
g		25.04.2008	

H:00065655.SZA

STVSKO