



Stecklänge / mating length




E = early mate, late break / voreilend  
 S = standard  
 L = late mate, early break / nacheilend

Bestückungsplan / contact layout

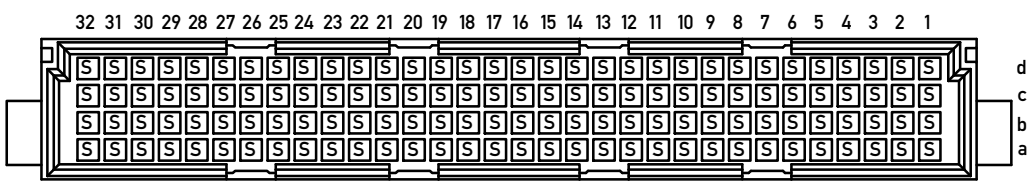

Lötanschluss 0,6x0,6mm / solder terminal 0,6x0,6mm  
 Bauart 4 / type 4  
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles  
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2  
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

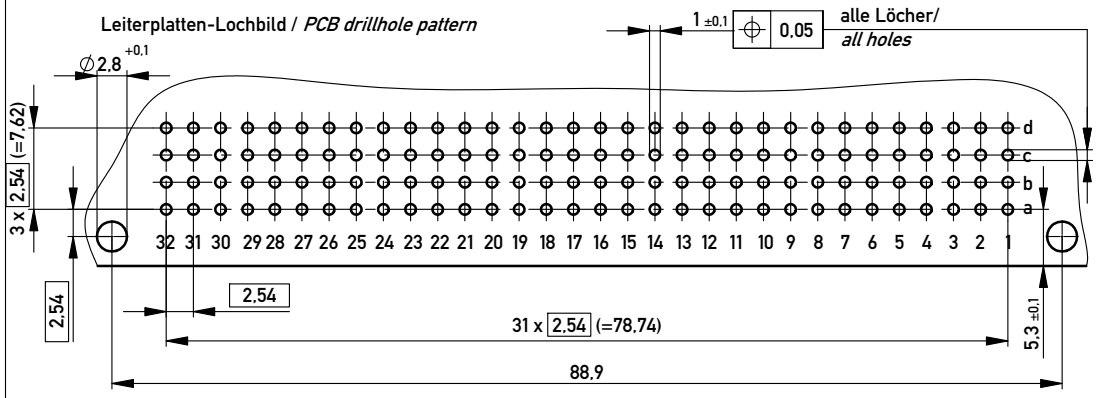

Copyright by ERNI GmbH  
 Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Messerleiste CD128 Löt +Clip Male Conn. CD128 solder+Clip	
c	10.12.2013	www.ERNI.com		384284	
Index	Date			I A3	
				Class	STVCD