
isc Silicon NPN Power Transistor 2SC2140


DESCRIPTION

- High Collector-Emitter Breakdown Voltage-
  : $V_{(BR)CEO}$= 350V (Min)
- High Switching Speed

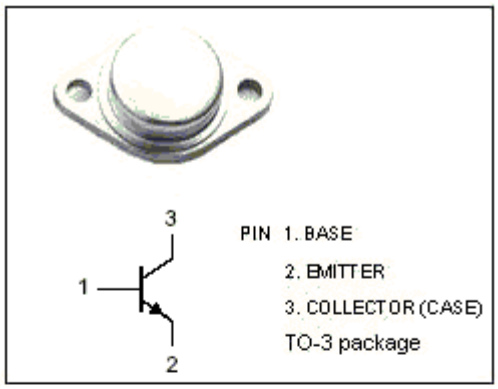

APPLICATIONS

- Switching regulator and high voltage switching applications.
- High speed DC-DC converter applications.

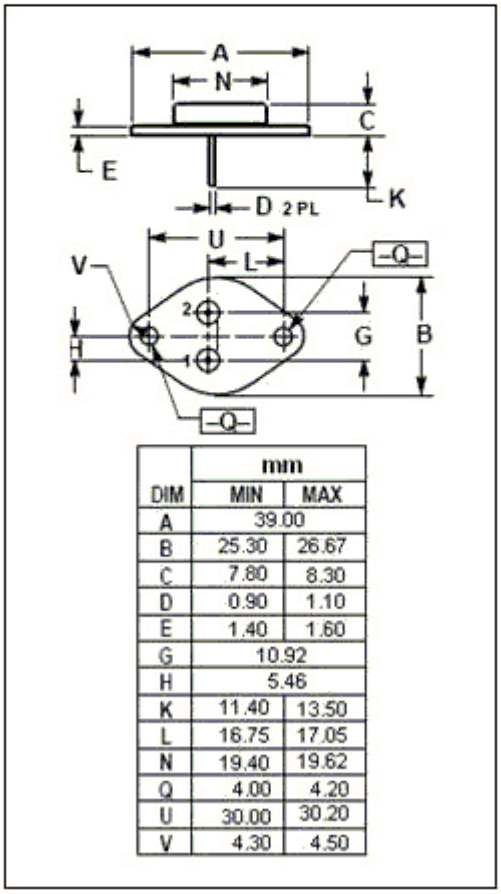

DIM	mm MIN	MAX
A	39.00	
B	25.30	26.67
C	7.80	8.30
D	0.90	1.10
E	1.40	1.60
G	10.92	
H	5.46	
K	11.40	13.50
L	16.75	17.05
N	19.40	19.62
Q	4.00	4.20
U	30.00	30.20
V	4.30	4.50

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃)

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	500	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	350	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	6	V
I_C	Collector Current-Continuous	10	A
I_B	Base Current-Continuous	2	A
P_C	Collector Power Dissipation @T_C=25℃	100	W
T_j	Junction Temperature	150	℃
T_{stg}	Storage Temperature Range	-65~150	℃

isc Silicon NPN Power Transistor 2SC2140

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T_C=25℃ unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	I_C= 10mA; I_B= 0	350			V
$V_{(BR)CBO}$	Collector-Base Breakdown Voltage	I_C= 1mA; I_E= 0	500			V
$V_{(BR)EBO}$	Emitter-Base Breakdown Voltage	I_E= 1mA; I_C= 0	6			V
$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	I_C= 5A; I_B= 0.5A			1.5	V
$V_{BE(sat)}$	Base-Emitter Saturation Voltage	I_C= 5A; I_B= 0.5A			2.0	V
h_{FE}	DC Current Gain	I_C= 5A; V_{CE}= 5V	10			
I_{CBO}	Collector Cutoff Current	V_{CB}= 400V; I_E= 0			0.1	mA
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current	V_{EB}= 6V; I_C= 0			1.0	mA

Switching Times

t_r	Rise Time	V_{CC}= 200V; I_{B1}= -I_{B2}= 0.5A; R_L= 40Ω			1.0	μs
t_{stg}	Storage Time				2.0	μs
t_f	Fall Time				1.0	μs