ATS-Inlinehalter für Sicherungseinsätze bis 36 V / ATS-Inlineholder for fuse links up to 36 V / ATS-Porte-fusible-inline pour fusibles jusqu'à 36 V



Gehäuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Quetsch-Schraubanschlüsse für 2.5mm² Leitung /
Squeeze and screw connections for 2.5mm² cable /
Cosses à presser et raccord fileté pour cable 2.5mm²

Metallteile / Metal parts / Pièces métalliques:
Kupferlegierung / copper alloy / alliage cuivreux

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir


Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 100 Stück / pieces / pièces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1,000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1,000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1,000 signifie le numero "mille"

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Bezeichnung Description Définition	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
276.5105.0002	ohne Sicherungseinsatz / without fuse link / sans fusible	≈ 6 g
276.5105.4802	mit Sicherungseinsatz / with fuse link / avec fusible 8A	≈ 8 g
276.5105.5162	mit Sicherungseinsatz / with fuse link / avec fusible 16A	≈ 8 g

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 36-37 / corresponding fuse links see page 36-37 / fusibles correspondant voir page 36-37

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

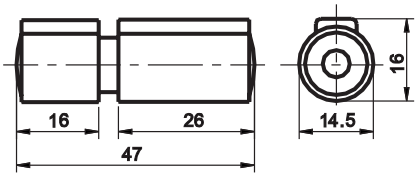

In our continuing strategy to deliver unparalleled circuit protection solutions, technical expertise and application leadership, we proudly introduce the WICKMANN Group and its products to the Littelfuse portfolio.

www.littelfuse.com